


ateljé Lyktan

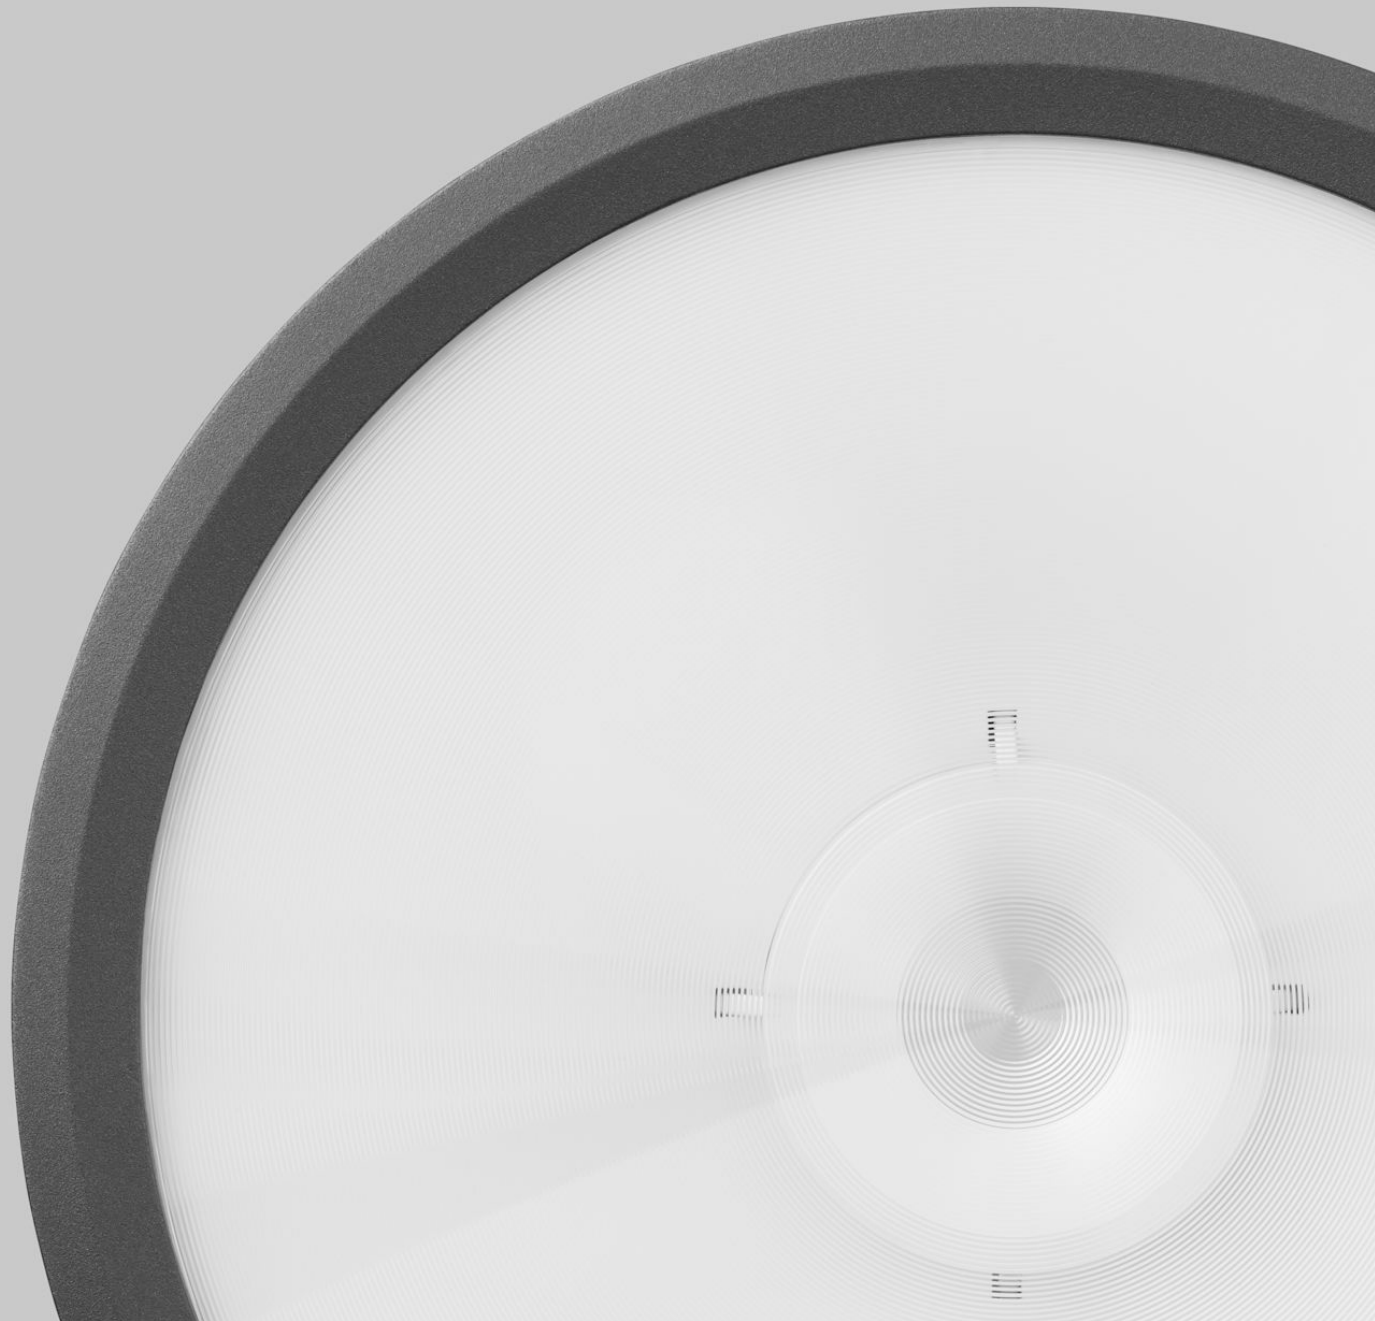



**BIANCA**

Design av Tommy Govén


## Lättplacerad armaturfamilj

Tack vare sina unika ljusegenskaper ger Bianca ett mycket behagligt väl avbländat ljus. En visuellt intressant LED-armatur som med sin diskreta form är lättplacerad i de flesta exteriöra sammanhang som exempelvis parker, entréer och parkeringar. Bianca är en komplett familj som omfattas av modellerna tak-, vägg- och stolparmaturer.

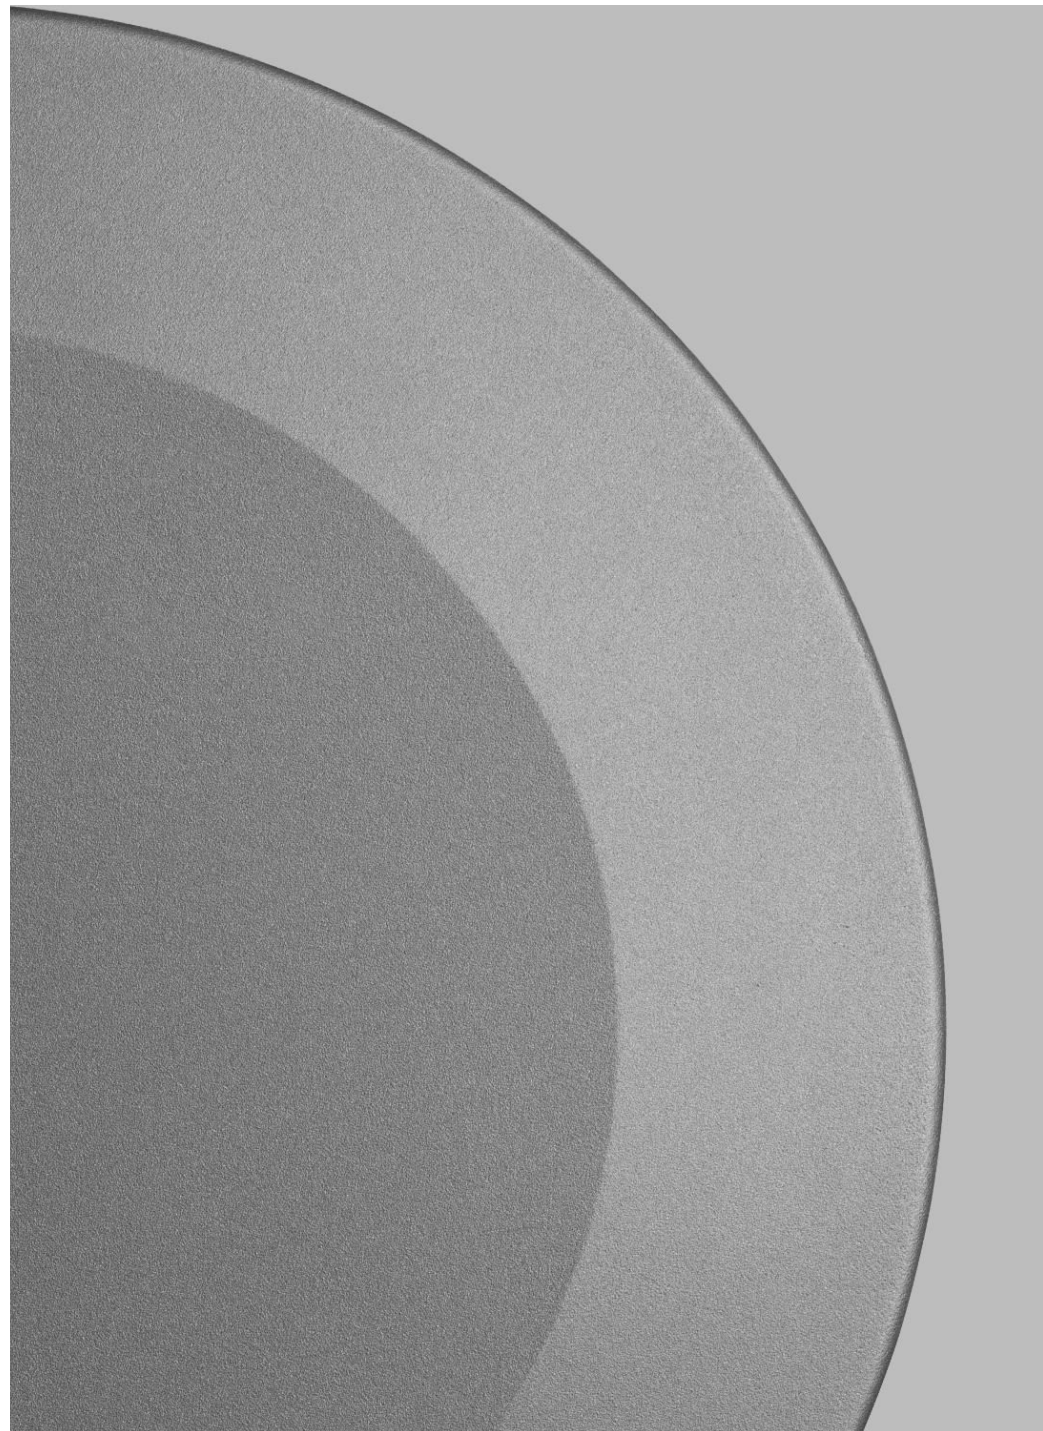

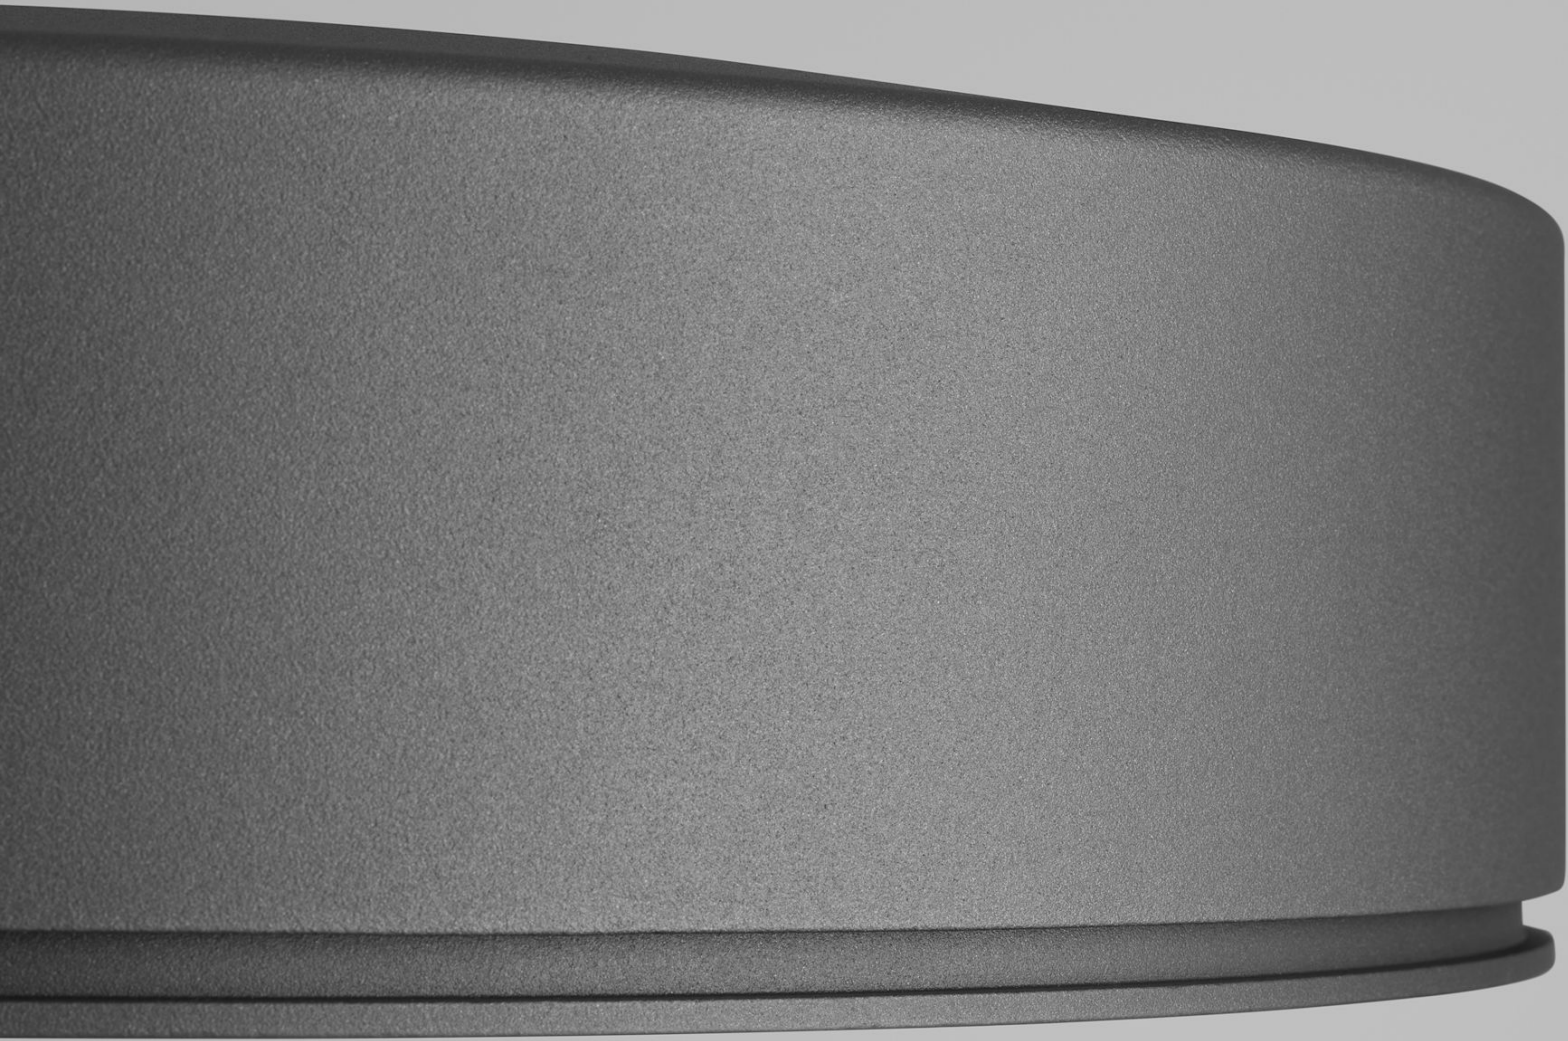





 **Anthracite**  
RAL 9023 Texture



 **Aluminiumgrå**  
RAL 9006 fine texture



 **White**  
RAL9010 textured

## Teknisk specifikation

<b>Vikt</b>	4kg.
<b>Installation</b>	Monteras dikt tak eller infälld. Distanser medföljer för möjlighet till utvändigt förlagd kabel. För infälld variant medföljer en infällningsbox, håltagningsmått=Ø370-380 mm. Infällningsdjup 91 mm.
<b>Anslutning</b>	Armatyren har dubbla kabelgångar på armaturhusets ovansida och är överkopplingsbar. I armaturhuset finns en kopplingsplint 5x2,5mm <sup>2</sup> .
<b>Material</b>	Armatyryhus i pressgjuten aluminium.
<b>Bländskydd</b>	Diffusor i cirkulärprismatiskt akrylglas.
<b>Ljusspridning</b>	Rotationssymmetrisk.
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED-modul, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Livslängd: L80 50 000h.
<b>Driver</b>	Utrustad med ett programmerbart drivdon för utomhusmiljö som möjliggör funktioner som DALI, nattsänkning, CLO samt valbara ljusflöden. Livslängd 100 000h med max 10% bortfall. Armatyryr utrustad med Zhagasockel offereras på förfrågan.
<b>Projicerad vindyta</b>	0,03 m <sup>2</sup> .
<b>IK-klass</b>	09.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass  Ljuskälla med CRI och CT 830/840 - Klass E
<b>Korrosivitetsklass</b>	Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg.

# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)