ateljé Lyktan




BLAZE ADJUSTABLE


Design av Olle Lundberg


Spotlight med hög prestanda

En infälld LED-spotlightfamilj med hög färgåtergivning och utmärkande prestanda gör Blaze till en värdig ersättare till energikrävande halogenljuskällor.


Ljusmotorn erbjuds med fem olika spridningsvinklar och tre olika färgtemperaturer i kombination med fem olika färger på armaturhus, vilket möjliggör ljussättning i alla typer av miljöer.

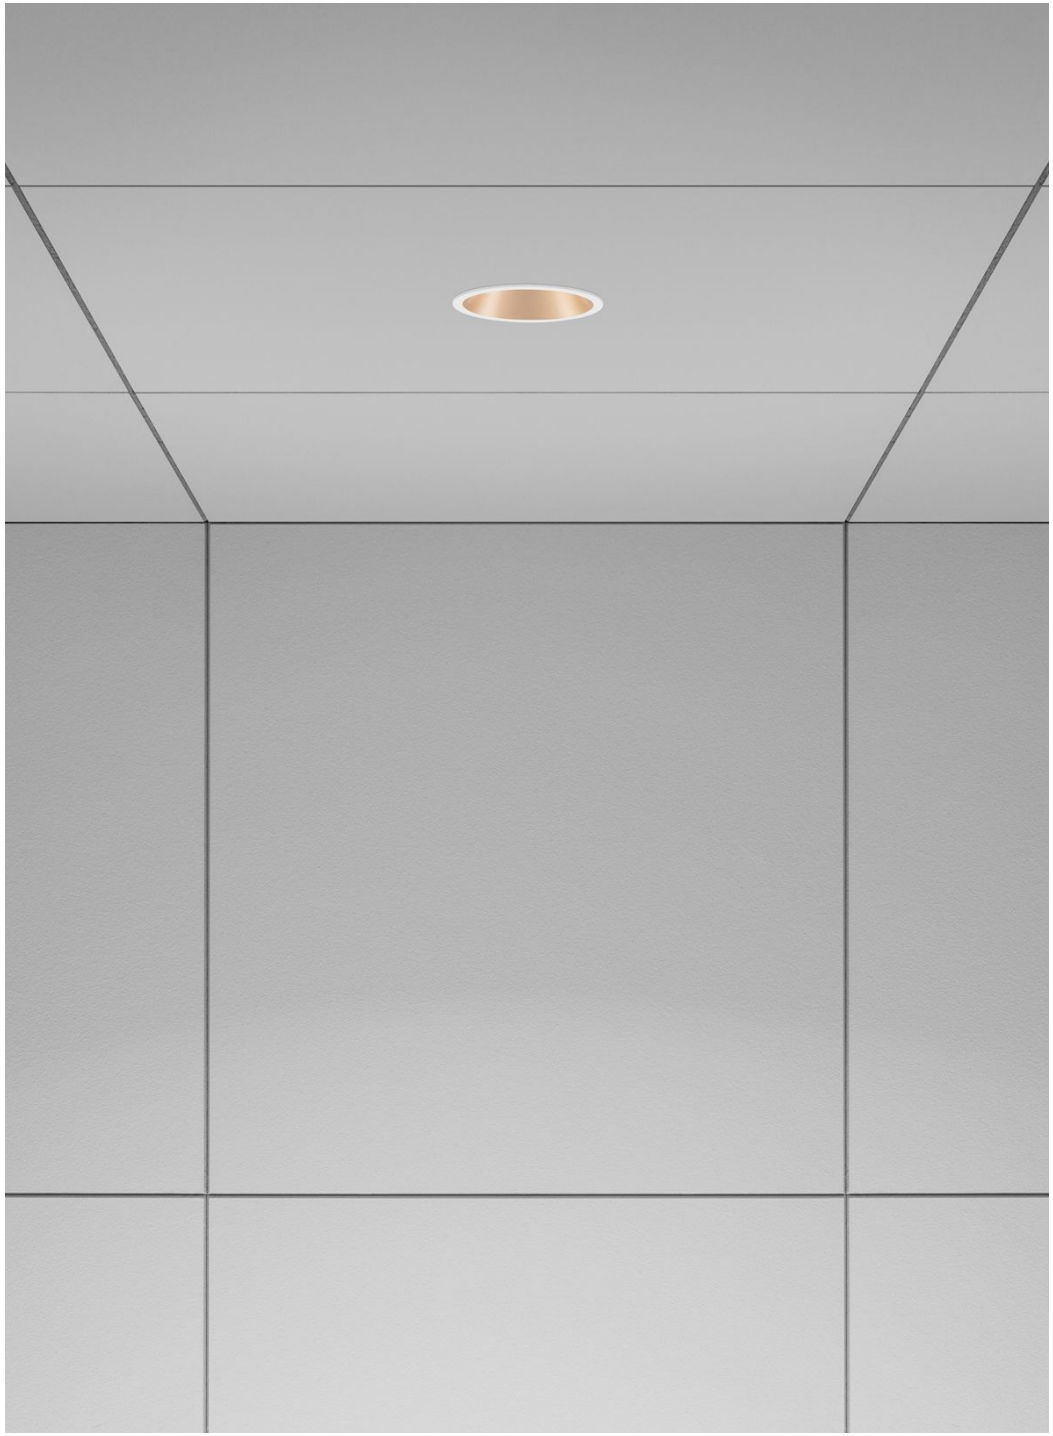

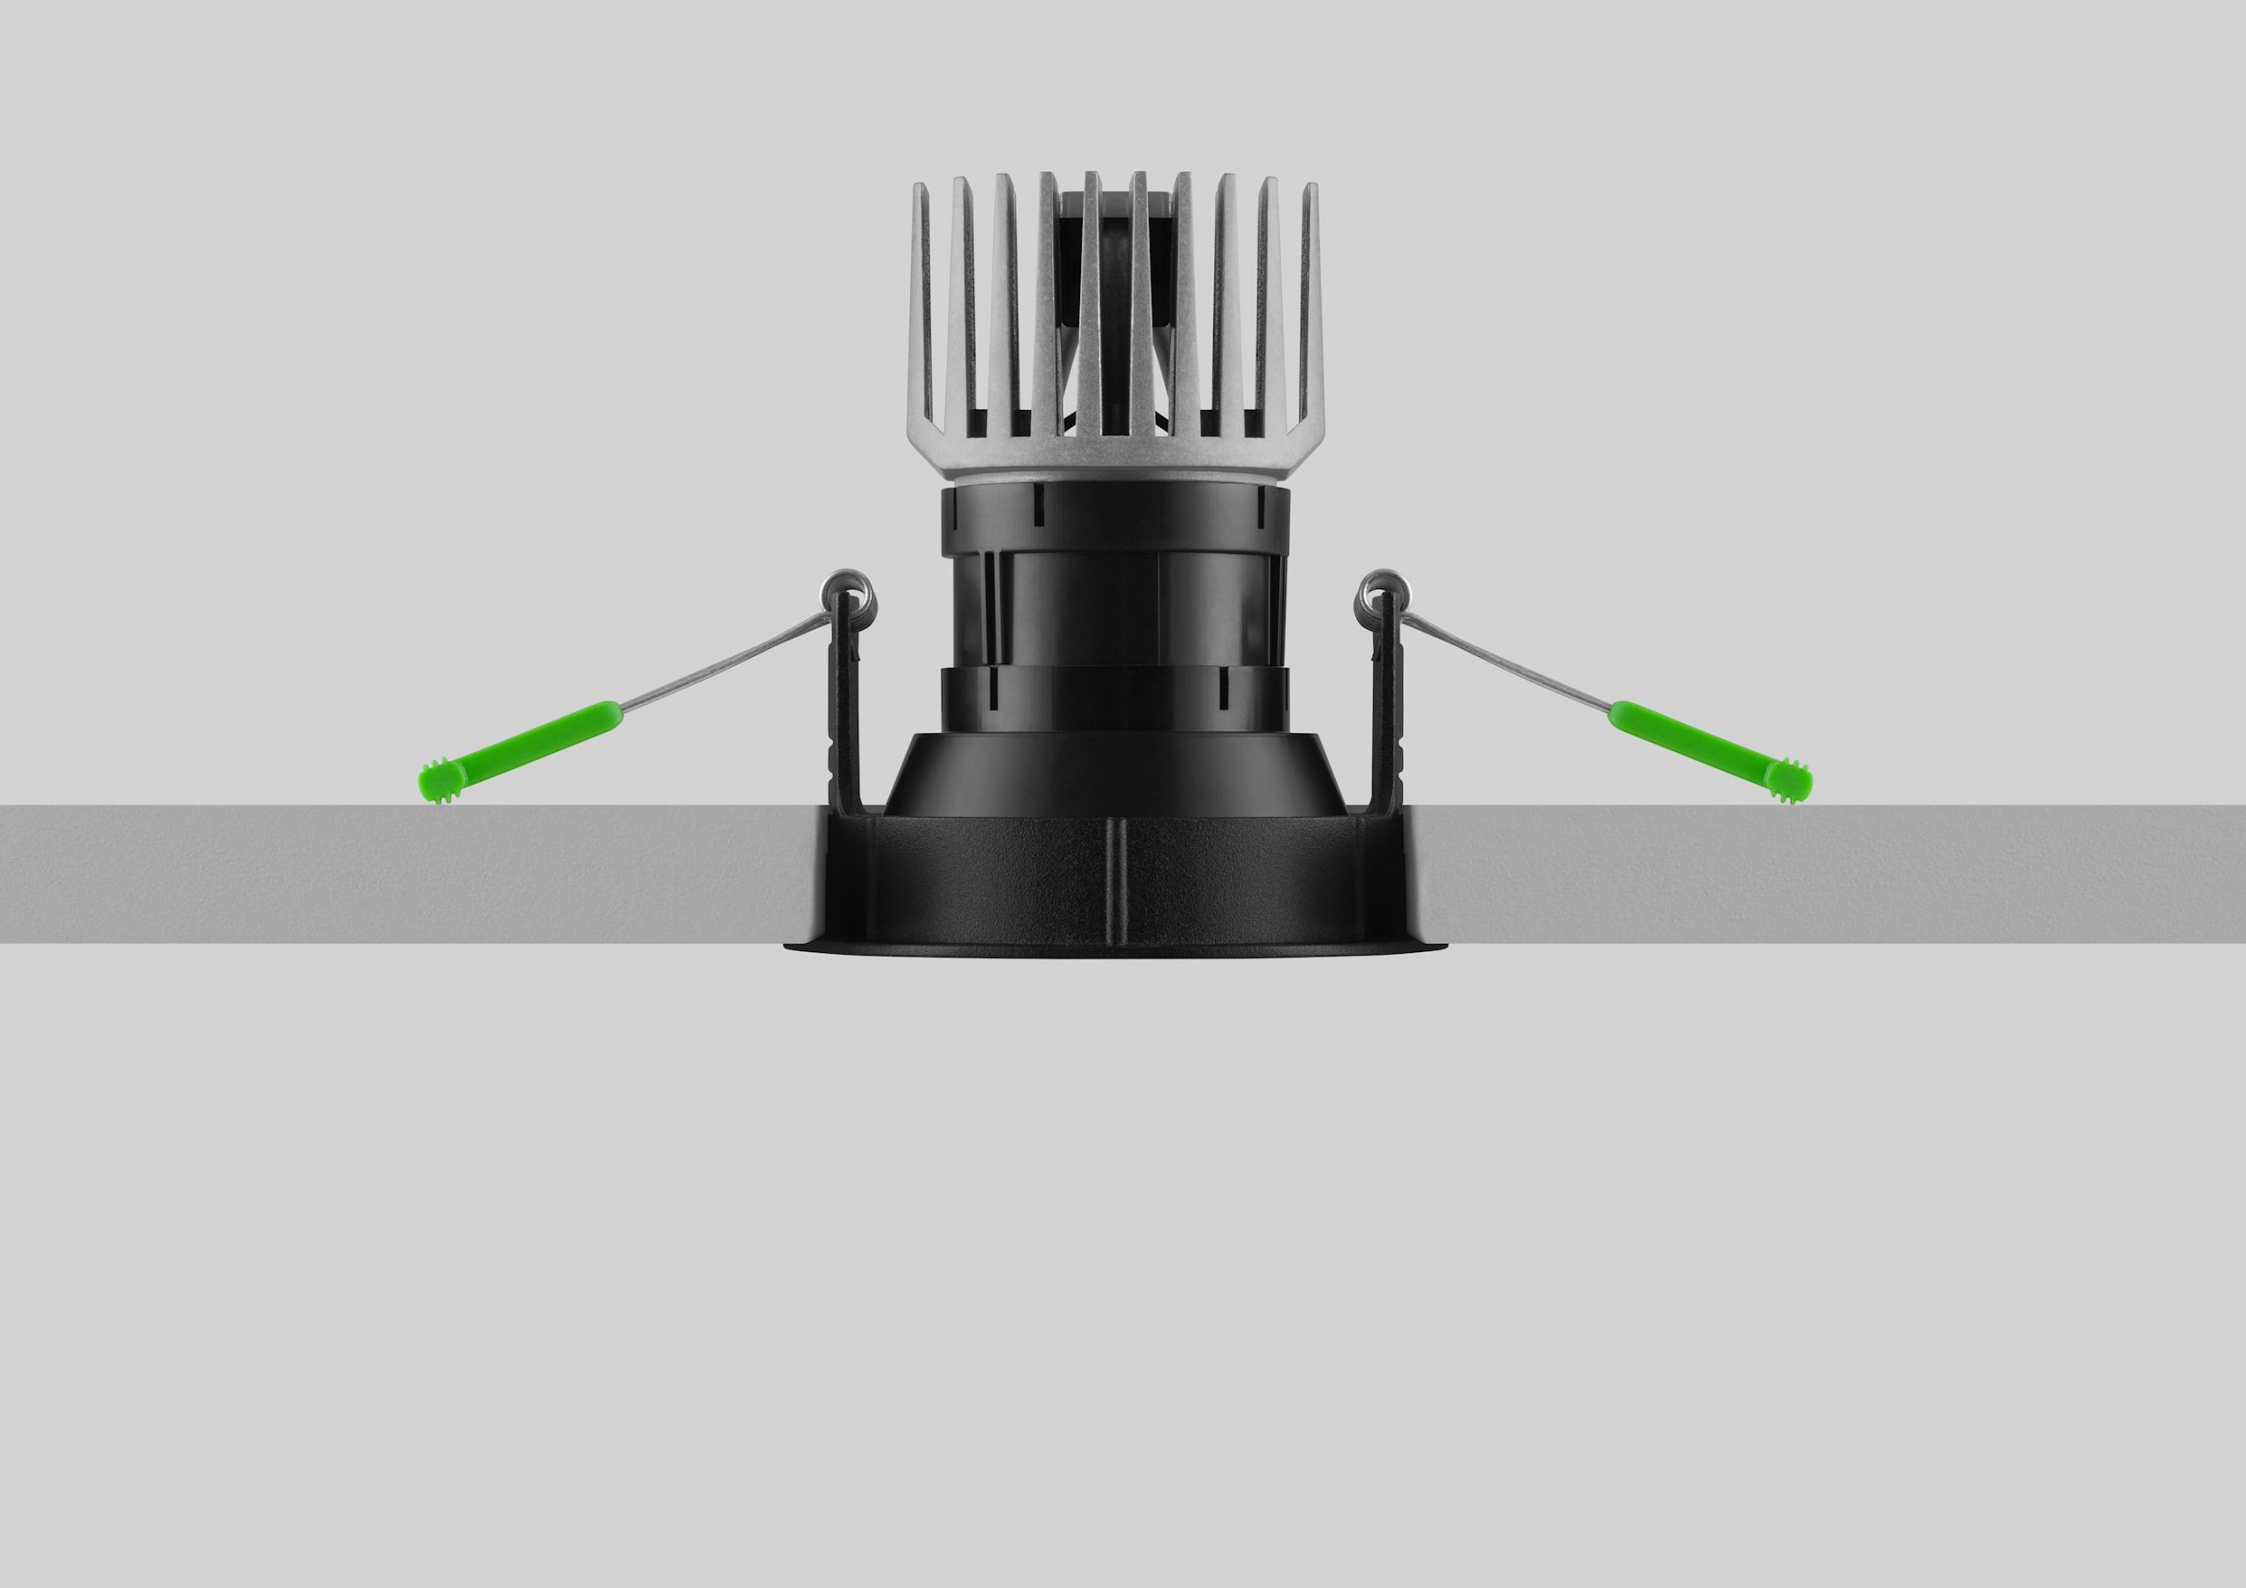


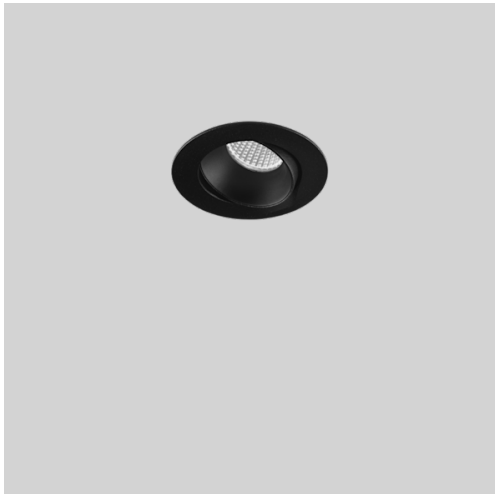


Svart
RAL 9005 G45

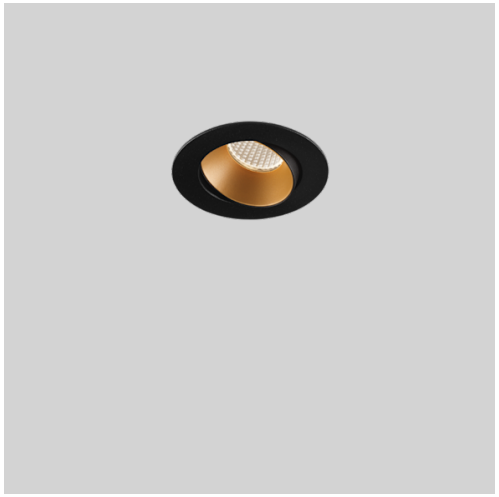


Svart/Guld
RAL 9005 G45, RAL 1036 G45

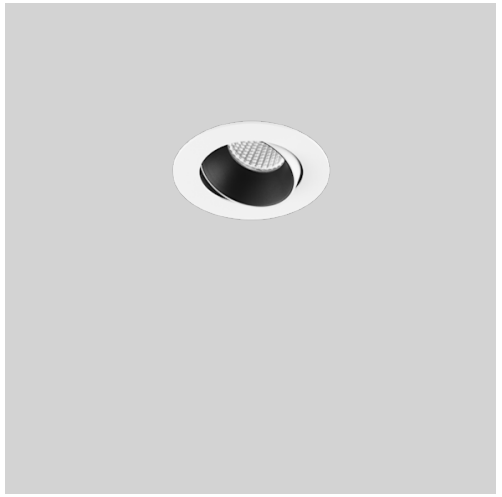

Vit/svart
RAL 9003 G45 & RAL 9005 G45

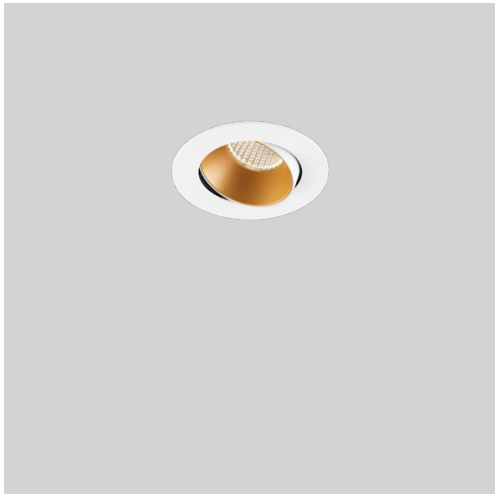

Vit/Guld
RAL 9003 G45, RAL 1036 G45

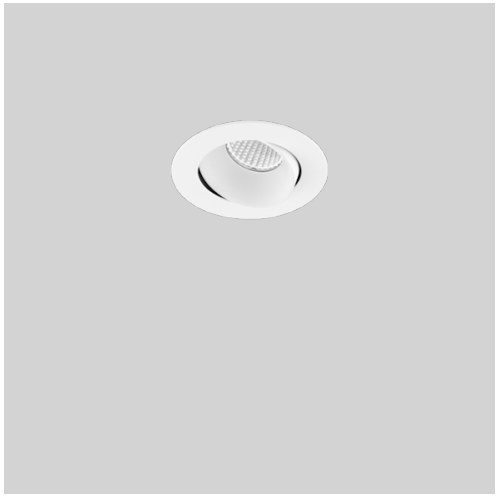

Vit
RAL 9003 G45



Teknisk specifikation

Material	Ljusmotor i helgjuten anodiserad aluminium. Reflektor i ABS plast. Armaturhus i trycksvarvad lackerad aluminium.
Montering	Montage av armaturhus utförs enkelt, helt utan verktyg. Armaturhus passar för tak med tjocklek 2-50mm. Avbärarplåt kan behövas vid högre taktjocklek.
Anslutning	Ljusmotorn levereras med 0.6 m kabel och snabbkoppling för enkel anslutning till driver. Anslutningsledning till primärsidan beställs separat och kan fås med valfri snabbkoppling eller frilagd ledningsände.
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K. 4000K på förfrågan. Färgåtergivning full spektrum CRI >98. Livslängd: L90B10 50 000h DimToWarm och TWL (Tunable White Light) finns på förfrågan
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Driver	DALI drivdon kan styras via DALI, DSI, SwitchDIM, CorridorFUNCTION. Fasdim drivdon kan styras via dosdimmer eller vriddimmer. Rekommenderad dosdimmer från Eltako EUD61NPL-230V och LED Universaldimmer 400W från Schneider Exxact. Observera att armatur endast säljs i kombination med rekommenderad driver från Tridonic för gällande garanti.
Övrigt	Endast för inomhus.

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se