
ateljé Lyktan

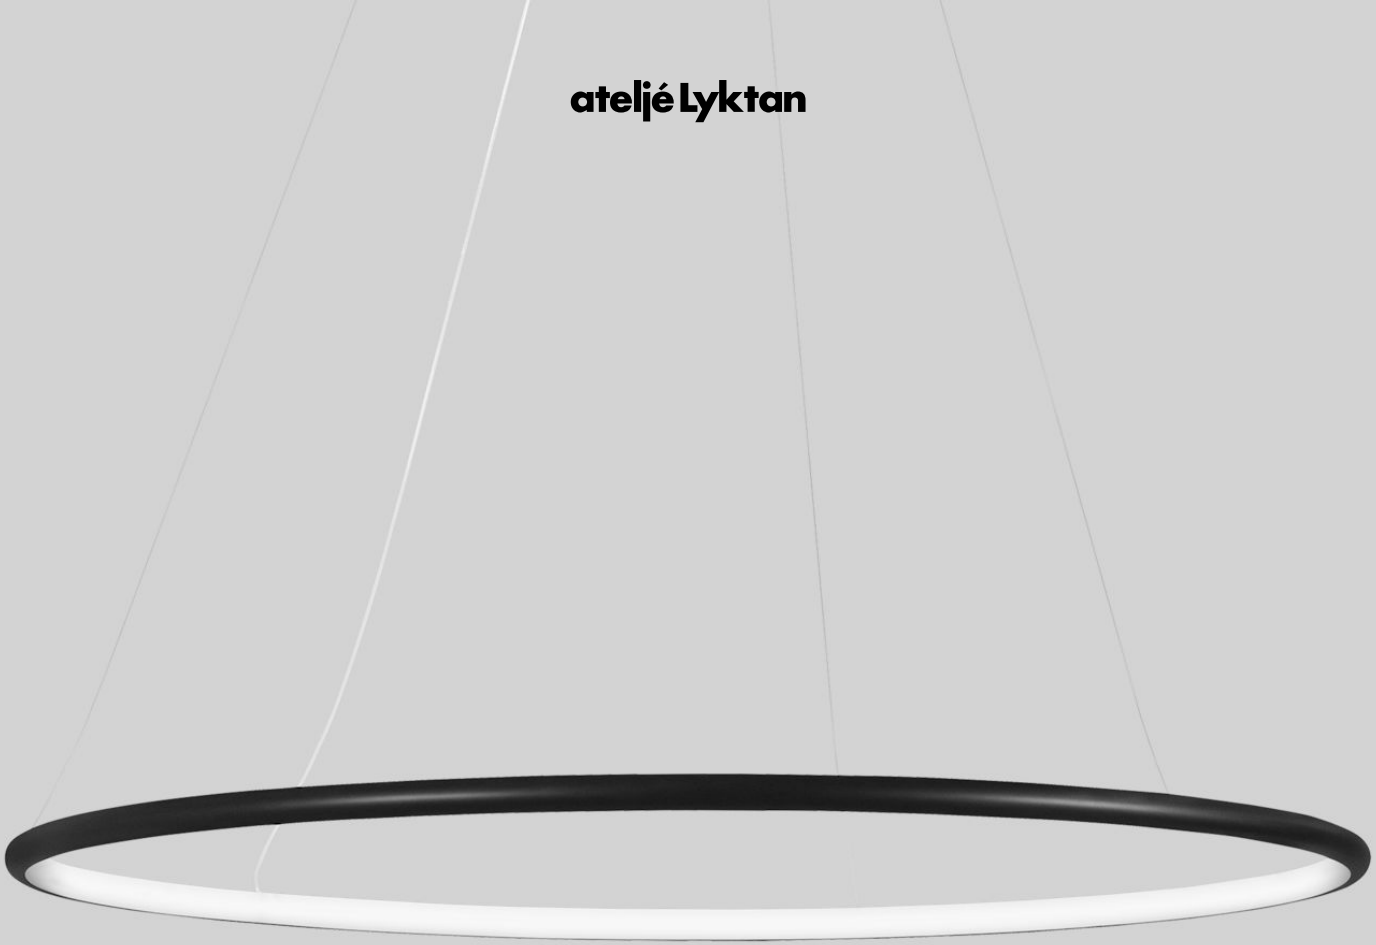


ECLIPSE

Design av ateljé Lyktan by LED Linear

En ring av ljus

När ljuset till en himlakropp tillfälligt blockeras av en annan himlakropp, vid exempelvis månförmörkelse, uppstår en eklips - en ring av ljus. LED Linear avsåg att fånga och transkribera skönheten i detta magnifika fysiska fenomen i en armatur, och så uppstod Eclipse.



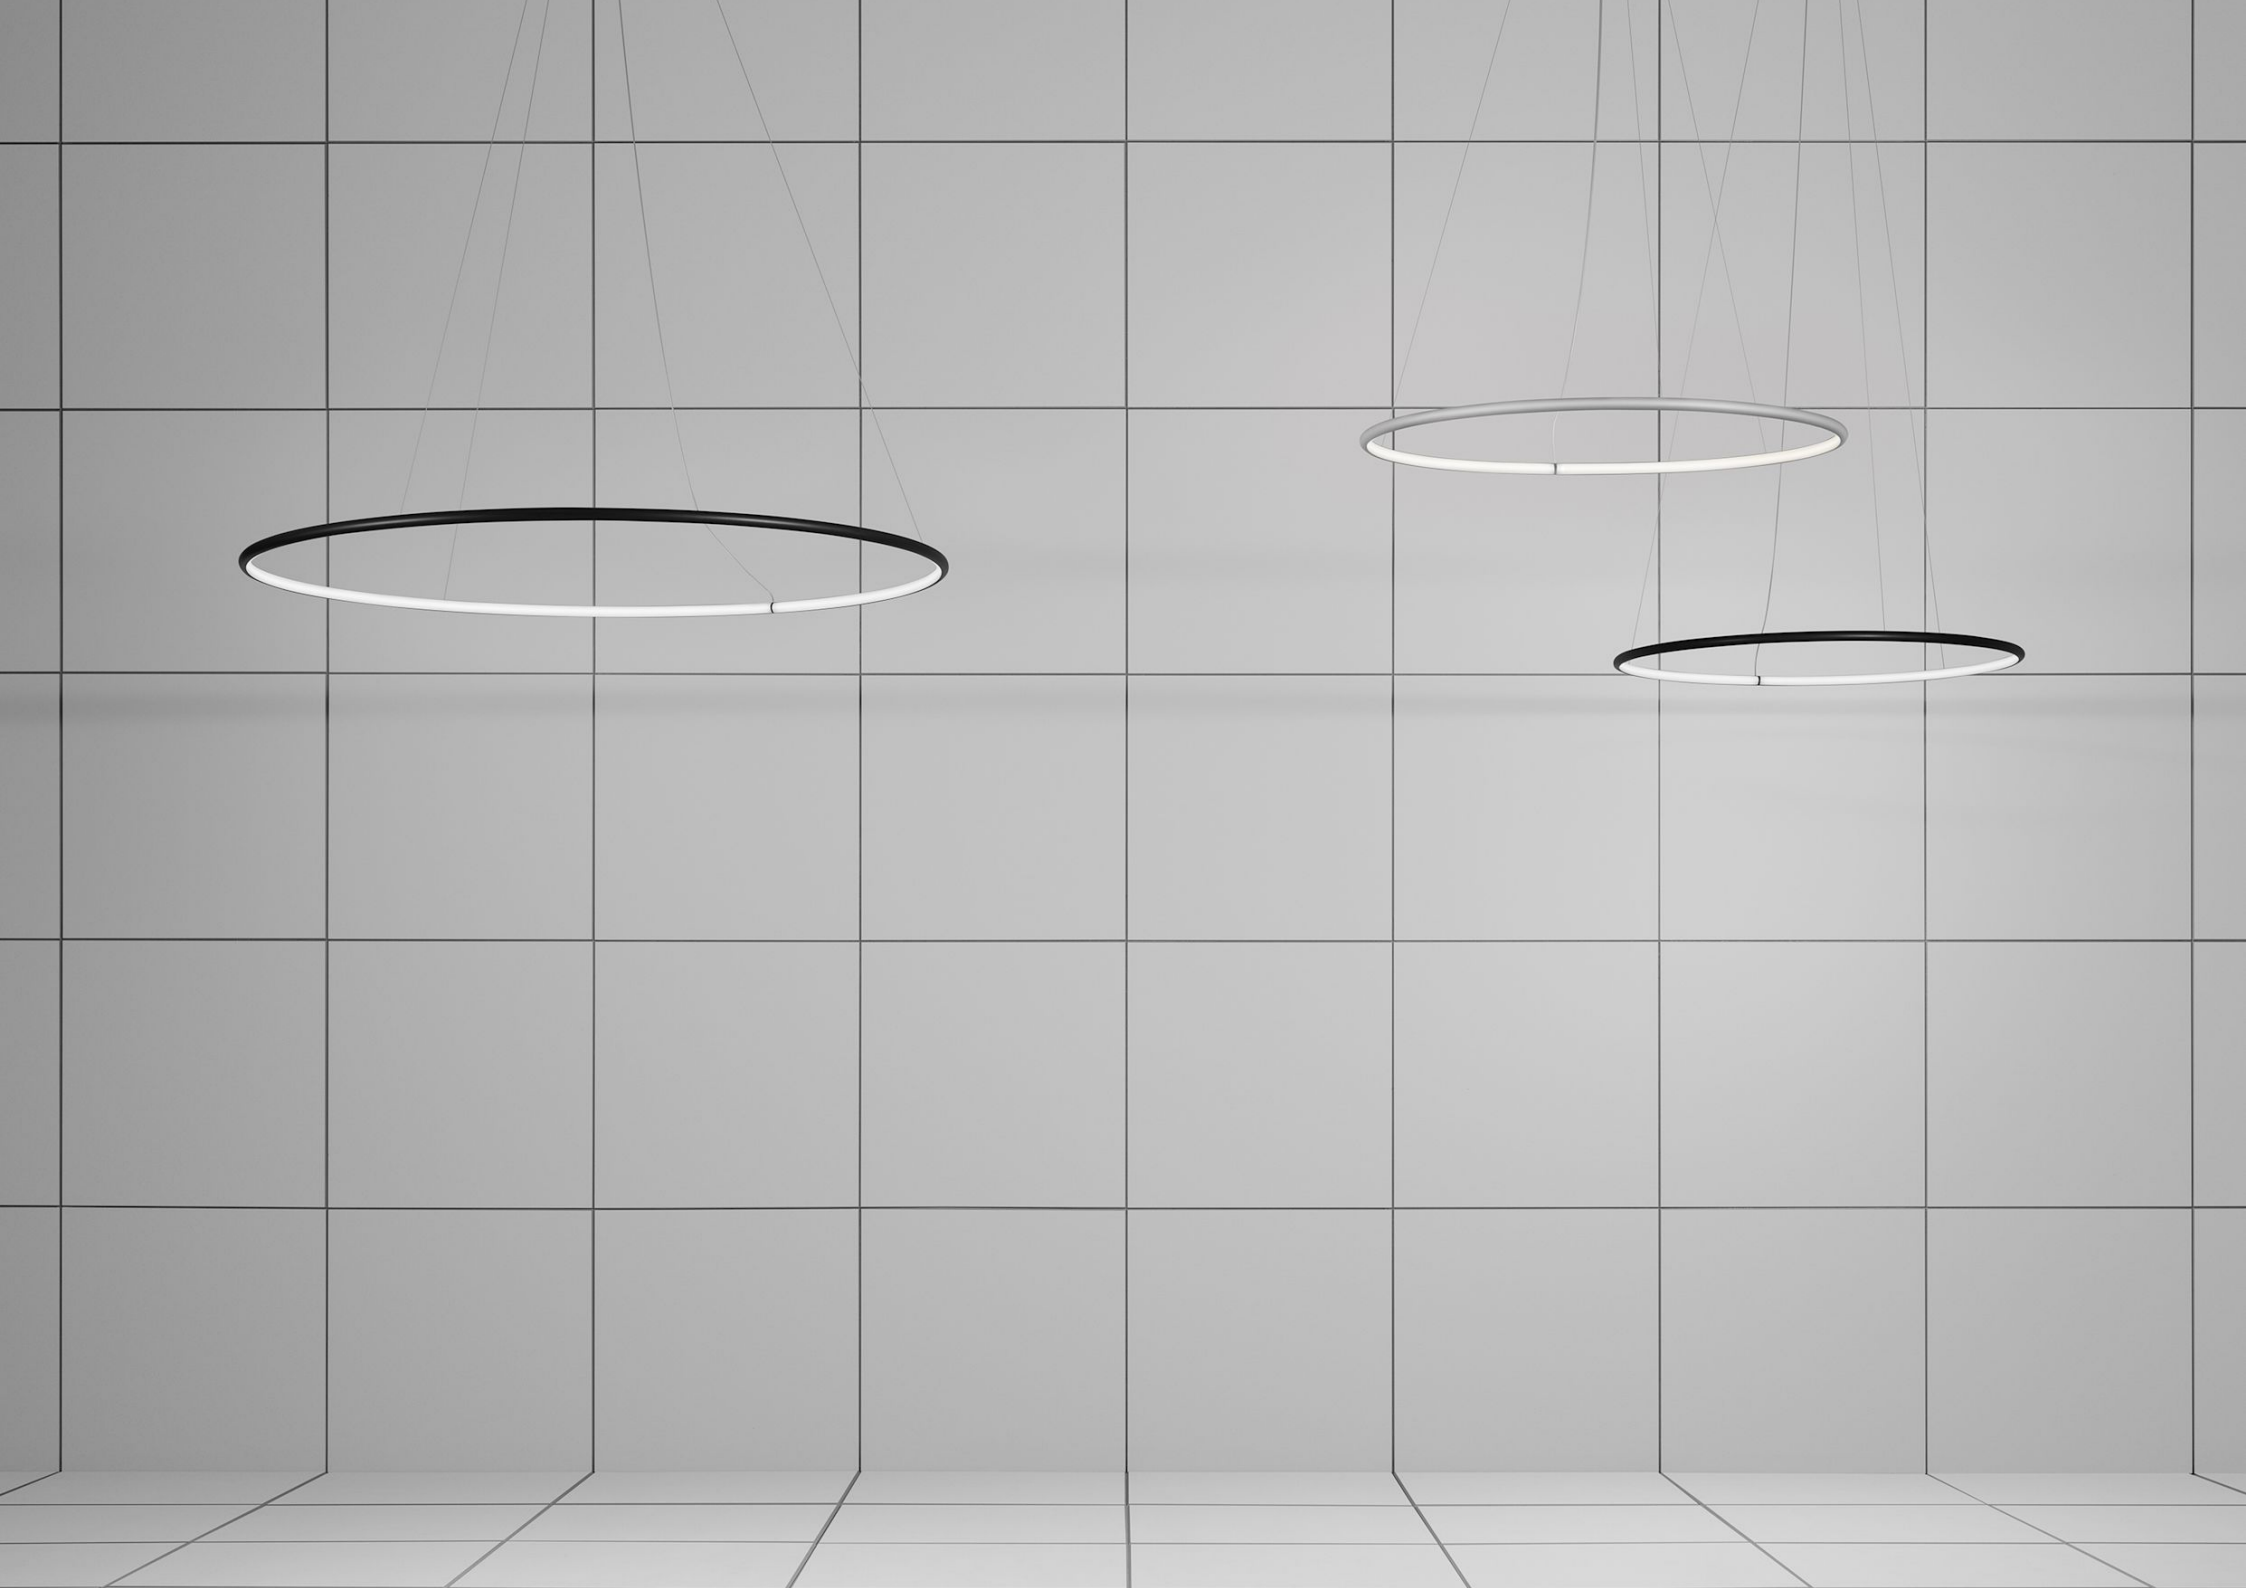




Svart
RAL 9005



Anodiserad matt silver

Teknisk specifikation

Material	Profil i aluminium. Diffusor i PMMA.
Montering	Pendlas i 2 m stålwire som är justerbar i höjdled. Levereras med monteringskit för infälld alternativt utanpåliggande installation. Infälld installation passar för tak med tjocklek upp till 30 mm. Takkoppen är vit som standard.
Anslutning	Exklusive anslutningskabel till primärsidan. Sekundärsidan kommer med transparent kabel.
Bländskydd	Opal diffusor.
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla från LED Linear, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Livslängd: L80B10 60 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass enligt EU-förordning Nr 2019/2015 Eclipse 800 Ljuskälla med CRI och CT 827/830, systemeffekt 38W - Klass D Ljuskälla med CRI och CT 827/830, systemeffekt 63W - Klass E Ljuskälla med CRI och CT 840, systemeffekt 38 - 63W - Klass D Eclipse 1200 Ljuskälla med CRI och CT 827/830/840 - Klass D
Driver	DSI/DALI driver med ljusreglering 1-100%. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. Livslängd: 50 000h.

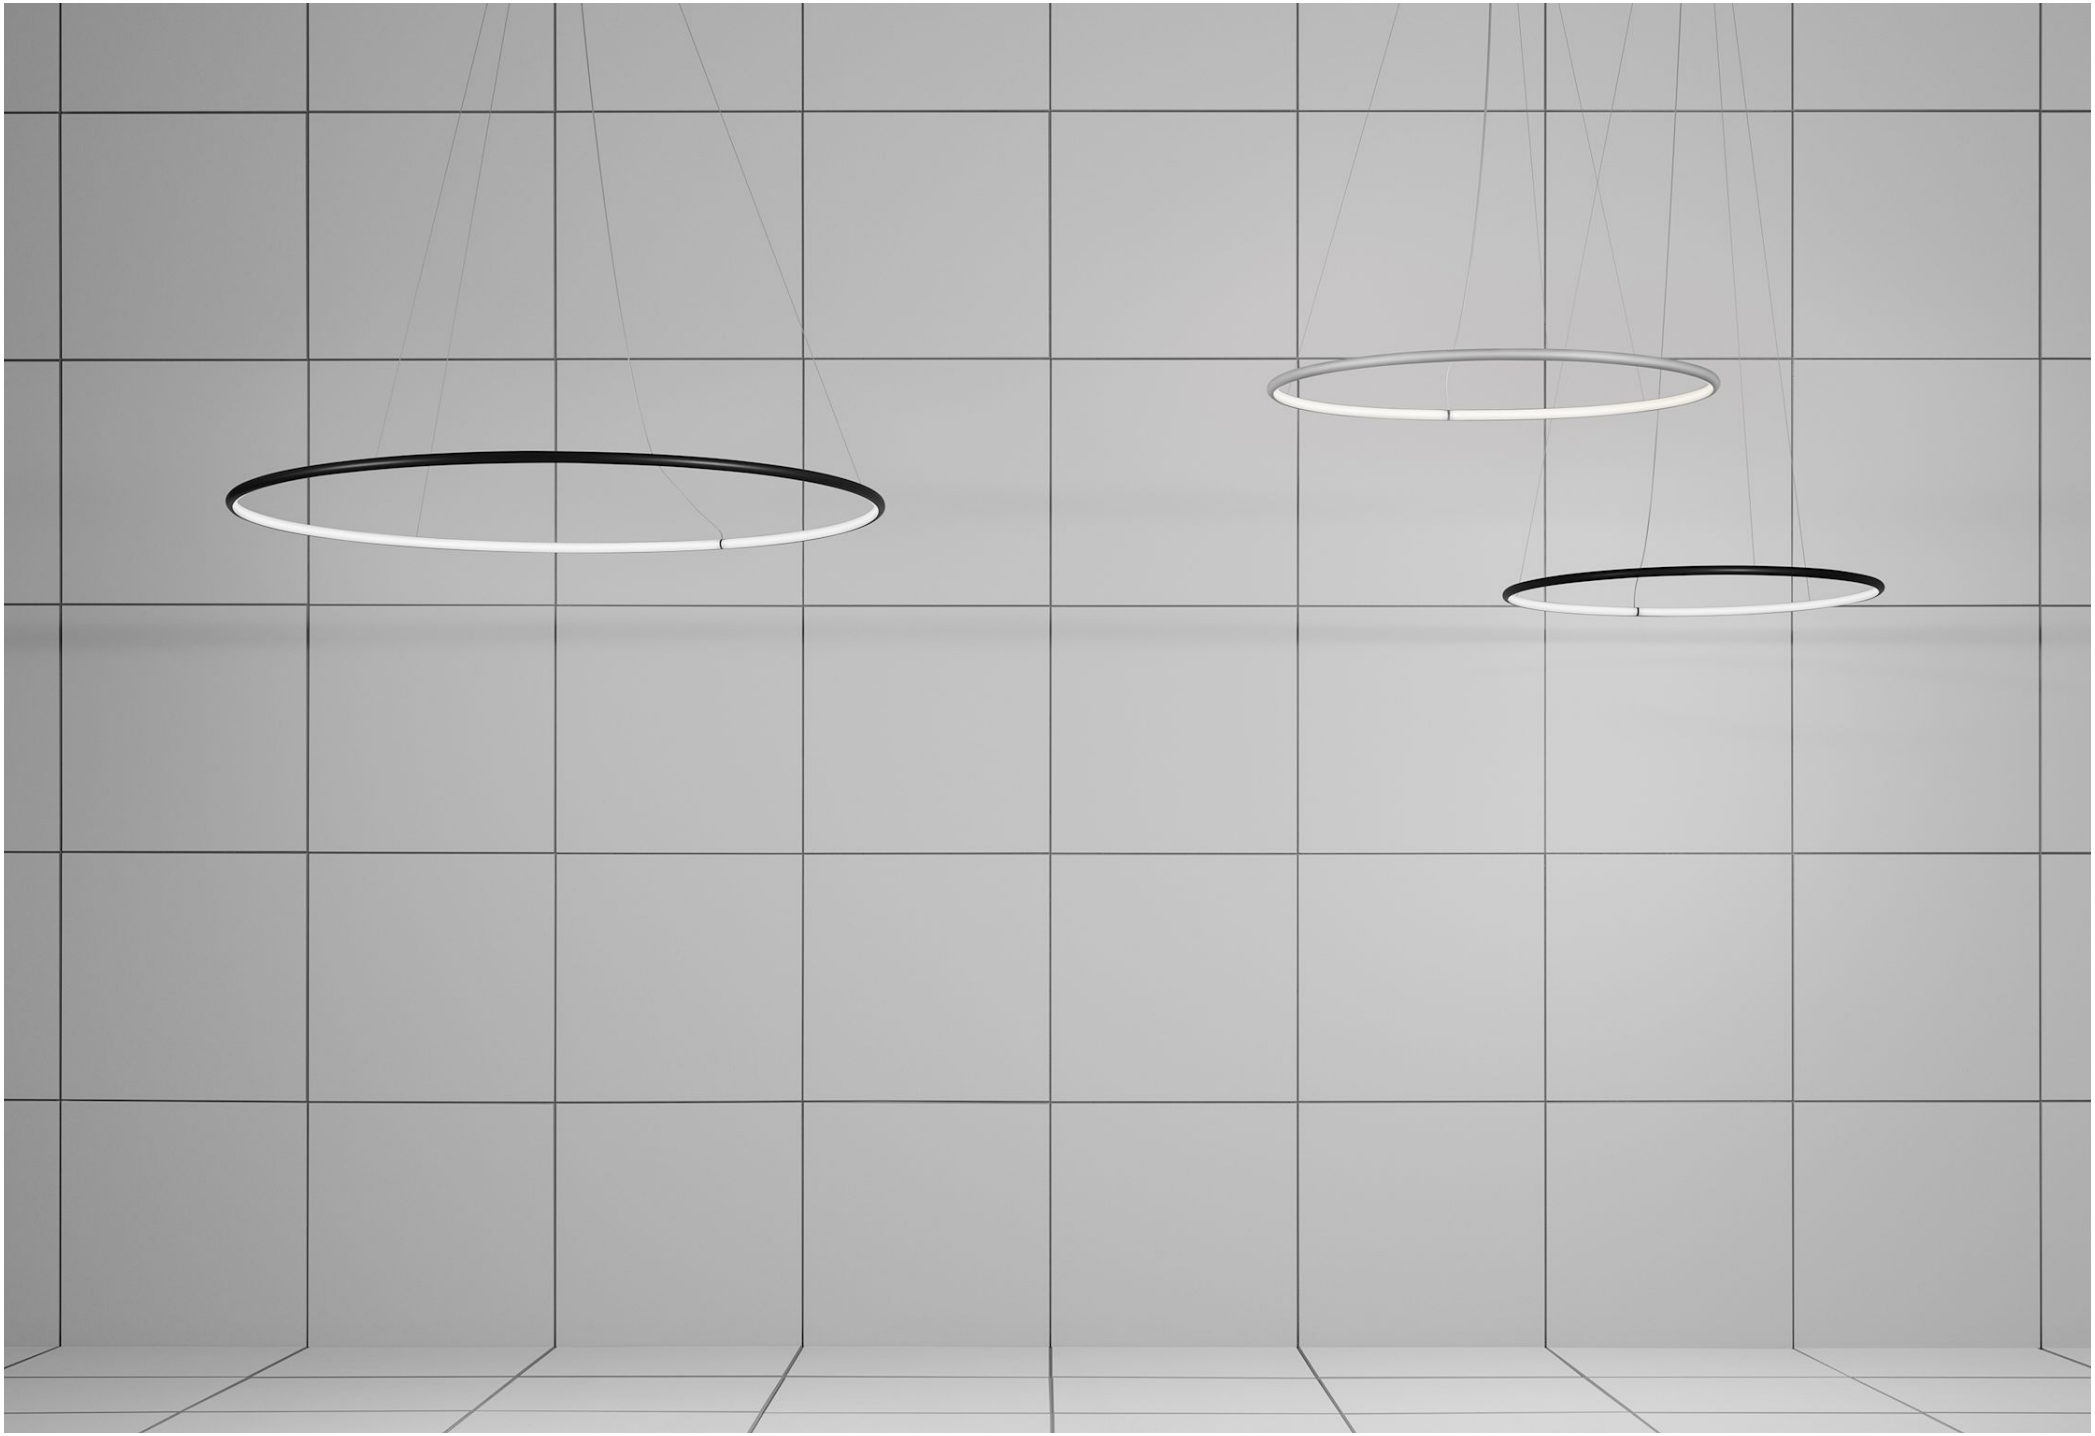

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se