ateljé Lyktan

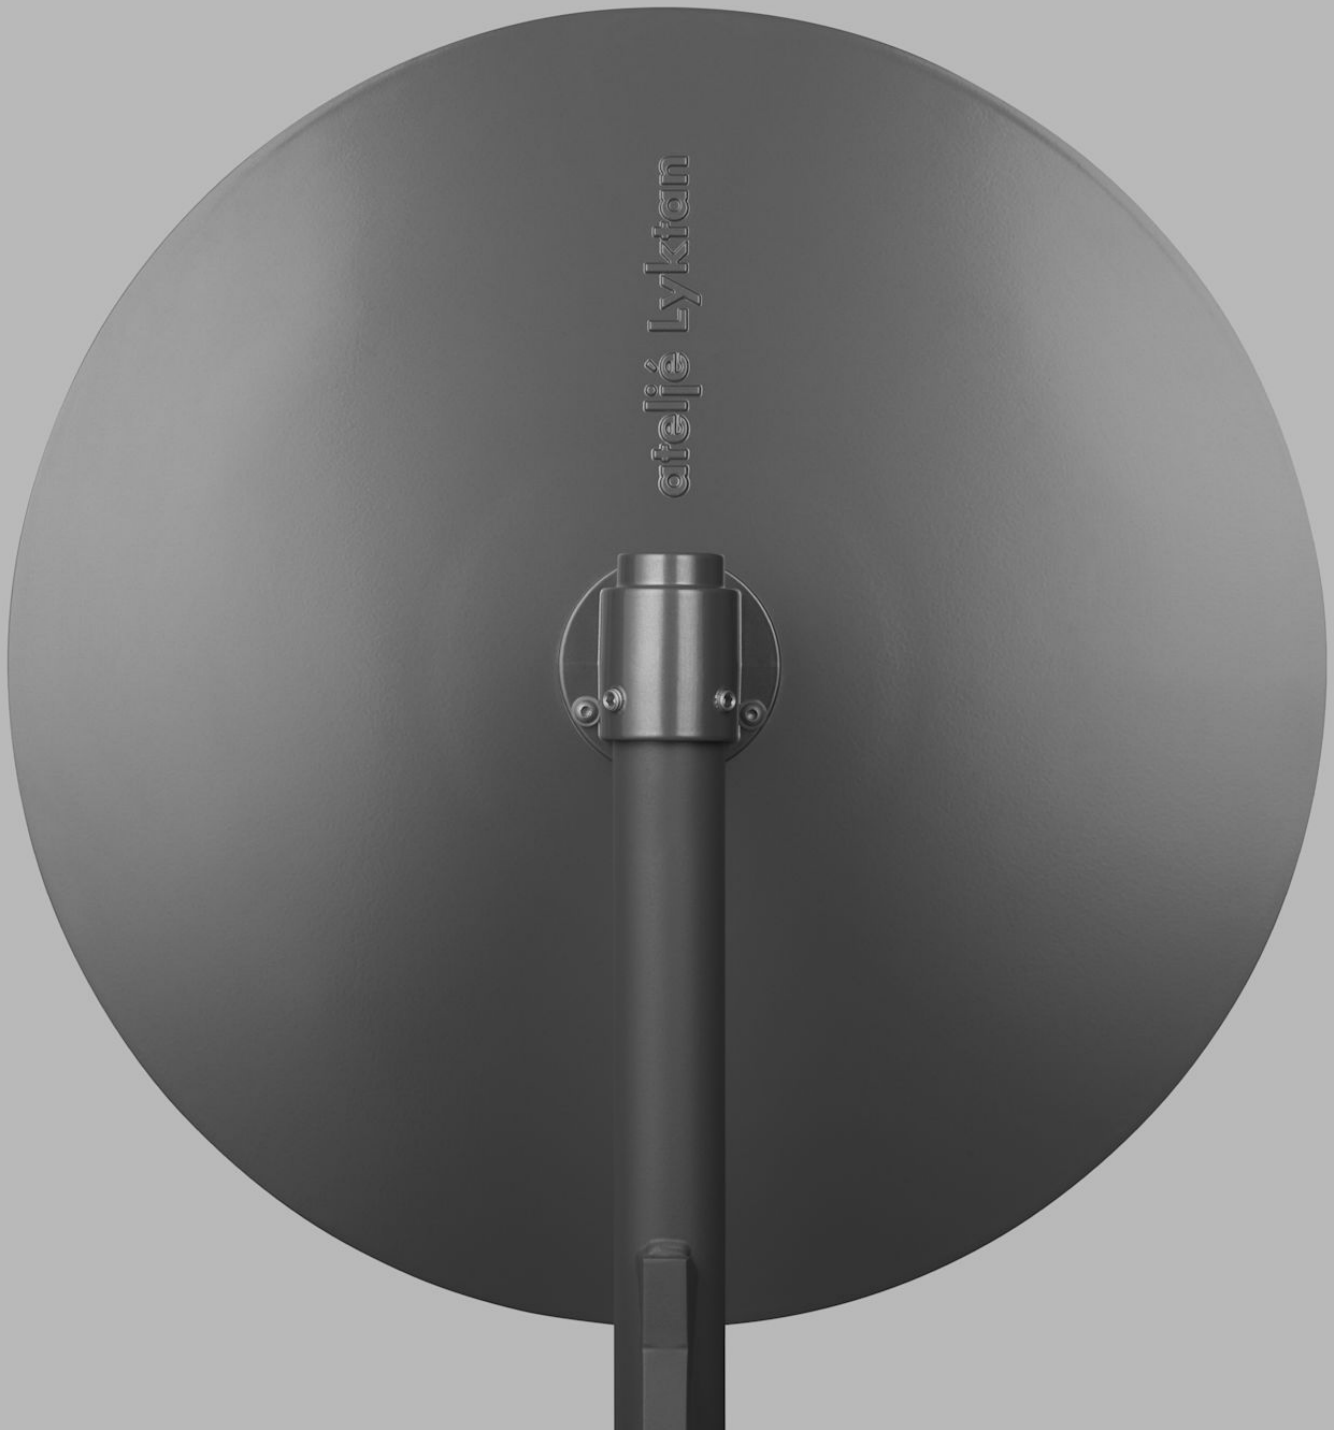

GLENN

Design av Olle Anderson

Gatuarmatur i modern tappning

Gatuarmaturen Glenn premiärvisades på den årliga konferensen Lighting Urban Community International (LUCI) i Göteborg i november 2011. Glenn är en uppföljare till Stockholm, en gatuarmatur som Olle Anderson formgav 1990 och som med åren har kommit att bli en av Sveriges mest populära gatubelysningar.

“Stockholm tog inspiration av äldre tiders armaturer”, säger Anderson, "såsom gamla industrimiljöer och bangårdar, men Glenn är en gatuarmatur i modern tappning."

Antracit/Aluminium
RAL9023 G72/RAL9006

Teknisk specifikation

Anslutning	Levereras med 10 m anslutningskabel H05RN 5x1,5 mm².
Montering	Armaturen monteras som standard på stolparm eller väggarm, Ø48 mm eller Ø60 mm. Alternativt på arm med gänganslutning, invändig gänga G3/4".
Vikt	Vikt 16.5 kg. Arm enkel: 8 kg. Arm dubbel: 13 kg.
Övrigt	Arm beställs separat. Stolpe ingår ej. Klass II armatur offereras på förfrågan.
Material	Bärande stomme av aluminium. Opal och lackerad kupa i slagseg opal akryl. Härdat plant skyddsglas.
Ljuskälla	Ateljé Lyktans egen LED-modul, bestyckad med högeffektiva dioder. För gatubelysningsoptik kombineras detta med linser för optimal ljusspridning. Färgtemperatur 3000K alternativt 4000K. CRI min 80. Livslängd L100B10 100 000h med CLO.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Ljusspridning	Armaturen kan erhållas med fem olika ljusspridningar. LM1: Symmetrisk rektangulär ljusbild centrerad direkt under armatur. Anpassad för gata. LM2: Asymmetrisk ljusbild anpassad för gata och gångbanor. LM3: Assymmetrisk ljusbild anpassad för bredare gator och för parkeringar. LM4: Asymmetrisk ljusbild anpassad för gata och gångbanor, med reducerat bakljus för positionering nära hus där risk för bländning kan uppstå. Zebracrossing för övergångsställe. Zebracrossing vänster belyser övergångsstället till vänster om stolpen.
Bländskydd	Levereras med härdat skyddsglas. Bländskydd finns tillgängligt på förfrågan.
Driver	Utrustad med ett programmerbart drivdon för utomhusmiljö. Levereras med CLO som standard. Drivdonet möjliggör funktioner som DALI, nattsänkning (se dokument nattsänkning) samt valbara ljusflöden. Livslängd 100 000h med max 10% bortfall. Armatur utrustad med Zhaga- eller Nemasockel offereras på förfrågan.
Projicerad vindyta	0,15 m².
IK-klass	10. (utan sensor)
Korrosivitetsklass	Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg.

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se