

ateljé Lyktan




HALO 450

Design av Stefan Borselius






● **Antracit**
RAL 9023 Fine texture

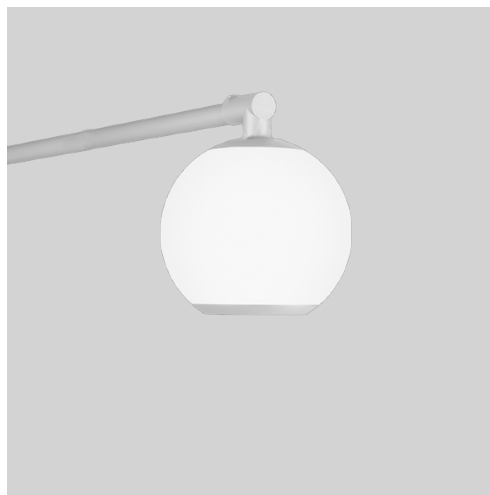

● **Aluminiumgrå**
RAL 9006 fine texture

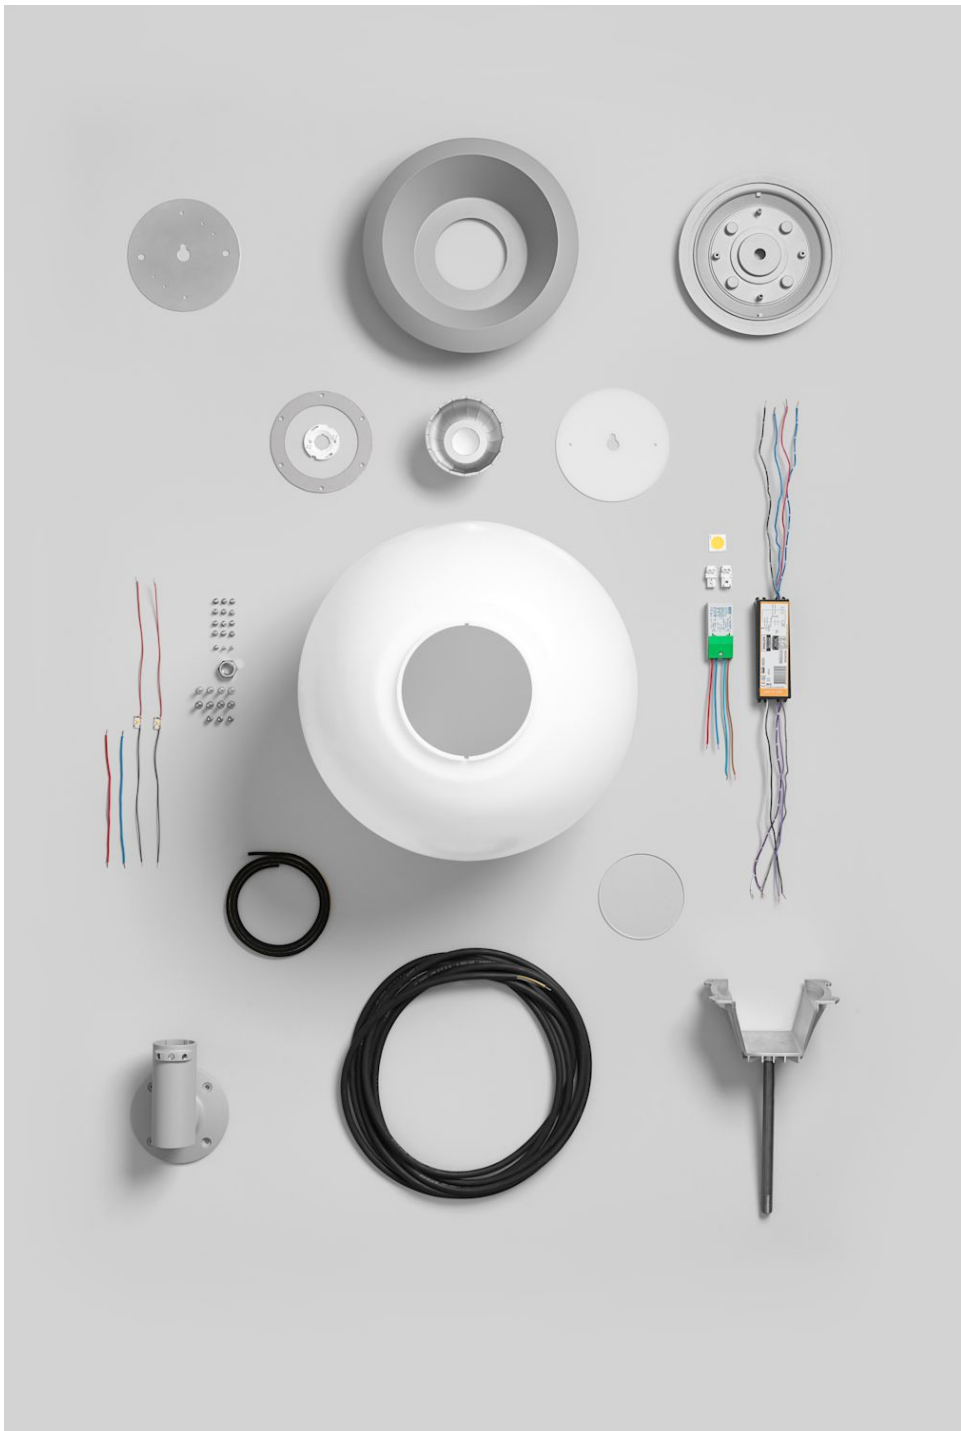

Teknisk specifikation

Bländskydd	Symmetrisk ljusbild: Klart glas alt. mikroprismatiskt akrylglas. Asymmetrisk ljusbild: Klart glas kombinerat med optisk film från BrightView.
Reflektor	Miromaterial.
Ljuskälla	Inklusive LED modul med färgtemperatur 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Högeffektiva dioder med bred spridning. Livslängd symmetrisk: L90 50 000h. Livslängd asymmetrisk: L90 100 000h.
Drivdon	Nedljus drivs med ett programmerbart drivdon för utomhusmiljö som möjliggör funktioner som DALI, nattsänkning, CLO samt valbara ljusflöden upp till 4000 lumen. Livslängd 100 000h med max 10% bortfall. Fast uppljus som drivs med samma drivdon. Ingen DALI-styrning på ljuset i den upplysta globen. Endast on/off för rotationssymmetriska varianter.
Projicerad vindyta	0.09 m ² .
Vikt	Armatyr: 6.5 kg. Arm singel/Vägg/Lina 1m: 6.5 kg, 1.5m: 8 kg. Arm Double: 2x1m: 10kg, 2x1.5m: 13 kg.
IK klass	08.
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålande alt. asymmetrisk elliptisk ljusspridning.
Material	Armatyrhus och anslutning till arm i gjuten aluminium. Kupa i opal slagseg akryl.
Montering	För montage på 48 mm arm, linfäste alternativt för montage på invändig rörgänga G1/2".
Anslutning	Armatyren levereras med 6 m gummikabel 5x1,5 mm ² .
Övrigt	Arm beställs separat.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning 2019/2015
Uppljus	65 lumen i den upplysta globen.
Korrosivitetsklass	Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armatyren för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg.

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se