atelje Lyktan



HOOD MINI

Design av Form Us With Love

Ljuskälla och ljudabsorbent i ett

Hood Mini har samma modultänk som Hood och kan användas både som singelarmatur eller byggas ut i linjära system. ”Hood Mini är ett gott komplement till Hood samt att den har ett nättare uttryck och en tillgängligare prisbild”, säger John Löfgren från FUWL.







Mörkgrå



Ljusgrå



Grå ull



Blågrön



Terracotta




Navy



Teknisk specifikation

Material	Skärmar i formpressad filt. PRO: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering	PRO: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjdled. E27: Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning	PRO: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm² med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm² med snabbkopplingar för vidarekoppling. E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm². Svart takkopp med plint 2x2,5 mm².
Driver	PRO: DSI/DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och corridorfunction. Livslängd: 100 000h.
Vikt	PRO 600x600: 1,9 kg 600x1200: 3,6 kg 600x1800: 5,3 kg 600x2400: 7,0 kg 600x3000: 8,7 kg E27 600x600: 0,9 kg
Ljuskälla	PRO: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h. E27: Levereras utan ljuskälla. Rekommenderad ljuskälla finns att köpa som tillbehör och är kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista). Rekommenderad dimmer är kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör. Livslängd för rekommenderad ljuskälla L70 25 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass Ljuskälla med CRI och CT 827/830 - Klass E Ljuskälla med CRI och CT 840 - Klass D Ljuskälla med E27 sockel - Klass G

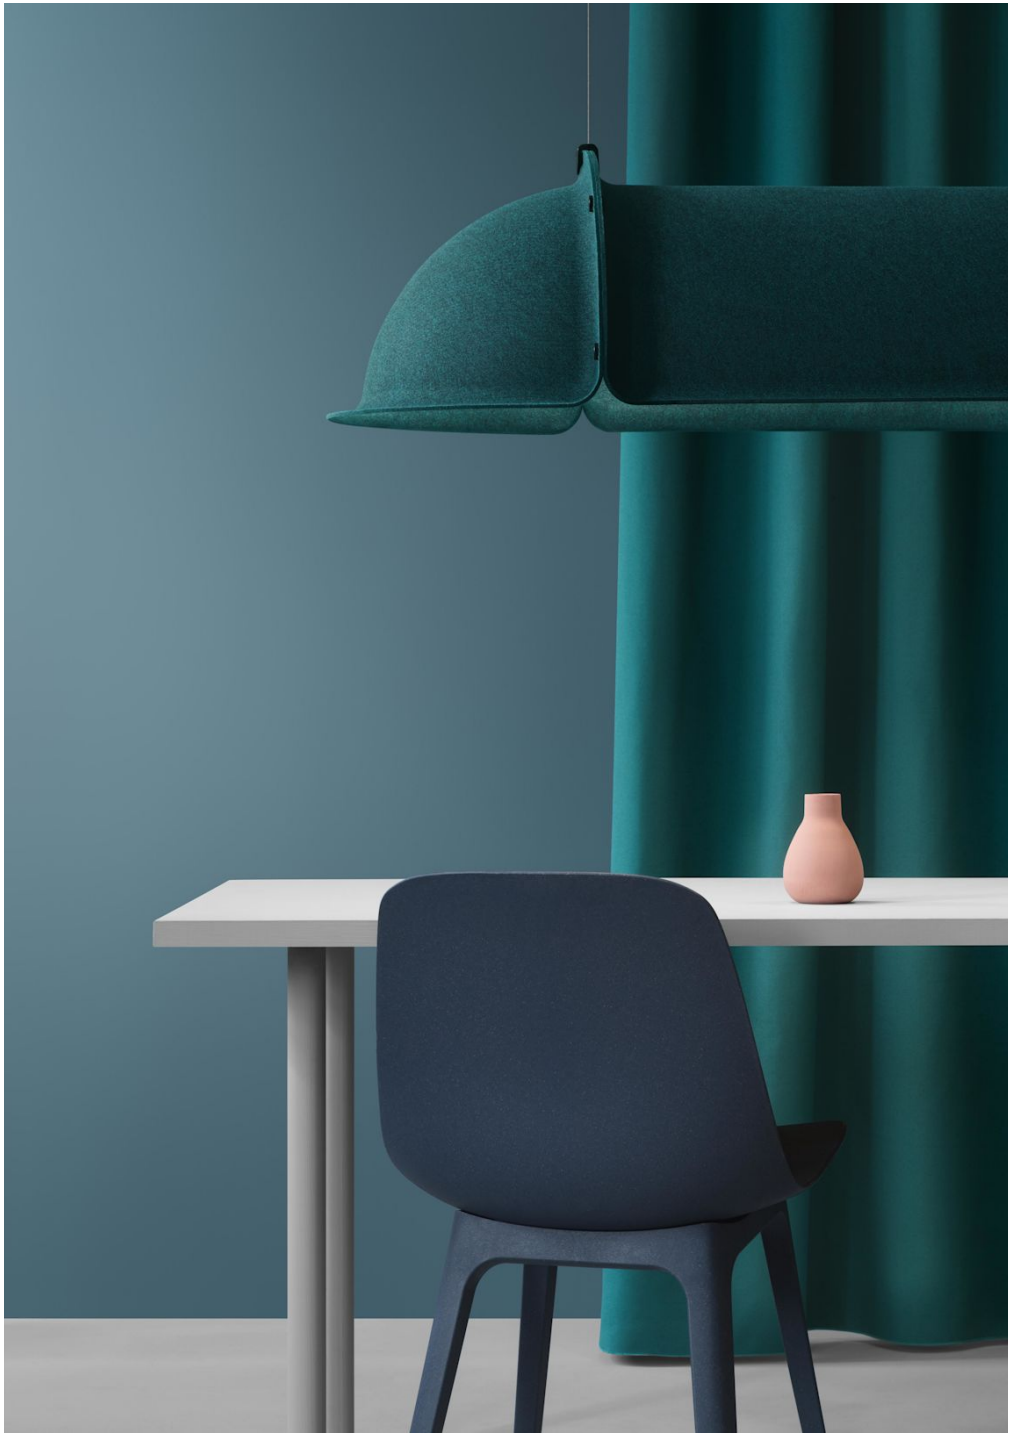



atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se