

ateljé lyktan





# HOOD MINI

Design av Form Us With Love

## Ljuskälla och ljudabsorbent i ett

Hood Mini har samma modultänk som Hood och kan användas både som singelarmatur eller byggas ut i linjära system. "Hood Mini är ett gott komplement till Hood samt att den har ett nättare uttryck och en tillgängligare prisbild", säger John Löfgren från FUWL.

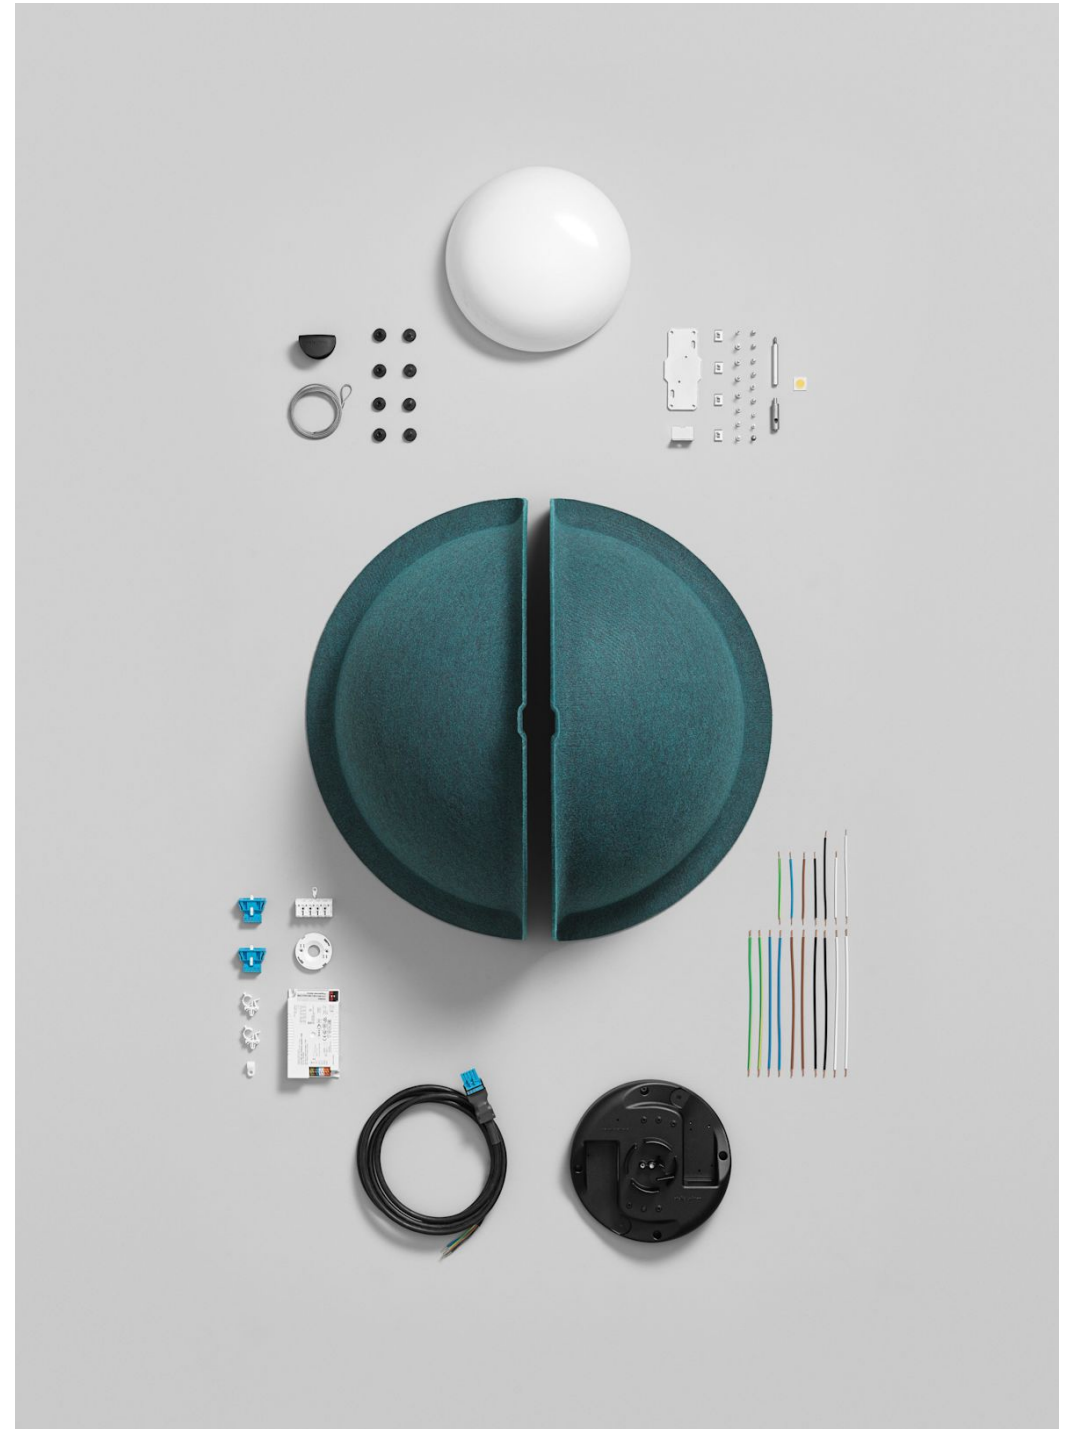

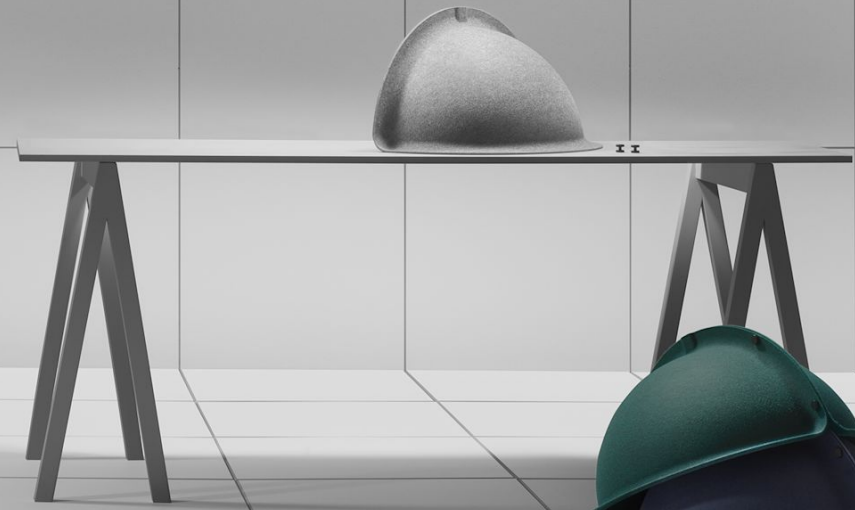



**Mörkgrå**



**Ljusgrå**



**Grå ull**



**Blågrön**



**Terracotta**



**Navy**



## Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Skärmar i formpressad filt. PRO: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.
<b>Montering</b>	PRO: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjdd. E27: Pendlad i anslutningskabel.
<b>Anslutning</b>	PRO: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med snabbkopplingar för vidarekoppling.  E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Svart takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> .
<b>Driver</b>	PRO: DSI/DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och corridorfunction. Livslängd: 100 000h.
<b>Vikt</b>	PRO 600x600: 1,9 kg 600x1200: 3,6 kg 600x1800: 5,3 kg 600x2400: 7,0 kg 600x3000: 8,7 kg E27 600x600: 0,9 kg
<b>Ljuskälla</b>	PRO: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h.  E27: Levereras utan ljuskälla. Rekommenderad ljuskälla finns att köpa som tillbehör och är kompatibel med flertal olika dimmers (se dimmerlista). Rekommenderad dimmer är kompatibel med Schneider Electric Trend och Exxact ram kan köpas som tillbehör. Livslängd för rekommenderad ljuskälla L70 25 000h.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass  Ljuskälla med CRI och CT 827/830 - Klass E Ljuskälla med CRI och CT 840 - Klass D Ljuskälla med E27 sockel - Klass G



# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)