


ateljé Lyktan

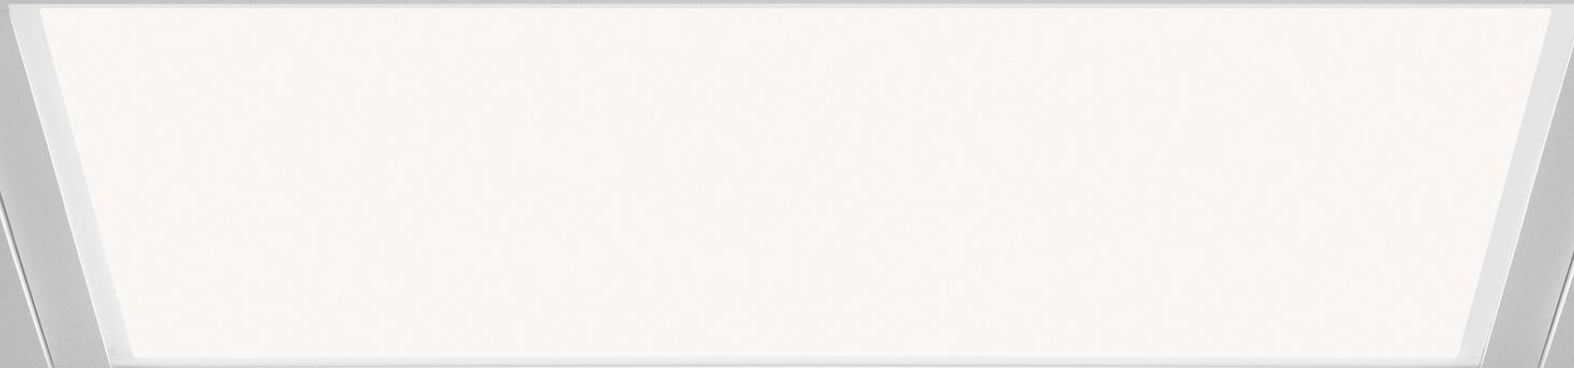


LEVEL MIKROPRISMA

Design av Olle Lundberg


Level – diskret kraft från taket

Level är en minimalistisk takarmatur som integreras sömlöst i undertakets bärverk – men kan lika gärna pendlas eller monteras utanpå med tillbehör.

Den mikropriamatiska ljusöppningen ger effektiv, bländfri allmänbelysning med hög färgåtergivning. Formgiven av Olle Lundberg och anpassad för moderna arbetsmiljöer.

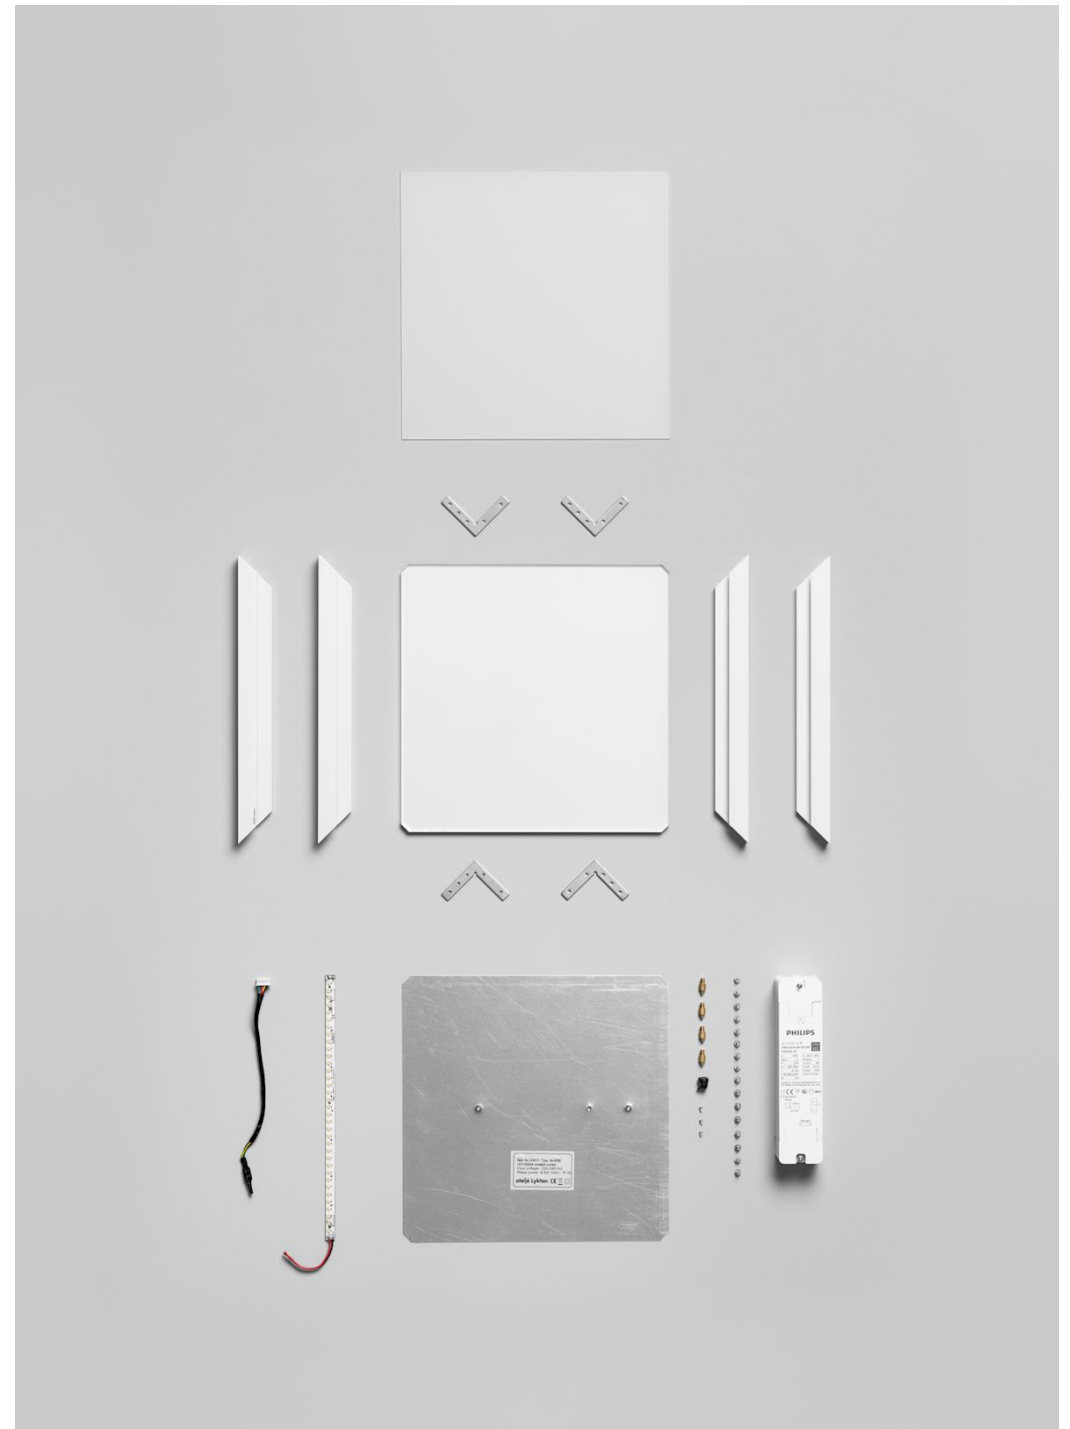




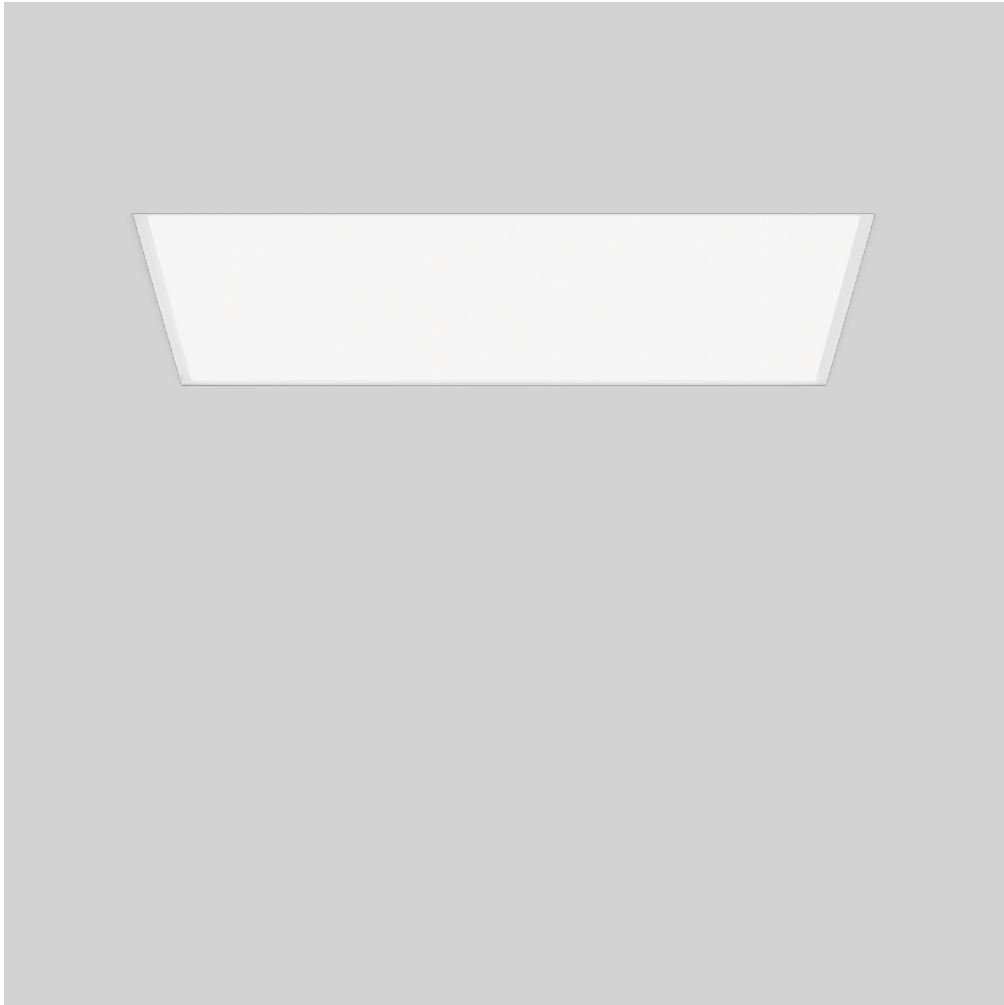

6

7



Vit
RAL 9016



Teknisk specifikation

Montering	Läggs direkt i undertaksbärverk. Kan pendlas i wire och även läggas i montagebox för utanpåliggande montering (tillbehör). Plåt för rund ljusöppning finns också tillgänglig som tillbehör.
Ljuskälla	Inklusive LED-ljuskälla. Ljuskälla: 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 90. Beräknad livslängd enligt LM80: L90 >54000h. Beräknad livslängd enligt TM-21: L90 - 100000h
Övrigt	IP40. Ej för utomhusbruk. Notera att armaturens tjocklek är 8mm exklusive drivdon och 40mm inklusive drivdonets höjd. Vid behov kan drivdonet placeras vid sidan om armaturen.
Material	Stomme i vitlackerad aluminium. Ljusöppning i mikroprismatiskt akrylglas.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas.
Ljusspridning	Symmetriskt nedljus, 90°
Driver	Utrustad med senaste generations LED-driver från Philips. Ljusreglerar med amplitudmodulering för flimmerfritt ljus. Ljusreglering möjlig 1-100%. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall).
IK-klass	07.
Vikt	3,8 kg
Anslutning	Halogenfri anslutningskabel med fria ändar eller snabbkontakt. Drivern placeras ovan undertak och kan fixeras på armaturens ovasida med förmonterad tejp.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se