

ateljé Lyktan



**LINX**


Design av Olle Lundberg

## Smälter in i det moderna landskapet

Med Linx har designern Olle Lundberg adderat en parkarmatur i ateljé Lyktans utomhussortiment. Utifrån LED-ljuskällan har Lundberg skapat en stilren armatur med ett modernt uttryck.

Linx smälter in i det moderna landskapet men skapar även spännande kontraster mot äldre och varierad arkitektur. "Eftersom ögat dras till ljuset är det viktigt att armaturen inte blir bländande. Ljuset ska finnas där men det får inte bli stickigt", säger Olle Lundberg.



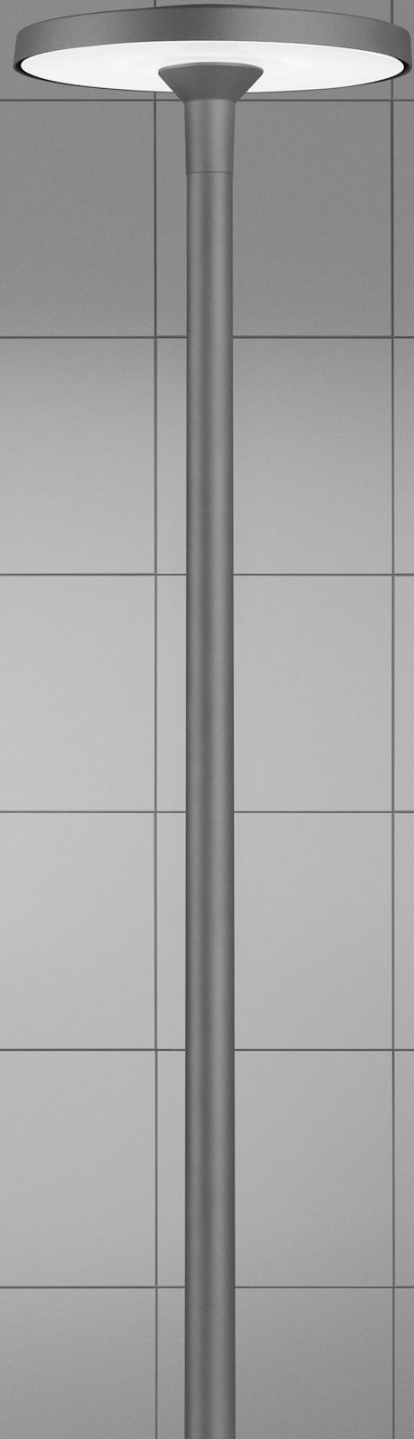



● **Grafitgrå**  
RAL 7016 Fine texture



● **Antracitgrå**  
RAL 9023 Fine texture



● **Aluminiumgrå**  
RAL 9006 fine texture



## Teknisk specifikation

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Material</b>             | Armaturhus och stolpanslutning i gjuten aluminium. Kupa i klar slagseg akryl. Vitlackerad reflektor i aluminium. Markfästplatta i naturanodiserat stål (ej lackerad).  |
| <b>Montering</b>            | Infästning i 108-fundament, platsgjutning eller markfästplatta. Respektive infästning ingår i angivet artikelnummer. Insticksdjup för 108-fundament: 450 mm. Insticksdjup för platsgjutning: 1000 mm. Detta ger en höjd över mark på 919 mm.   |
| <b>Anslutning</b>           | Armatur levereras med externt drivdonspaket, automatsäkring 6A ingår. Anslutning och överkoppling möjlig via kopplingsplint 4x16 mm <sup>2</sup> samt anslutning för jord.   |
| <b>Ljuskälla</b>            | Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 90. Livslängd: L90 B10 50 000h.  |
| <b>Bländskydd</b>           | LED-modul är försänkt i reflektor för att undvika bländning. Klart skyddsglas.   |
| <b>Ljusspridning</b>        | Symmetrisk.  |
| <b>Övrigt</b>               | Armaturhus exklusive infästning offereras på förfrågan. Notera! Markfästplatta är ej lackerad, färg är naturanodiserat stål.   |
| <b>IK-klass</b>             | 10.  |
| <b>Energiklassificering</b> | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015  |
| <b>Korrosivitetsklass</b>   | Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg. |

# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)