
atelje Lyktan

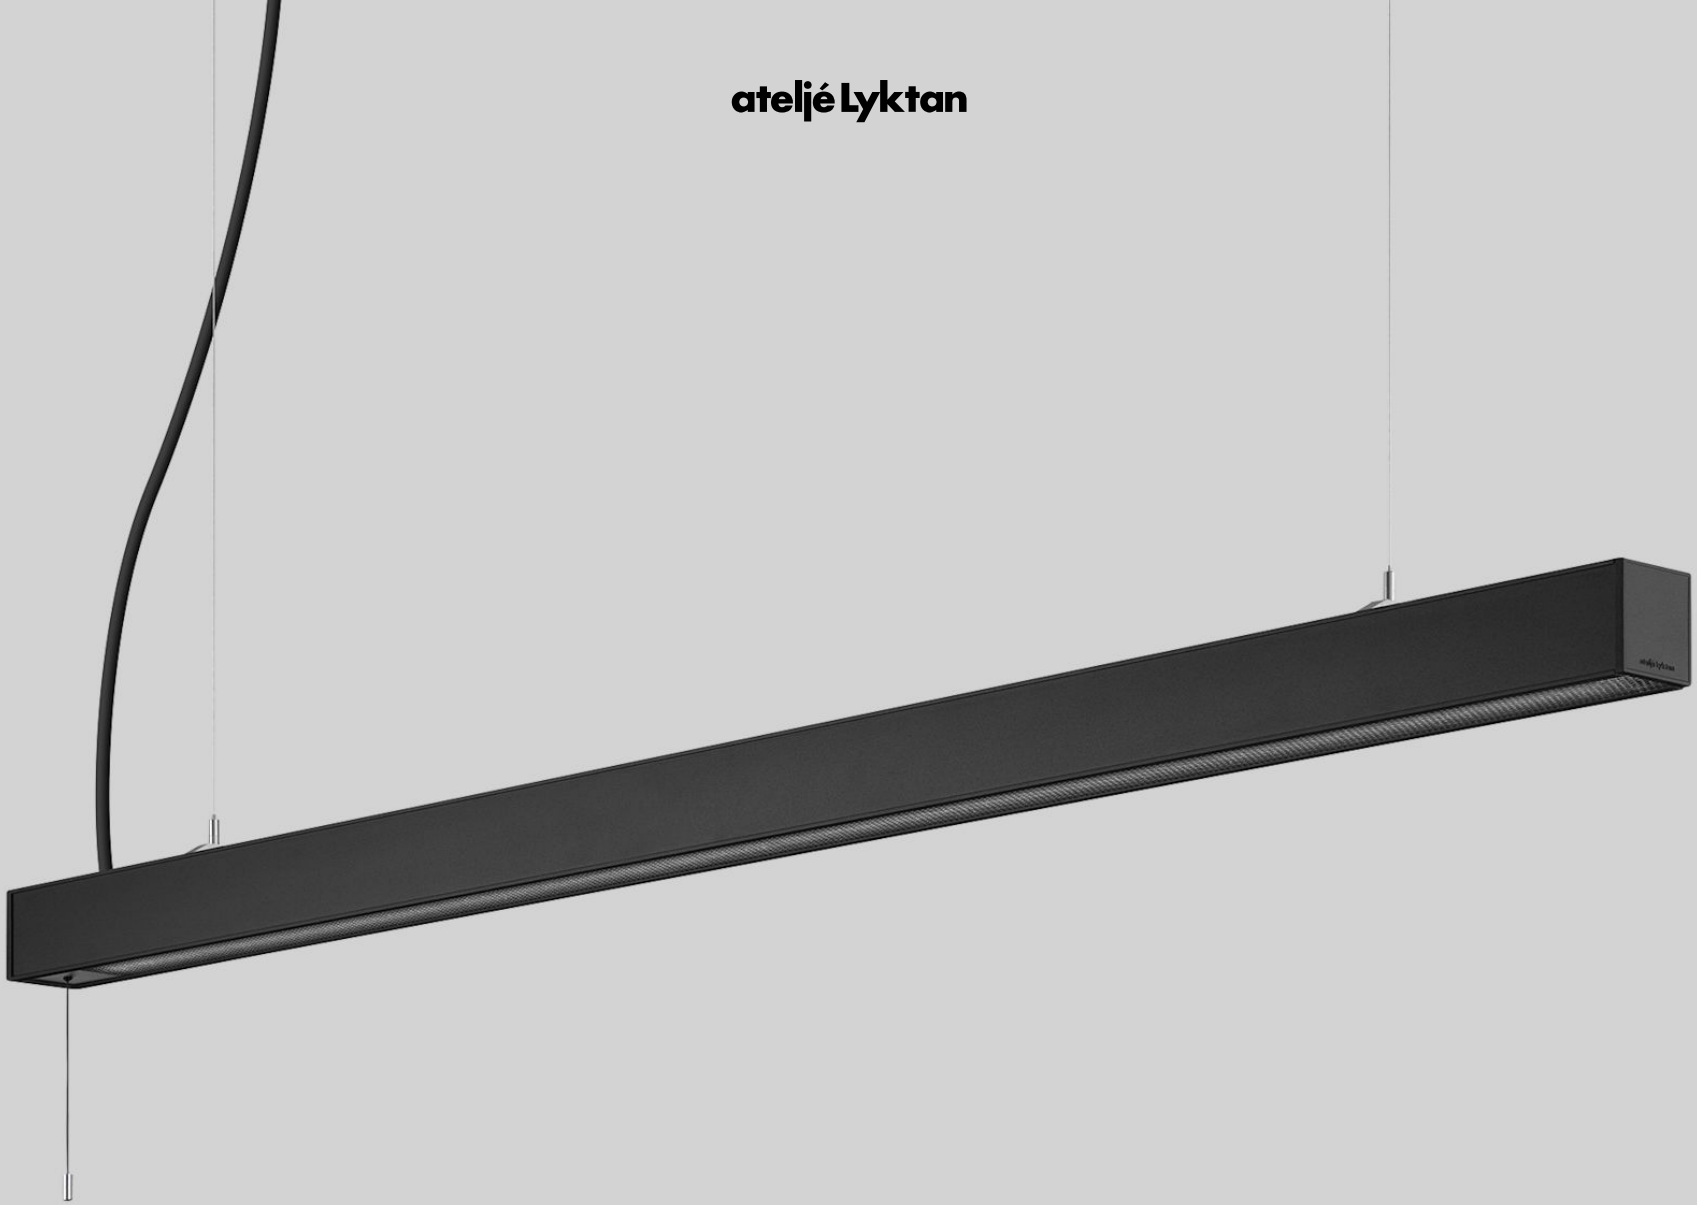


MAMBA


Design av Olle Lundberg

Den nya generationen, bättre än originalet

Mamba, formgiven av Olle Lundberg, är en variationsrik pendelarmatur som lanserades första gången redan 2011. Då var den unik i sitt minimalistiska formspråk innehållande den nya LED-tekniken.

Nu finns Mamba i en ny version, lika slimmad i sitt formspråk men med bättre prestanda och integrerad driver. De lackerade sidorna erbjuder flexibilitet och kan nyttjas till att göra din Mamba mer personlig.

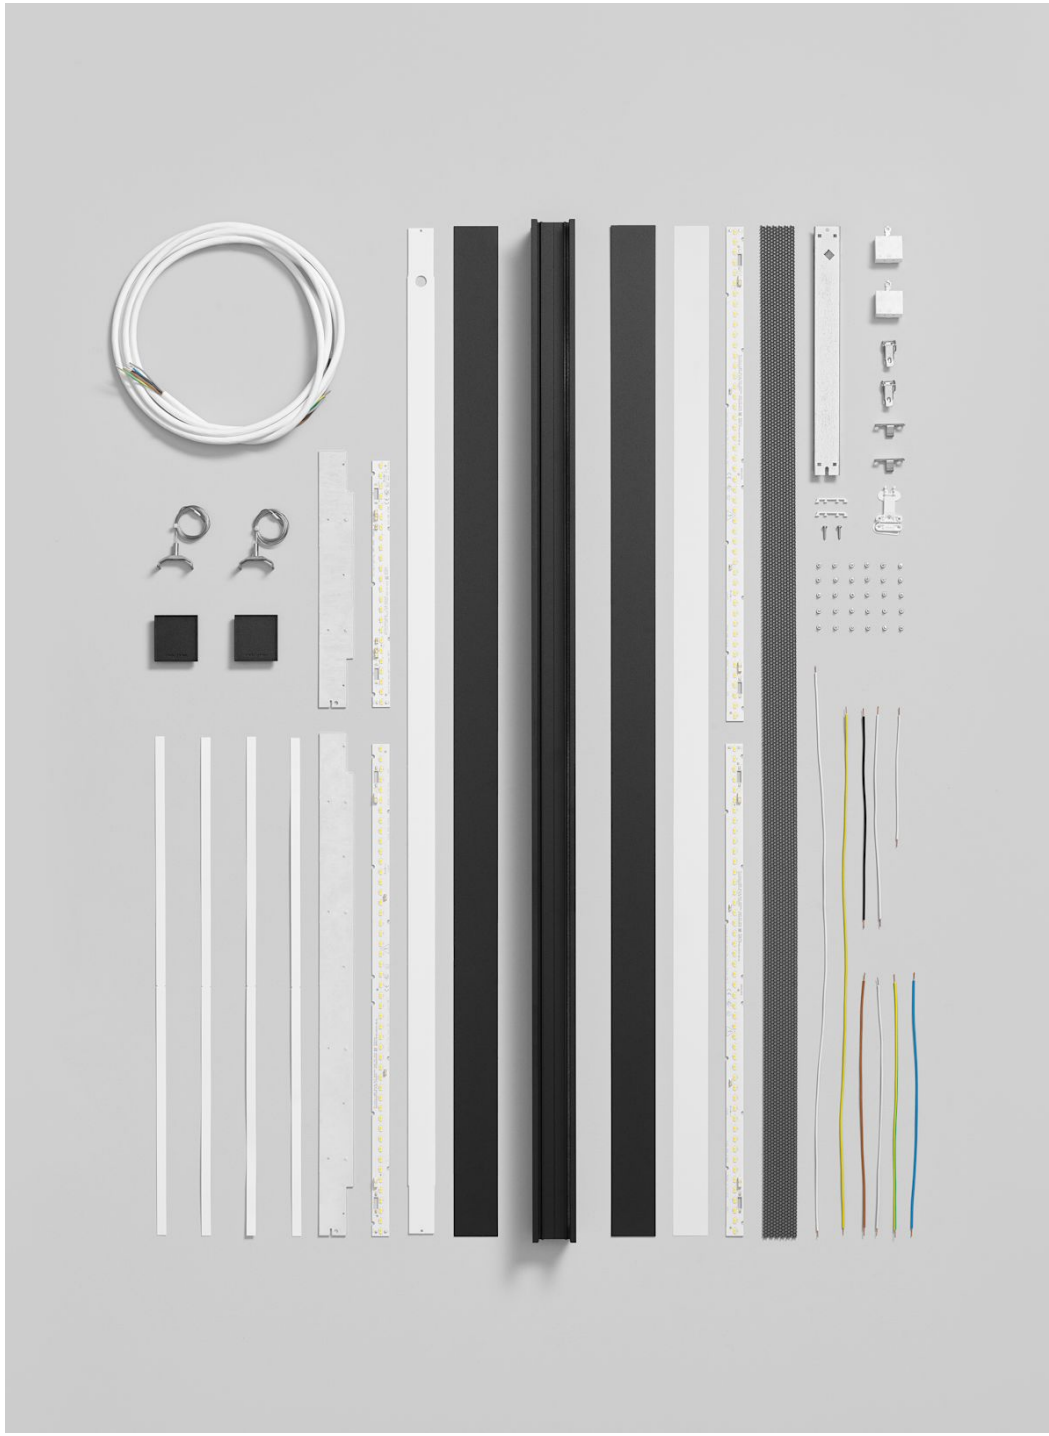

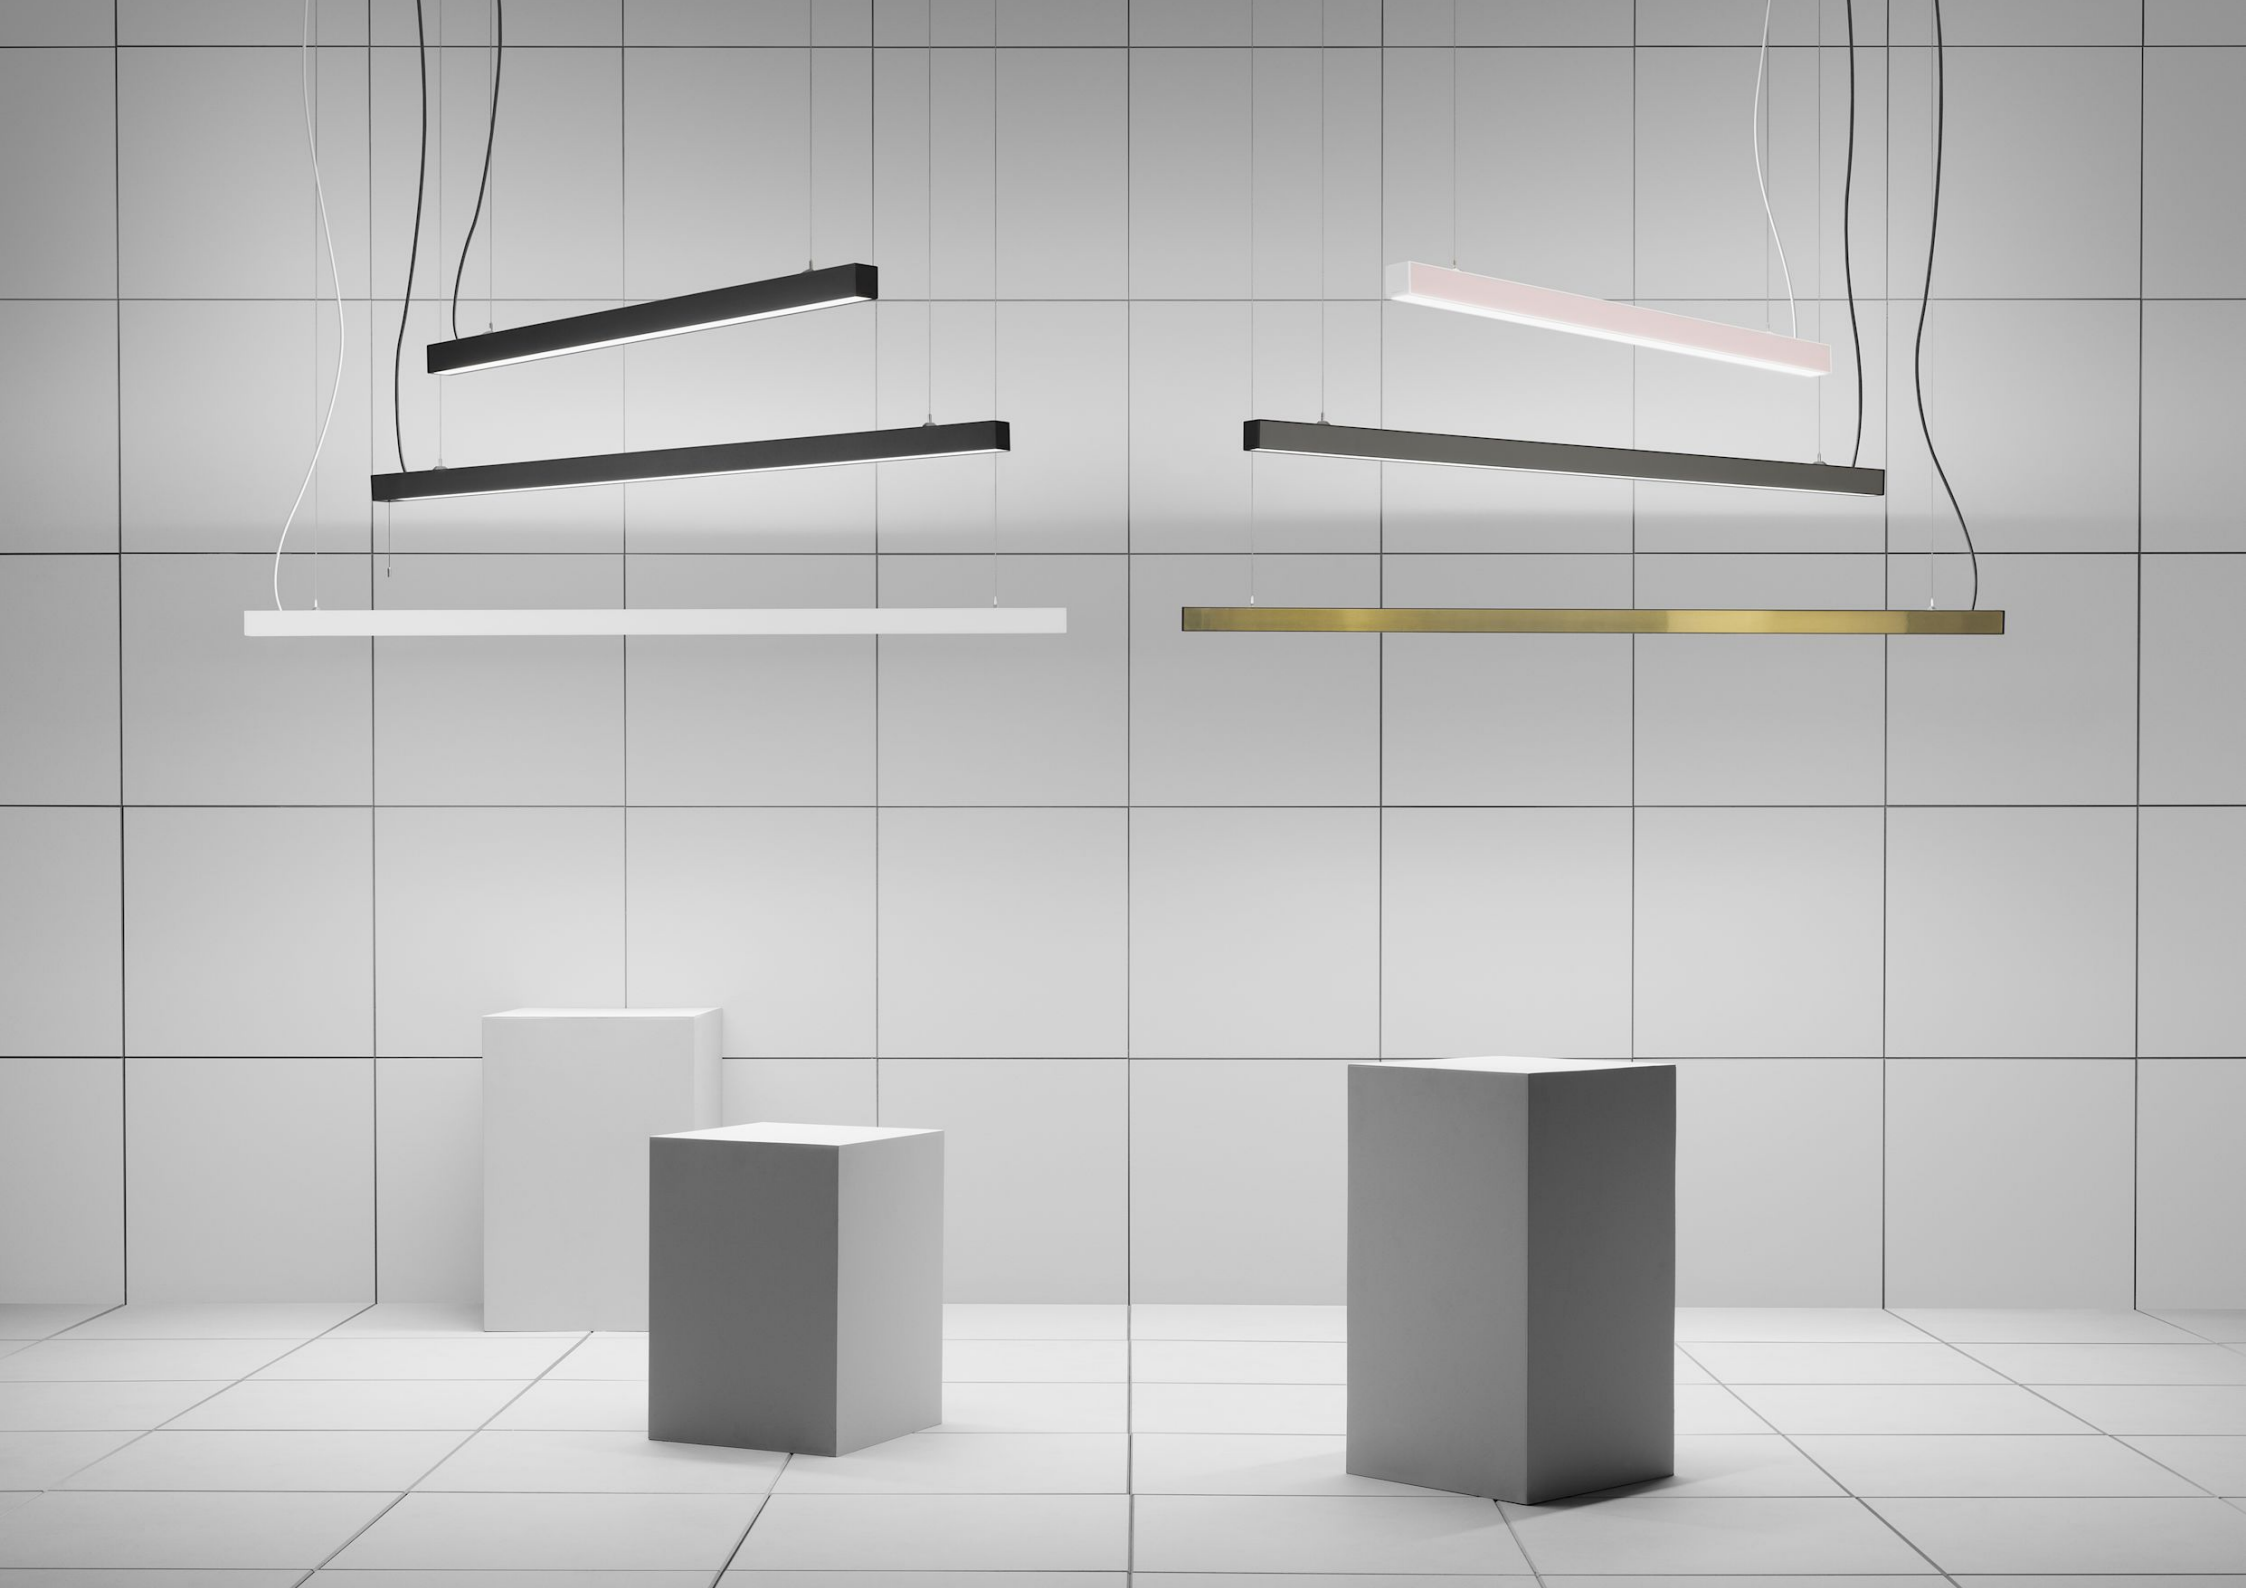



Svart
RAL 9005 fine texture




Svart/Vit
RAL 9005/RAL 9016 fine texture



White
RAL 9016 fine texture



Vit/Svart
RAL 9016/RAL 9005 fine texture

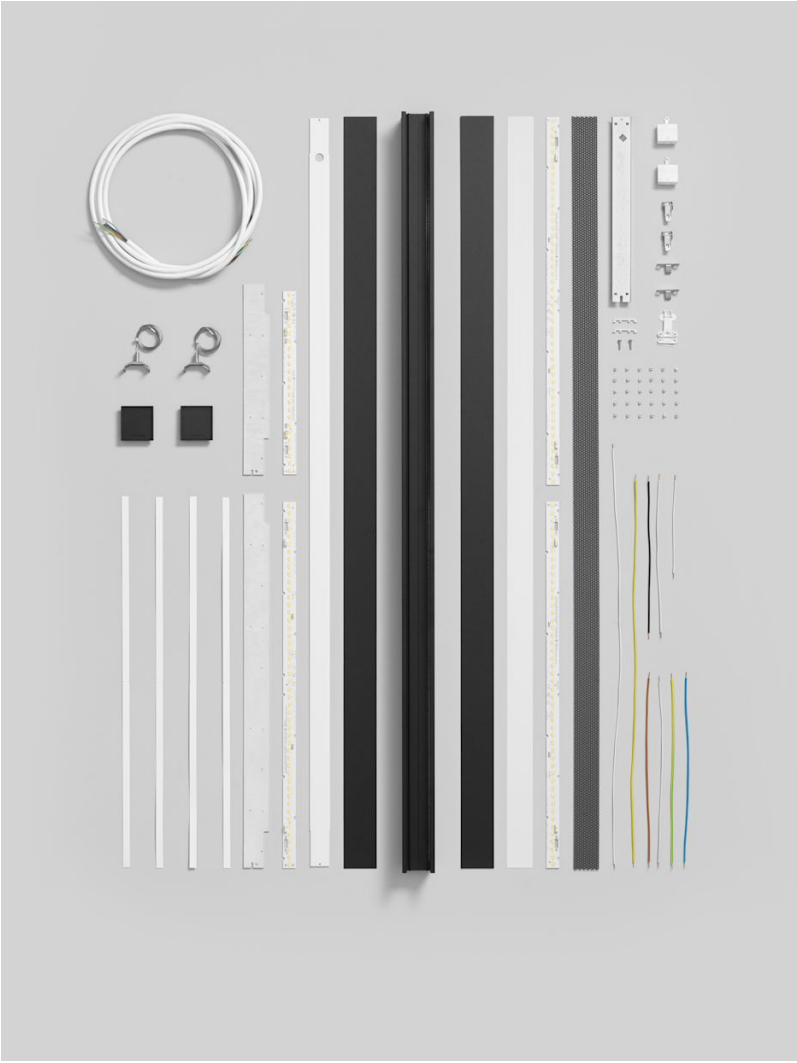

Teknisk specifikation

Material	Strängpressad profil i 75% återvunnen aluminium. Sidoplåtar i lackerad plåt alternativt mässing.
Montering	Pendlas i 1,5m wire justerbar i höjd- och sidled
Anslutning	Svart stomme levereras med 2,5m halogenfri svart anslutningskabel 5G1,0mm², vit stomme levereras med 2,5m halogenfri vit anslutningskabel 5G0,75mm². Fria ledningsändar eller valfri snabbkoppling på förfrågan. Dragbrytare levereras med 3m halogenfri anslutningskabel 3G0,75mm² med stickpropp.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView.
Ljusspridning	Mamba har både ett direkt och ett indirekt ljus. Ljusfördelningen är 40% nedljus och 60% uppljus med microprisma, 30% nedljus och 70% uppljus med bikakeraster.
Ljuskälla	Levereras inklusive LED ljuskälla 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljusfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L100 50 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D
Driver	Utrustad med Touch and DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och corridorfunction. Armaturen 1150 mm är utrustad med ett gemensamt drivdon för upp- och nerljus. 1430/1710 mm är utrustad med två DALI don/DALI adresser, vilket möjliggör separat styrning av upp- och nerljus via DALI styrning (ej via återfjädrande tryckknapp/Pulldim). Armaturen levereras som standard med förprogrammerad CLO (Constant Lumen Output). CLO-funktionen säkerställer konstanta belysningsnivåer under armaturens hela livslängd och bidrar i genomsnitt med 10% lägre energiförbruking jämfört med en L80 armatur.
Övrigt	Systemkoppling för mekanisk sammankoppling av Mamba singelarmaturer till längre ramper finns att beställa som tillbehör. Armaturen erbjuds som standard med två olika lumenflöden, HE och HO. * För komplett artikelnummer se beskrivning under artikelnummerlista.
Ljusreglering	Mamba kan väljas med Touch and DALI alternativt enkelt dragsnöre för gemensam reglering av upp- och nedljus. Dubbelt dragsnöre för separat kontroll av upp- och nerljus levereras på förfrågan.





atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se