

ateljé Lyktan




OGLE

Design av Form Us With Love

Riktbar spotlight med eget uttryck

2009 skapade designstudion Form Us With Love armaturen Ogle. Behovet av en lättplacerad mindre spotlight där ljuset riktas med enkel teknik var stort men saknades på marknaden. "Vi ville ha en armatur som fungerar både som singel och i grupp".

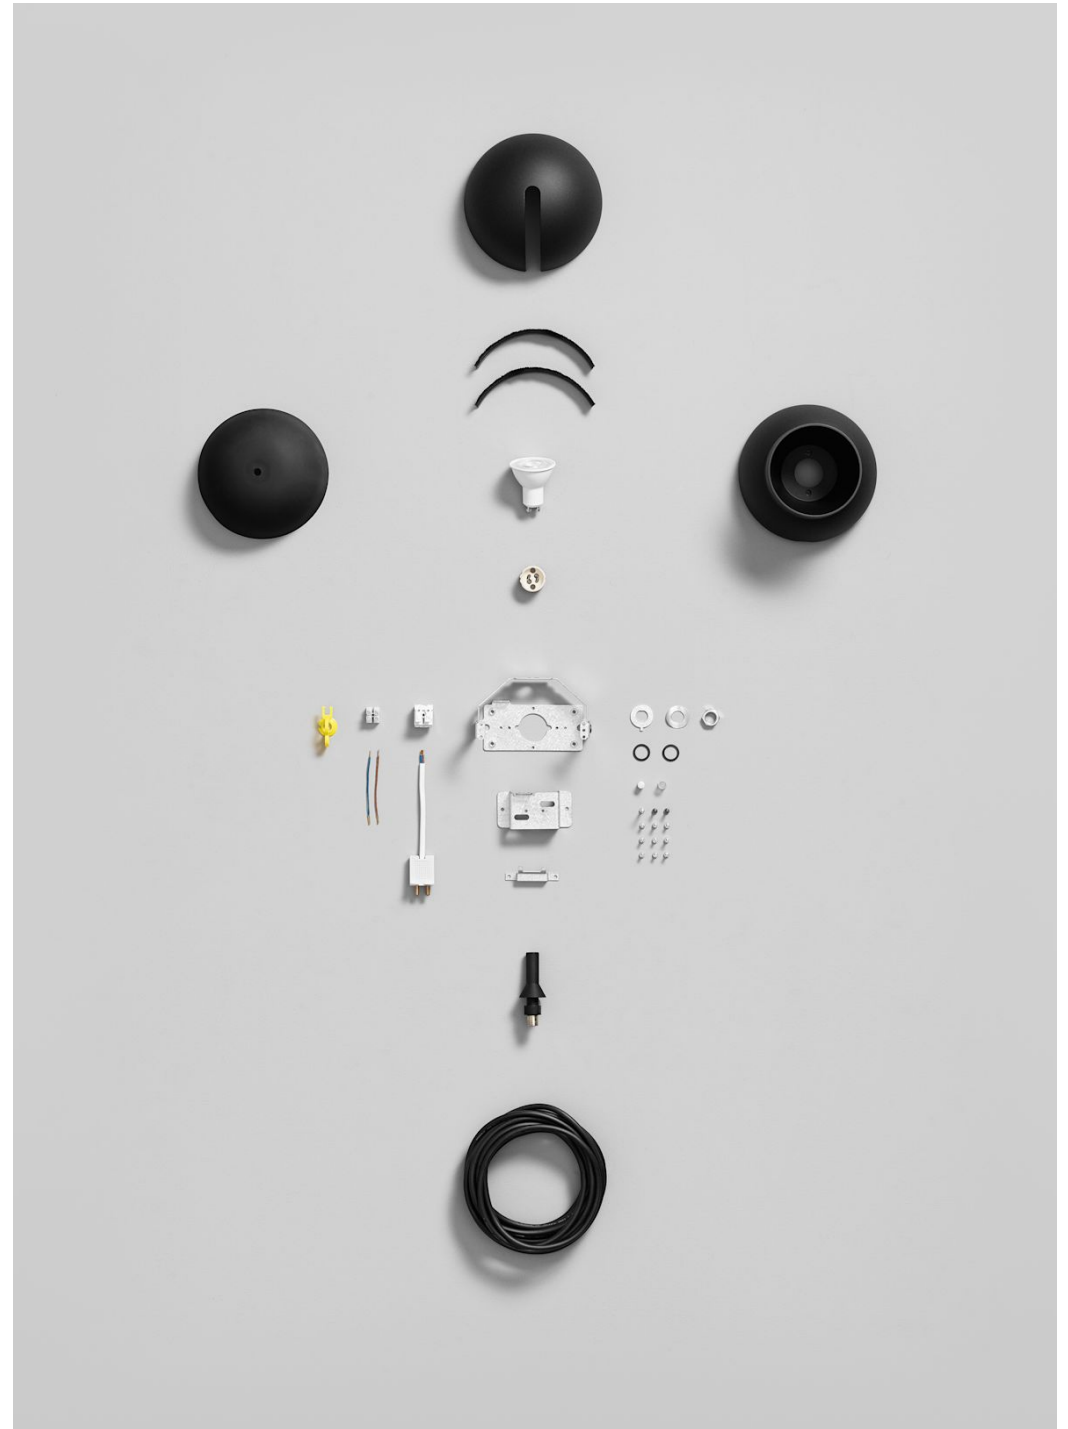






Svart

Ral 9005 G10

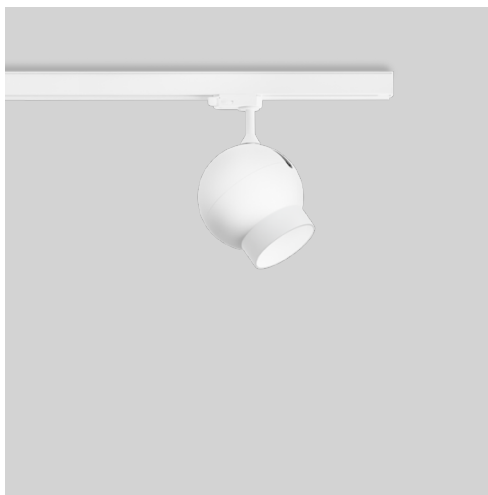

Vit

Ral 9016 G10 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Monteras i 3-fasskenor. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning	COB DALI: Adapter Stucchi 9009 för Eurostandard PLUS skenor. COB on/off och GU10: Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3).
Ljuskälla	COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Energiklassificering	Artikel 209776, 209777, 209806 and 209807 innehåller en ljuskälla med energiklass E
Ljusspridning	COB: Direkt 36°. GU10: Se rekommenderad ljuskälla.
Driver	COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Övrigt	Generation 2.
EPD	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se