ateljé Lyktan



PUP

Design av Joakim Rydén

Kompakt och flexibel

När ett nybyggt bostadsområde med många kopplingar till naturen behövde en uplight för att belysa träd och växtlighet skapades pollaren Pup.


”Vi ville att armaturen skulle vara monterad ovan mark, vara stilren i sin design och kunna klara flera olika situationer”, säger ljusdesigner Joakim Rydén.







Färg
RAL 9005 structure

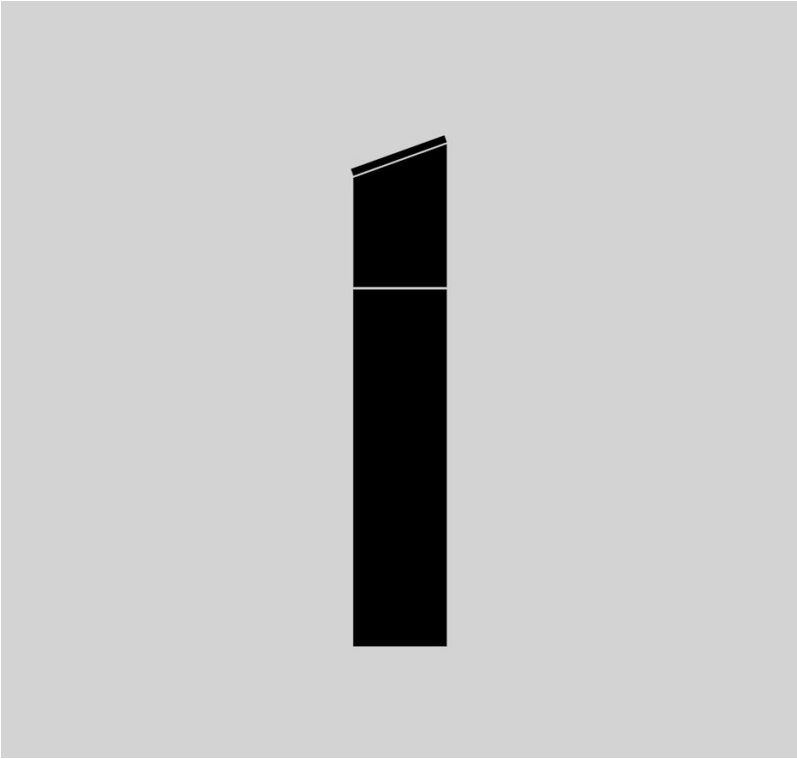

Teknisk specifikation

Material	Stomme i lackerad gjuten aluminium. Skyddsglas i UV och reptåligt PC (Lexan Margard). Varmförzinkat fundamentrör.
Installation	Rör Ø133x420 mm för infästning i 133-fundament, eller för platsgjutning.
Anslutning	Snabbkoppling hane/hona. Möjlighet till överkoppling 3G2,5 mm². Hane/hona till anslutningkabel ingår.
Ljuskälla	Inkl LED ljuskälla, Färgtemperatur 3000K, Färgåtergivning CRI > 80, Ljusflöde 2258lm.
Ljusfördelning	Symmetrisk 36°(Flood). Andra spridningsvinklar(t.ex. 24°) finns på förfrågan.
Ljusriktning	Ljusriktning kan justeras utanför armaturhus ⊠ 20°Neutral riktning 20° från vertikallinjen. Justeras underifrån, se monteringsanvisning.
IK klass	10
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass Ljuskälla med CRI och CT 830/840 - Klass D

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se