

ateljé Lyktan



RIFF PUCK

Design av Olle Lundberg

Skapa olika designuttryck

När Olle Lundberg designade pendelarmaturen Riff ville han skapa en flexibel och föränderlig armatur som enkelt ska kunna anpassas till olika miljöer.

Den gemensamma komponenten hos Riff är den så kallade ljusmotorn med en LED-modul och tillhörande LED-skydd vilket skapar en hög material- och kvalitets-känsla. Även nödvändig diffusor ingår för en jämn och fin ljusspridning.







Svart

RAL 9005 fine texture




Vit

RAL 9016 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Ljusmotor samt skärm i pressgjuten metall.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup takkopp i flexibel silikon.
Ljuskälla	LED-ljuskälla ingår. Färgtemperatur: 2700 K, 3000 K eller 4000 K. Färgåtergivningindex (CRI) 90. Nominell livslängd: L70 60 000 timmar.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Övrigt	Ljusmotor och skärm, också benämnd som app, skapar en komplett armatur. De kan beställas separat, se tillbehör.
Anslutning	Ansluts direkt i drivdonets plint, placerad i takkoppen.
Driver	Utrustad med en DALI-driver som reglerar ljuset med amplitudmodulering, vilket ger ett flimmerfritt ljus. Dimringsområde 1–100 %. Dimring kan styras via DALI eller med tryckknapp.
Bländskydd	Diffuserande bländskydd i frostad opal akryl.
EPD	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD

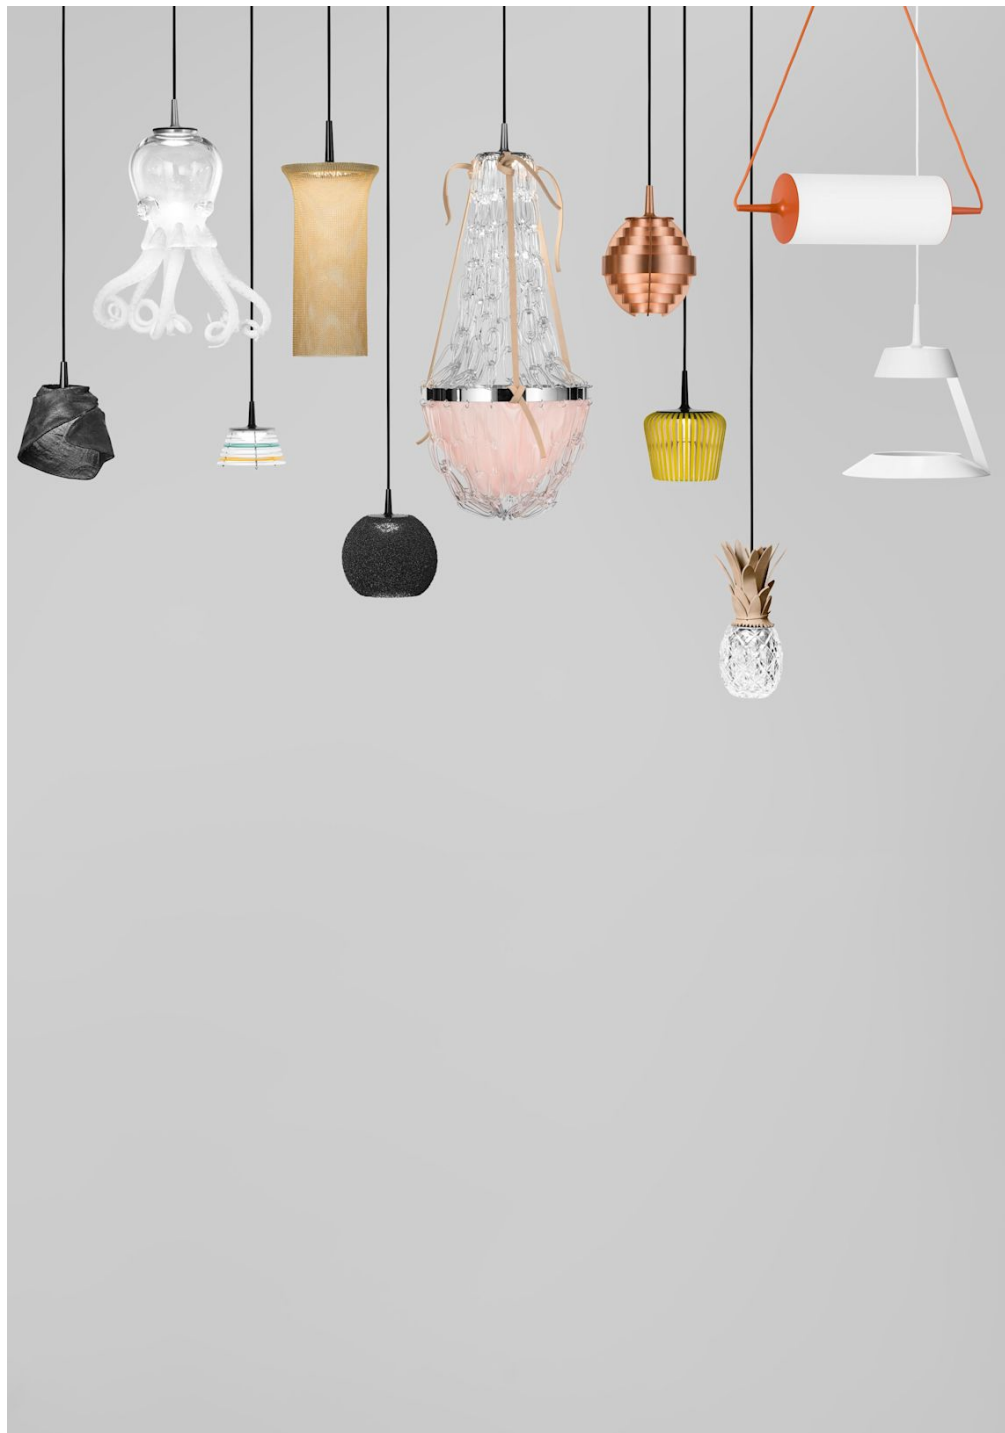

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se