atelje Lyktan



STOCKHOLM PARK


Design av Olle Anderson

Skandinavisk belysningstradition

1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen ‘Nytt ljus över Stockholm’. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt skulle passa in i såväl äldre som moderna delar av huvudstaden.


Gatuarmaturen Stockholm vann och togs fram av ateljé Lyktan i tre varianter: stolpe, lina och vägg. “Jag har alltid försökt att arbeta i en skandinavisk belysningstradition,” säger Olle Anderson. “En tradition som tillvaratar och förmedlar ljuset på både ett funktionellt och behagligt sätt".



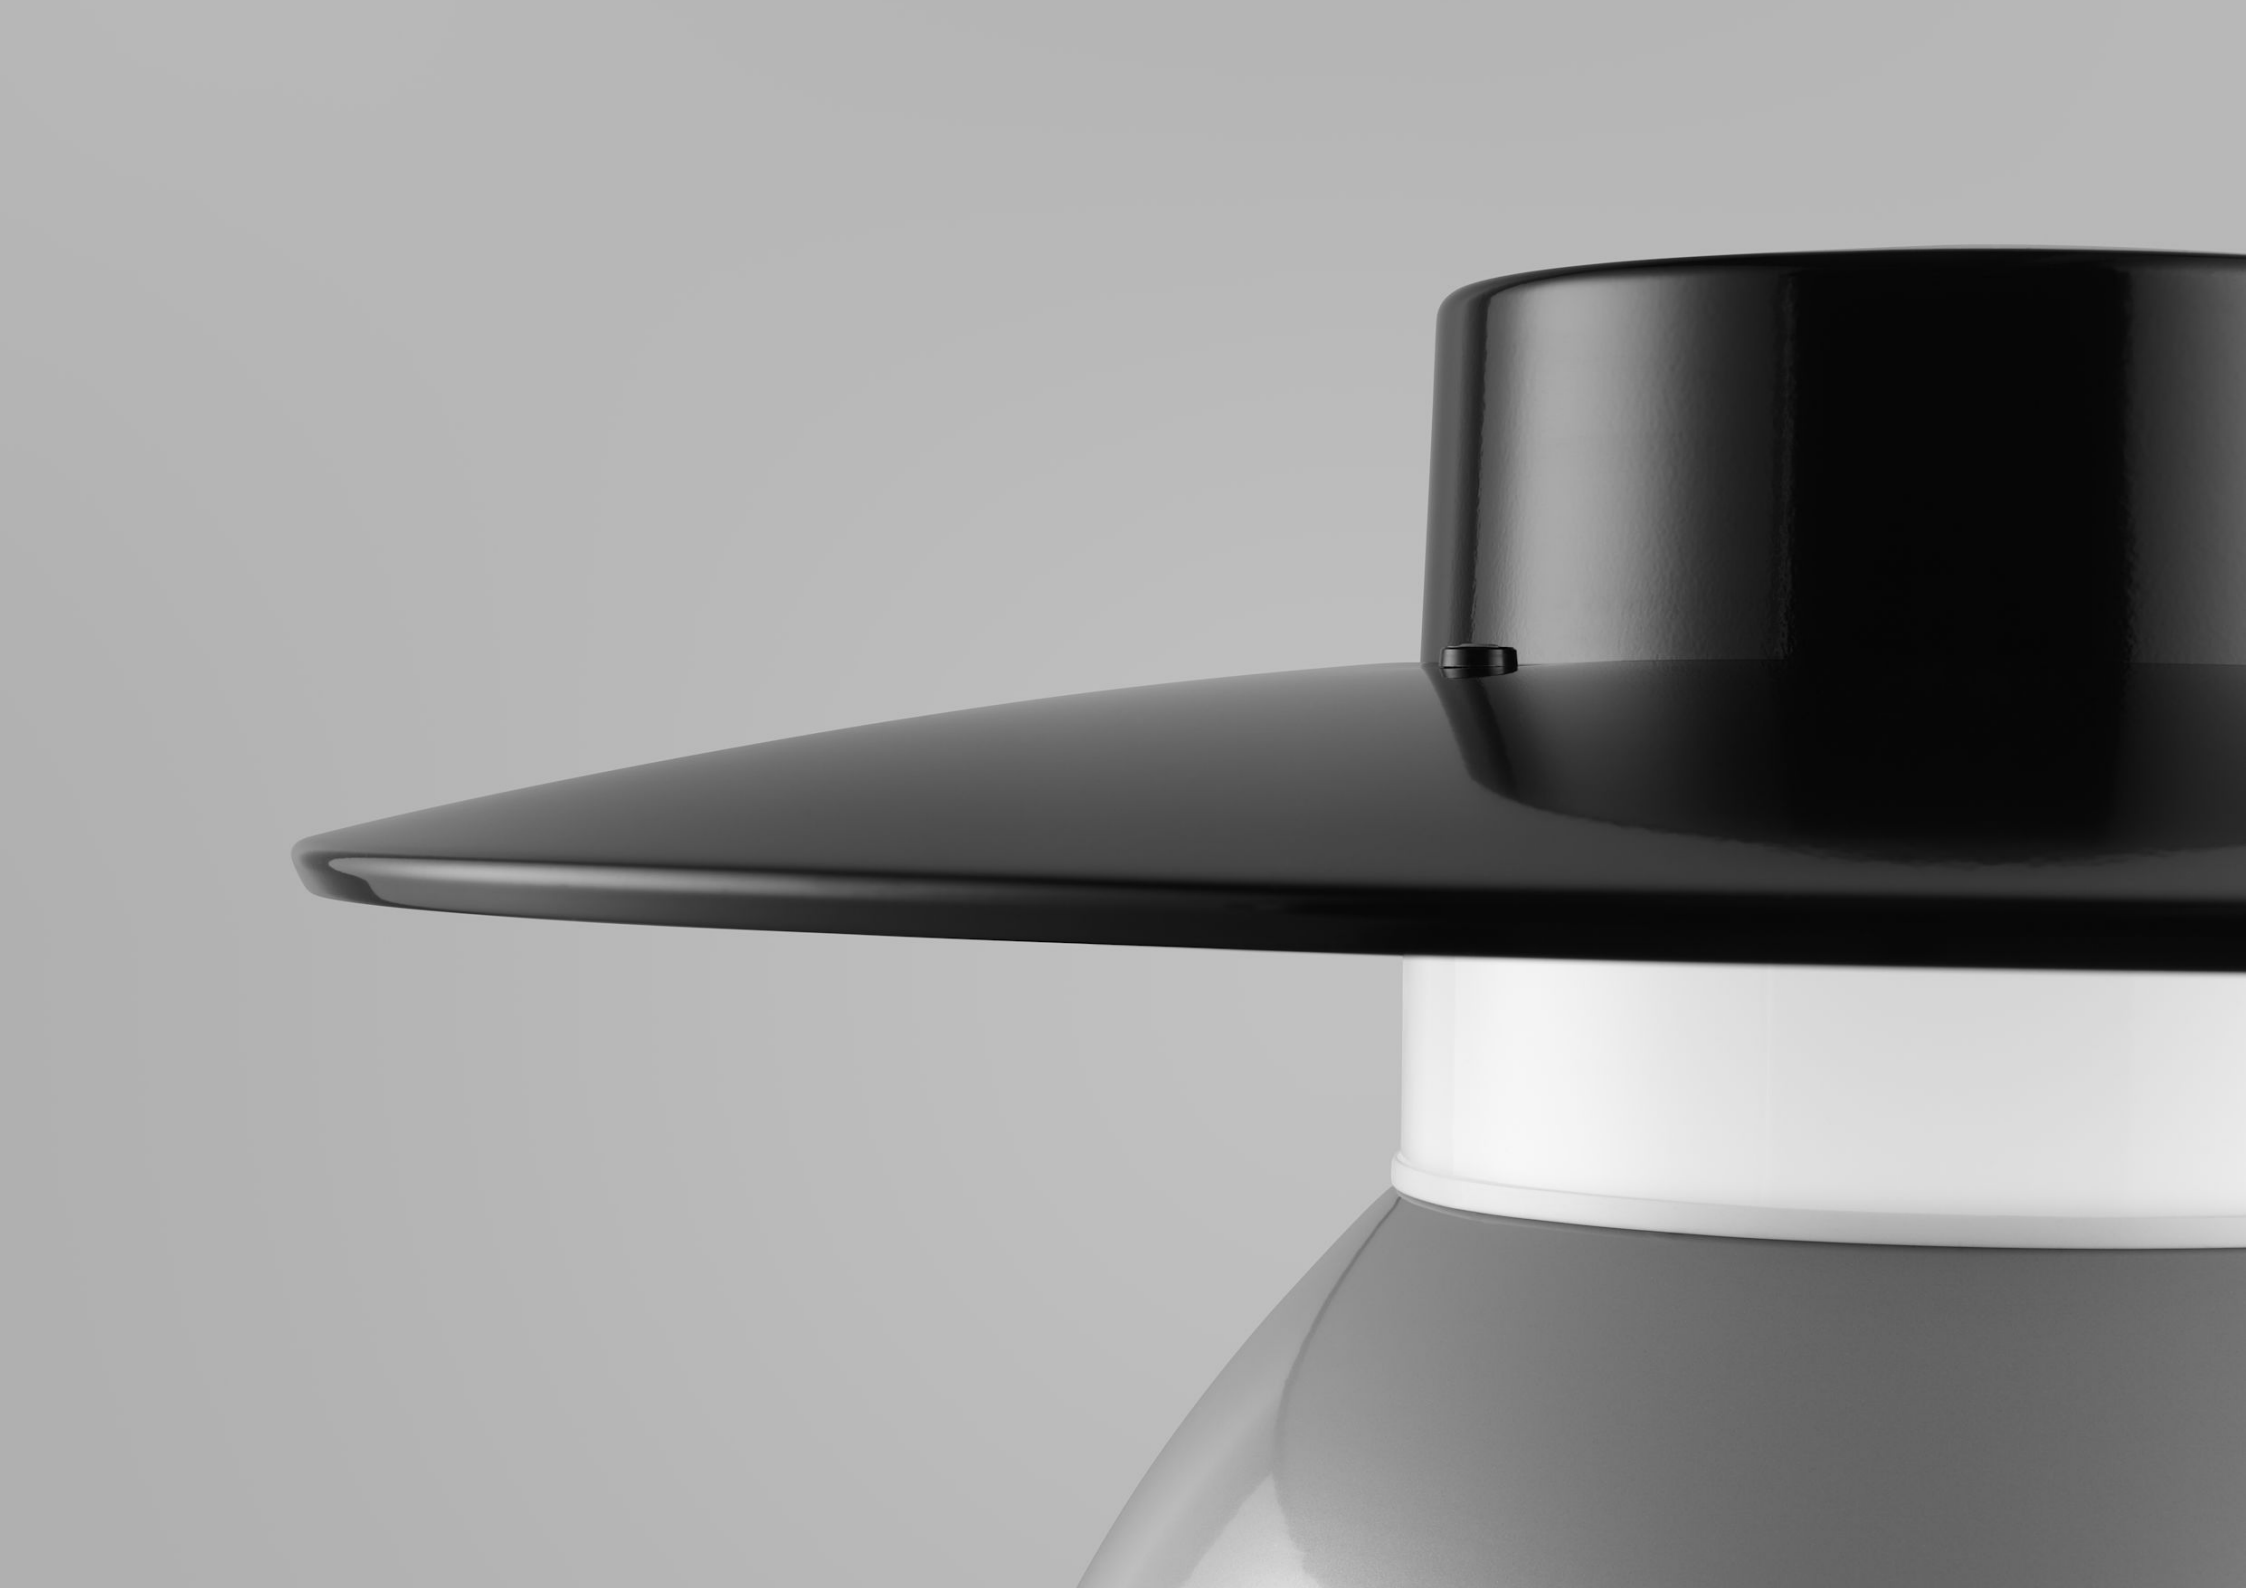



Svart / Grå
RAL9005 G72 / RAL9006

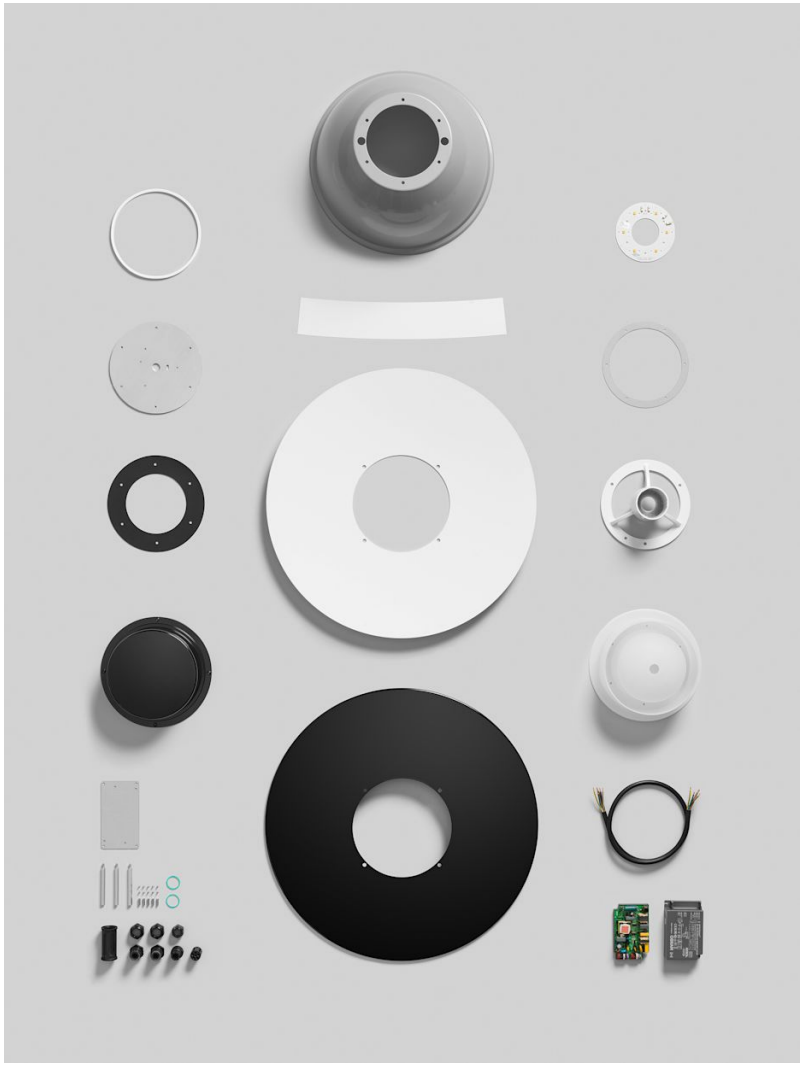

Teknisk specifikation

Material	Armaturtopp och stolpanslutning i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium. Kupa i opal akryl.
Montering	Monteras på 60 mm stolpe.
Korrosivitetsklass	Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg.
Anslutning	Armaturen levereras med 0,5 m 5x1,5 mm² gummikabel och 5-polig förskruvningsskarv IP65.
Bländskydd	Opal akryl.
Ljusspridning	Symmetrisk cirkulär ljusbild.
Ljuskälla	Utrustad med LED- modul bestyckad med Cree dioder, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L100 50 000h.
Driver	FULL Programmable Outdoor LED driver från Osram. Programmerbart drivdon som möjliggör funktioner som DALI och nattsänkning. Artikelnummer fås på förfrågan. Livslängd 100 000h (max 10% bortfall).
Projicerad vindyta	0.1 m².
Vikt	8 kg.
IK-klass	10.
Övrigt	Stolpe ingår inte.
EPD	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass: Ljuskälla med CRI och CT 830/840 - Klass E

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se