


ateljé Lyktan

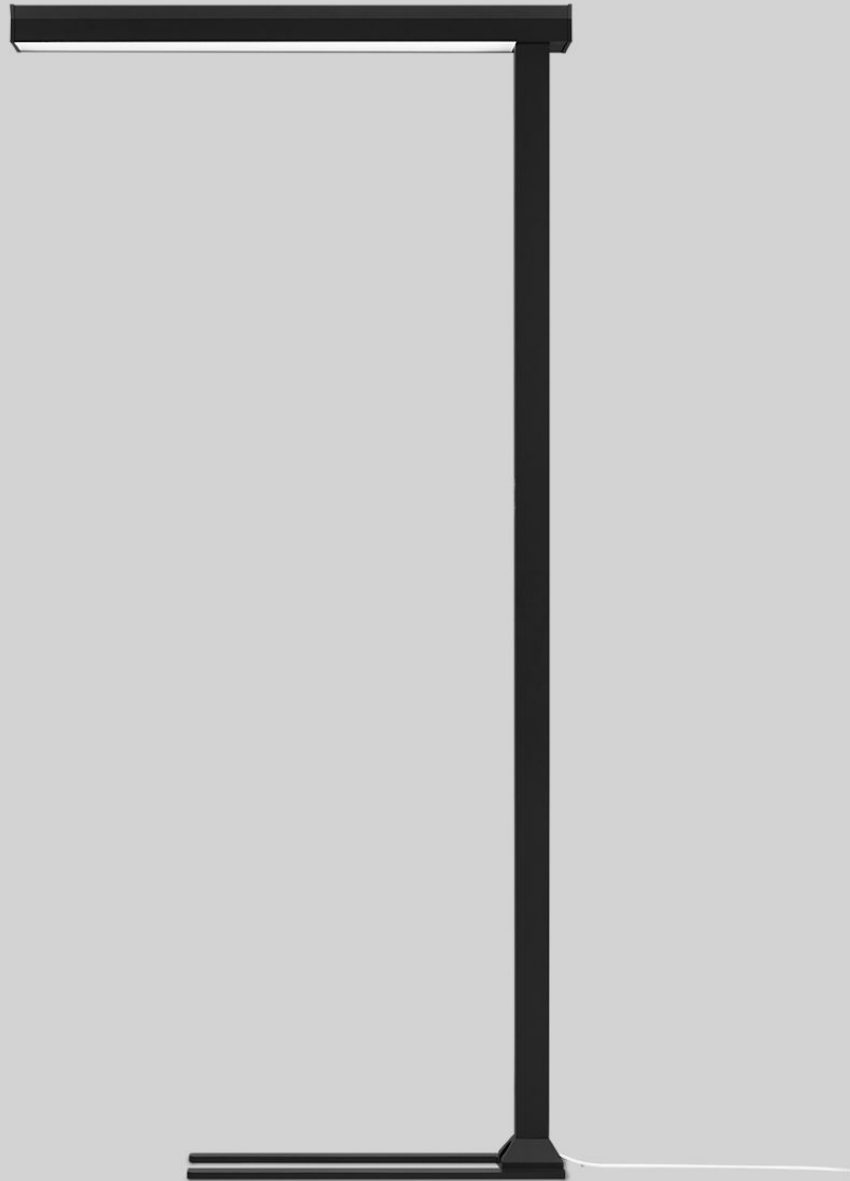

TIME


Design av Bengt Källgren

Time - en tidlös armaturfamilj


Time är bestyckad med ett belysningsystem som tillsammans med avbländningstekniken uppfyller den europeiska normen för kontorsbelysning.

Med denna bestyckning blir armaturserien komplett och kan användas i anläggningar och byggnader där maximal energieffektivitet, lång livslängd och en hög miljöprofil efterfrågas.

- Bengt Källgren

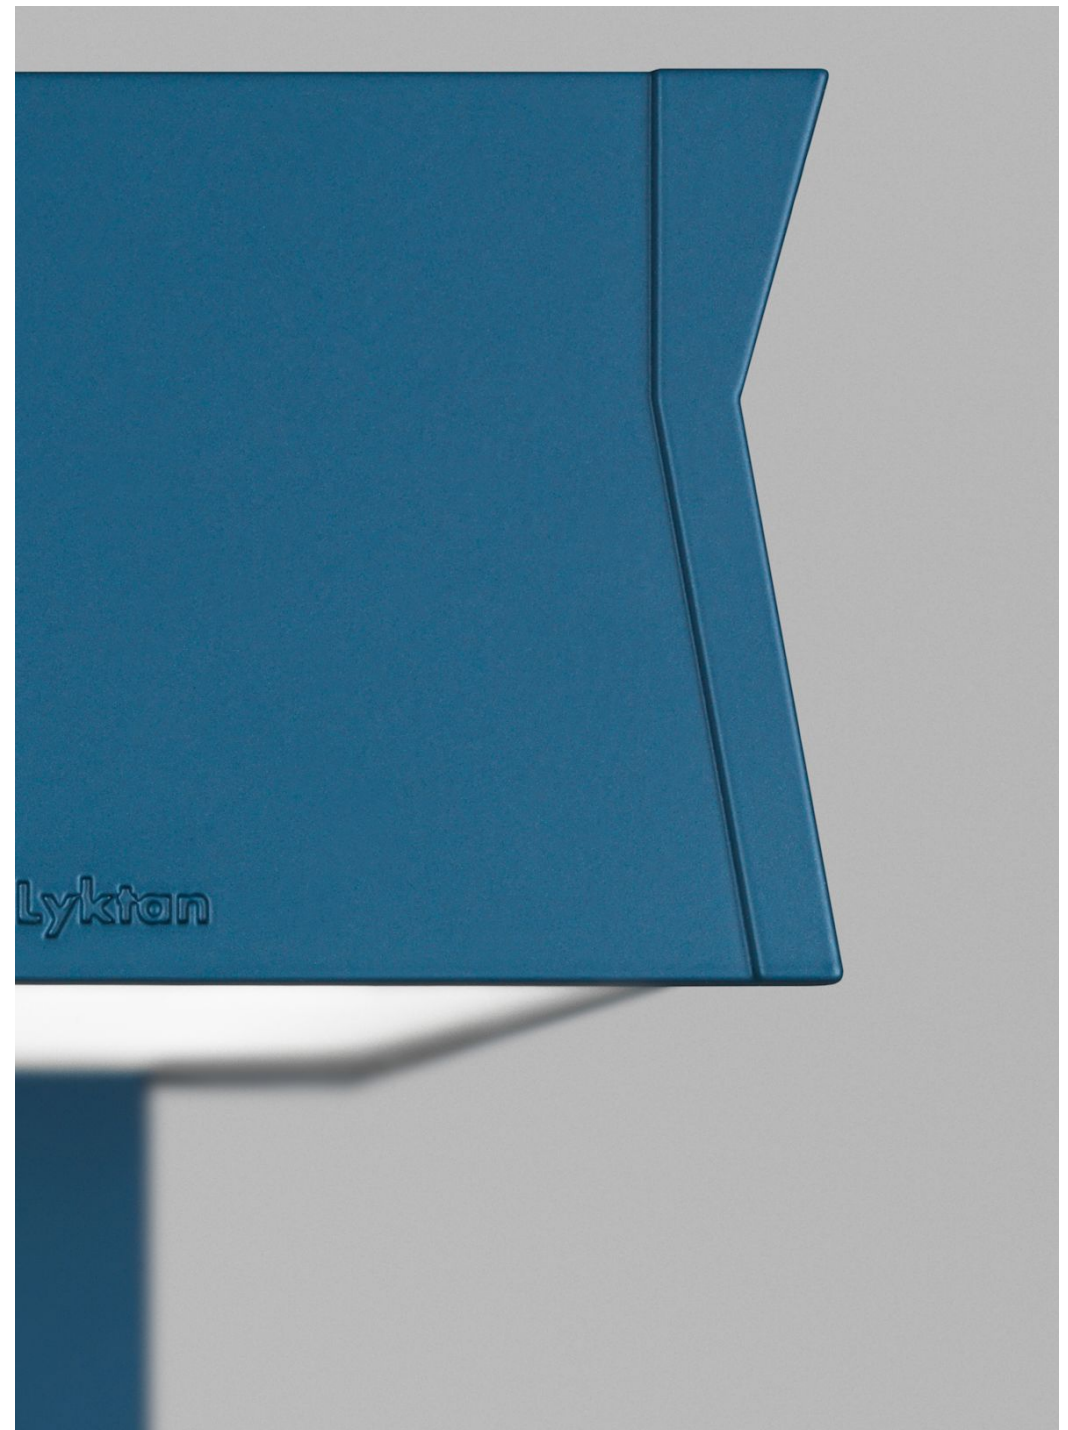



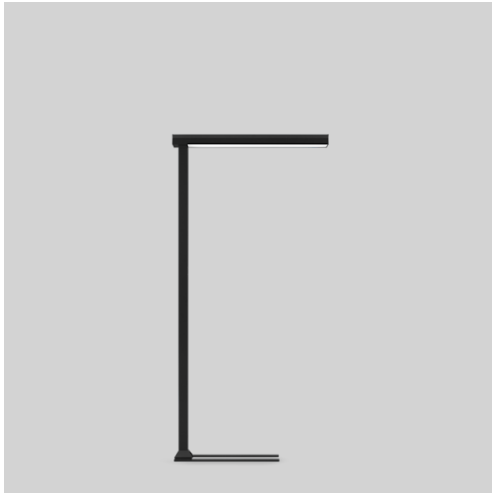


Svart

RAL 9005 fine texture



Vit

RAL 9010 / NCS S 0502-Y fine
texture

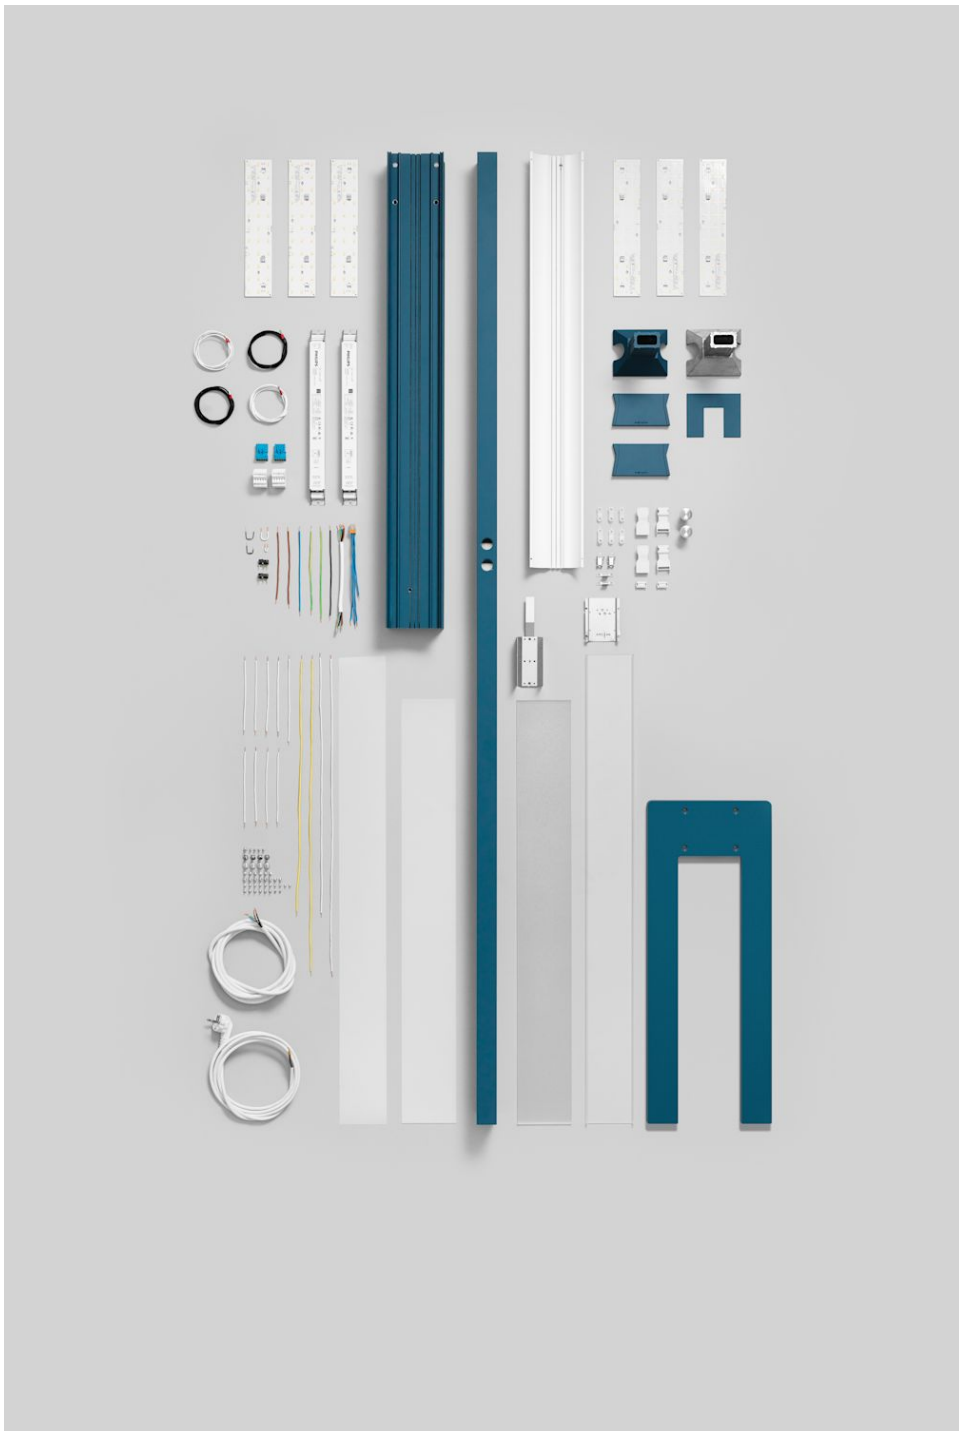

Teknisk specifikation

Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall. Golvfot i stål.
Montering	Monteras med golvstativ.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Ljusedistribution	Armaturen kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armatur med upp- och nedljus är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser och armatur med endast nedljus är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armaturer med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Övrigt	Svart och grå kulör fås på förfrågan utan pristillägg.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se