


ateljé Lyktan

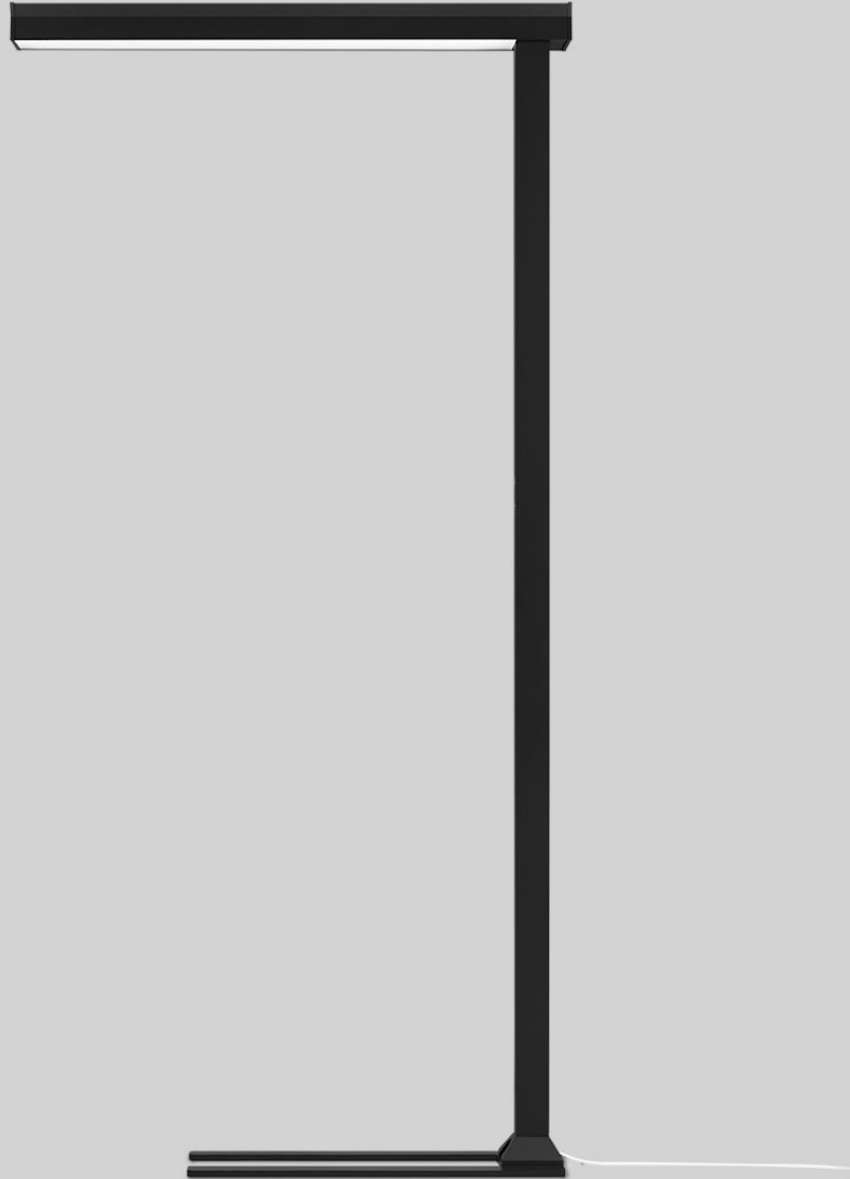

TIME


Design av Bengt Källgren

Time - en tidlös armaturfamilj


I över 20 år har Time varit en av ateljé Lyktans mest mångsidiga armaturserier, utvecklad för att möta dagens krav på flexibilitet, visuell komfort och teknisk precision.

Time bygger vidare på Bengt Källgrens ursprungliga idé om god funktion i en enkel och självklar form. Med fler valmöjligheter, större modularitet och ett tydligare systemtänk blir serien enklare att anpassa efter olika rum, behov och projektförutsättningar.

En vidareutvecklad klassiker, skapad för att ge rätt ljus på rätt plats. Med stark prestanda, genomtänkta detaljer och ett formspråk som håller över tid.

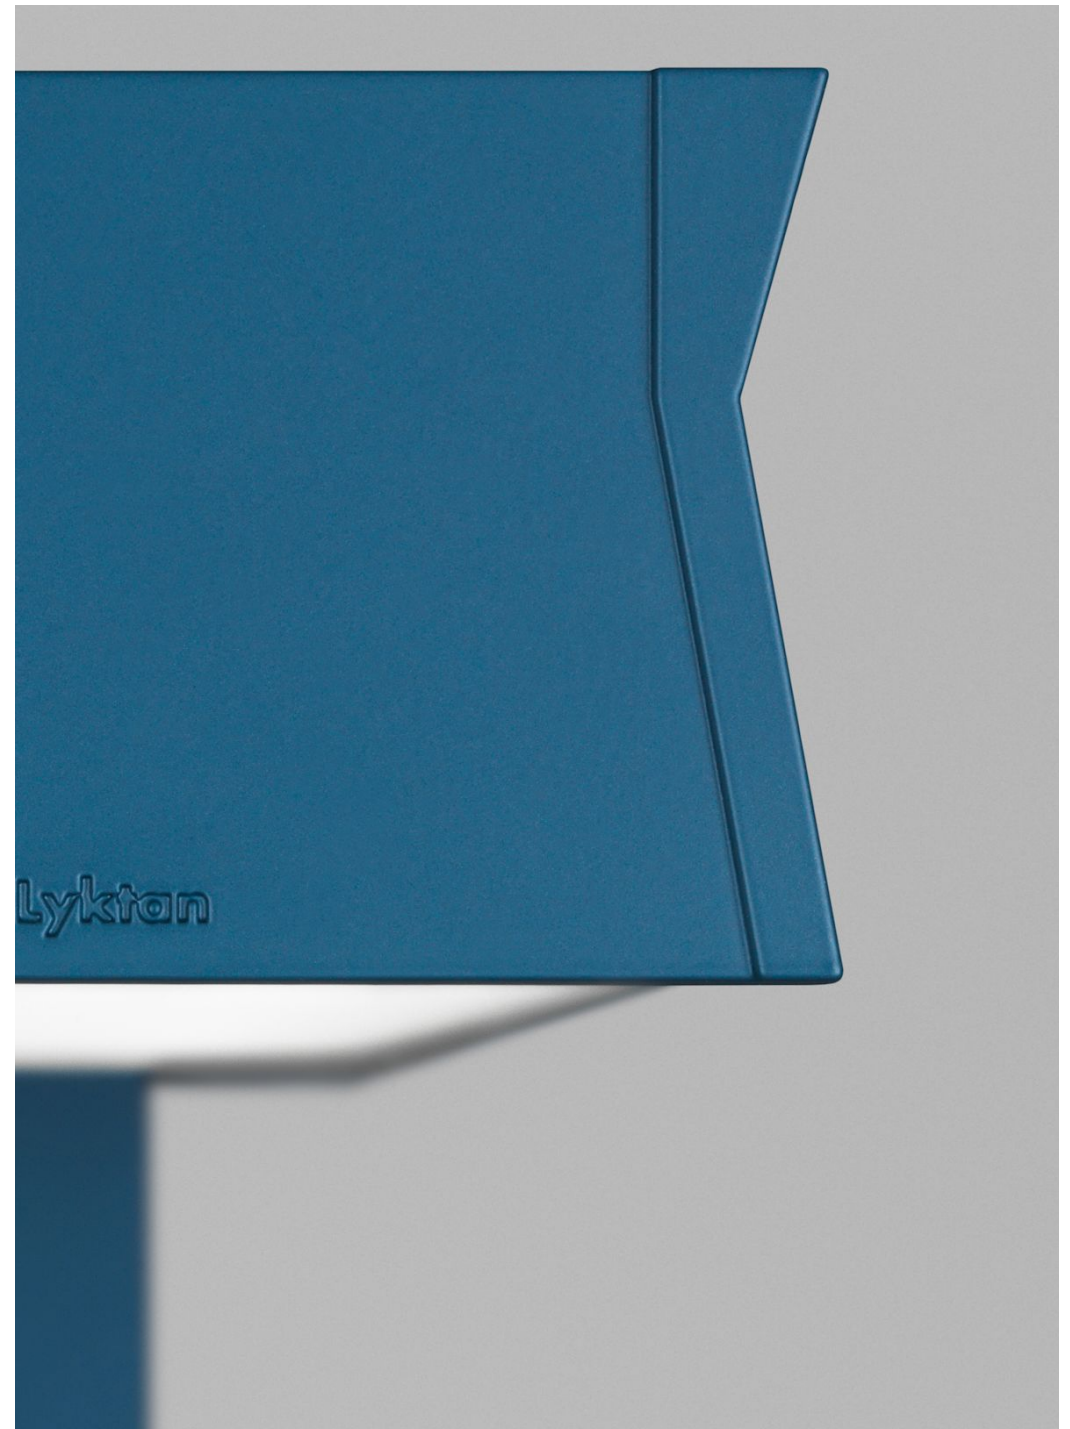




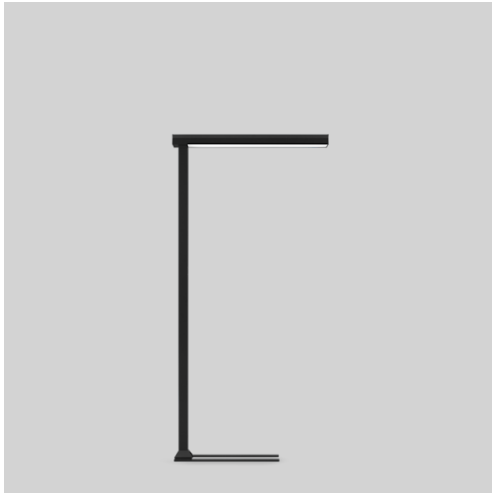

● **Svart**
RAL 9005 fine texture



○ **Vit**
RAL 9010 / NCS S 0502-Y fine texture

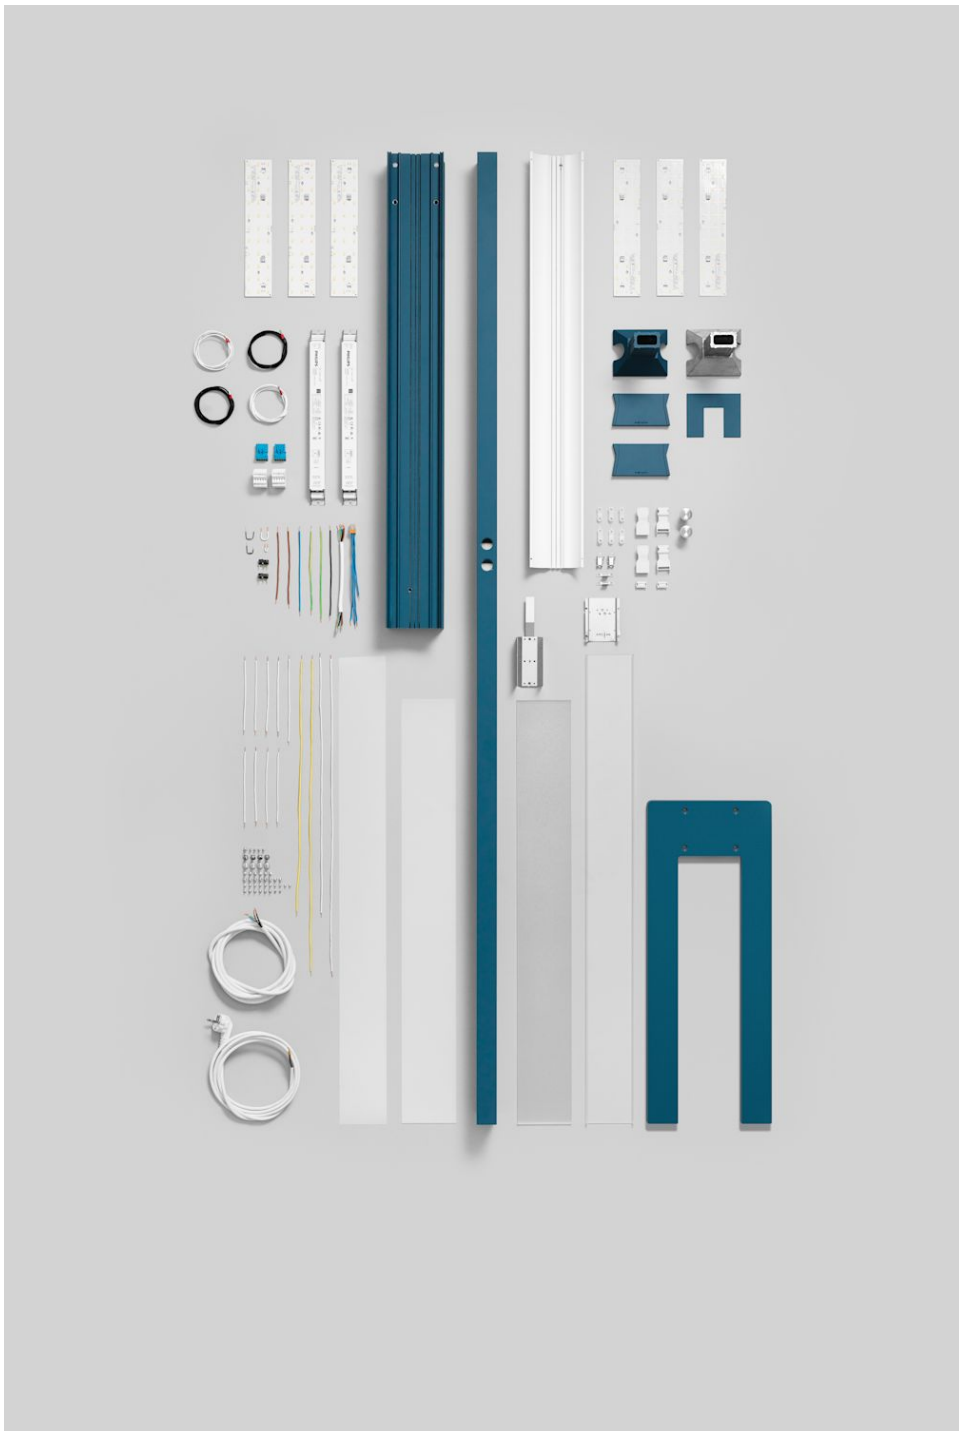

Teknisk specifikation

Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall. Golvfot i stål.
Montering	Monteras med golvstativ.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Ljusedistribution	Armaturen kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armatur med upp- och nedljus är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser och armatur med endast nedljus är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armaturer med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Övrigt	Svart och grå kulör fås på förfrågan utan pristillägg.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se