


TIME

Design av Bengt Källgren


Fria designmöjligheter

Time är en bred armaturfamilj utrustad med senaste LED-teknologi utvecklad för kontor, lab, skolor och andra offentliga miljöer.


Time infälld är ett belysningssystem för integration i alla typer av akustikundertak med dolda eller synliga profiler. Den unika justerbarheten i armaturen är helt oberoende av kantutformning och fabrikat på akustiktaket vilket säkerställer att armaturen livar i samma nivå som takets undersida.

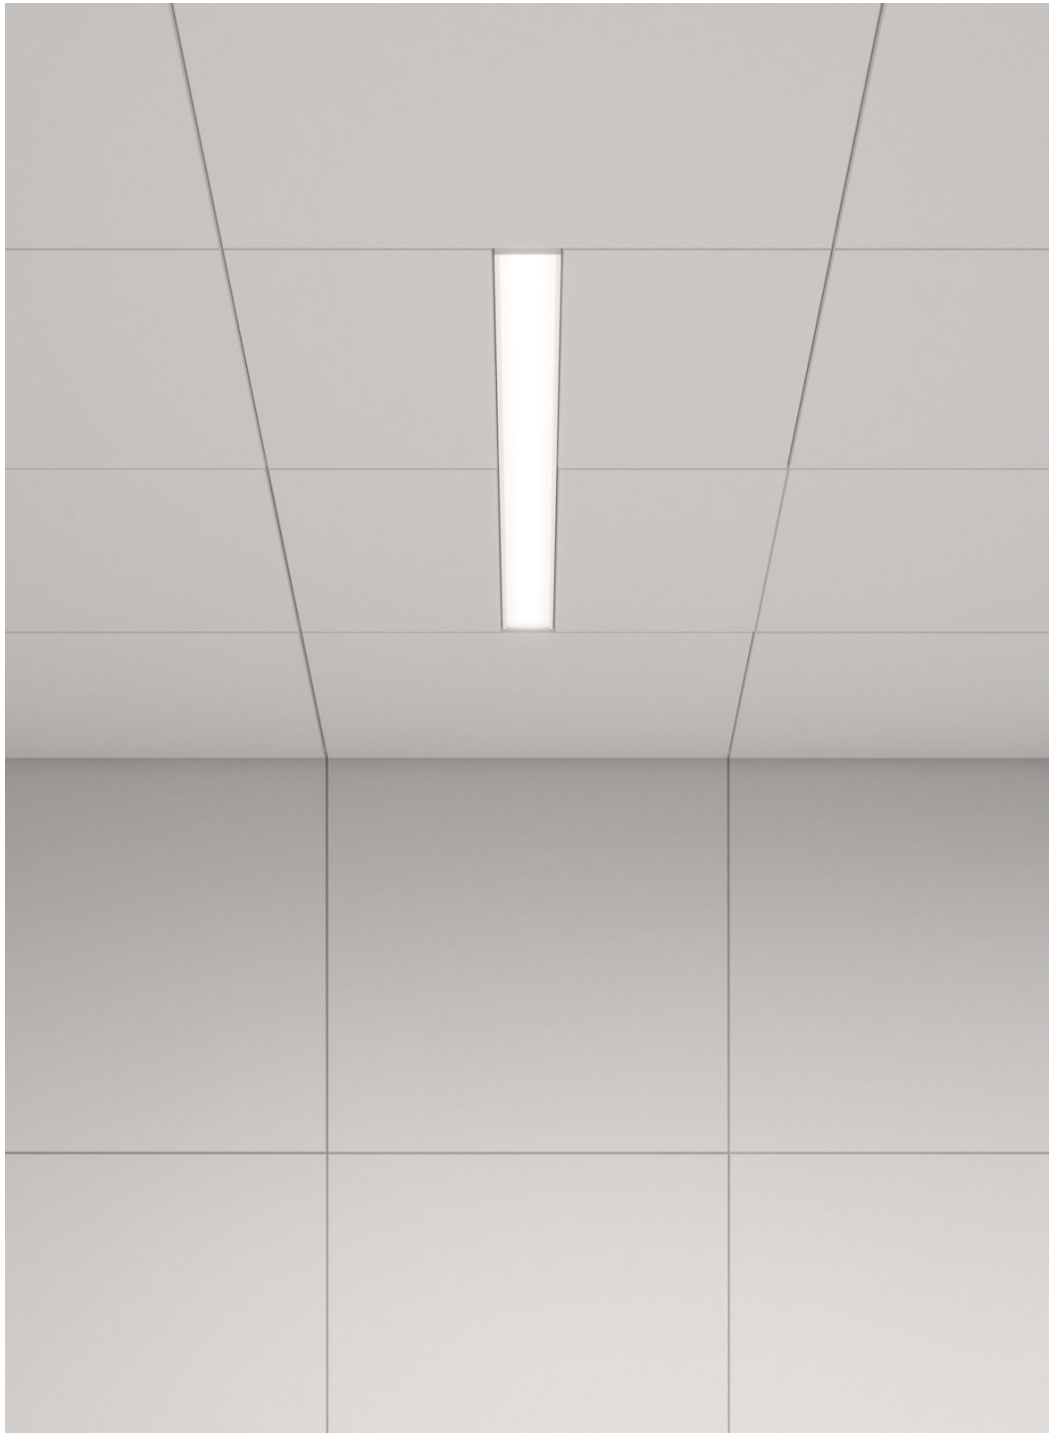



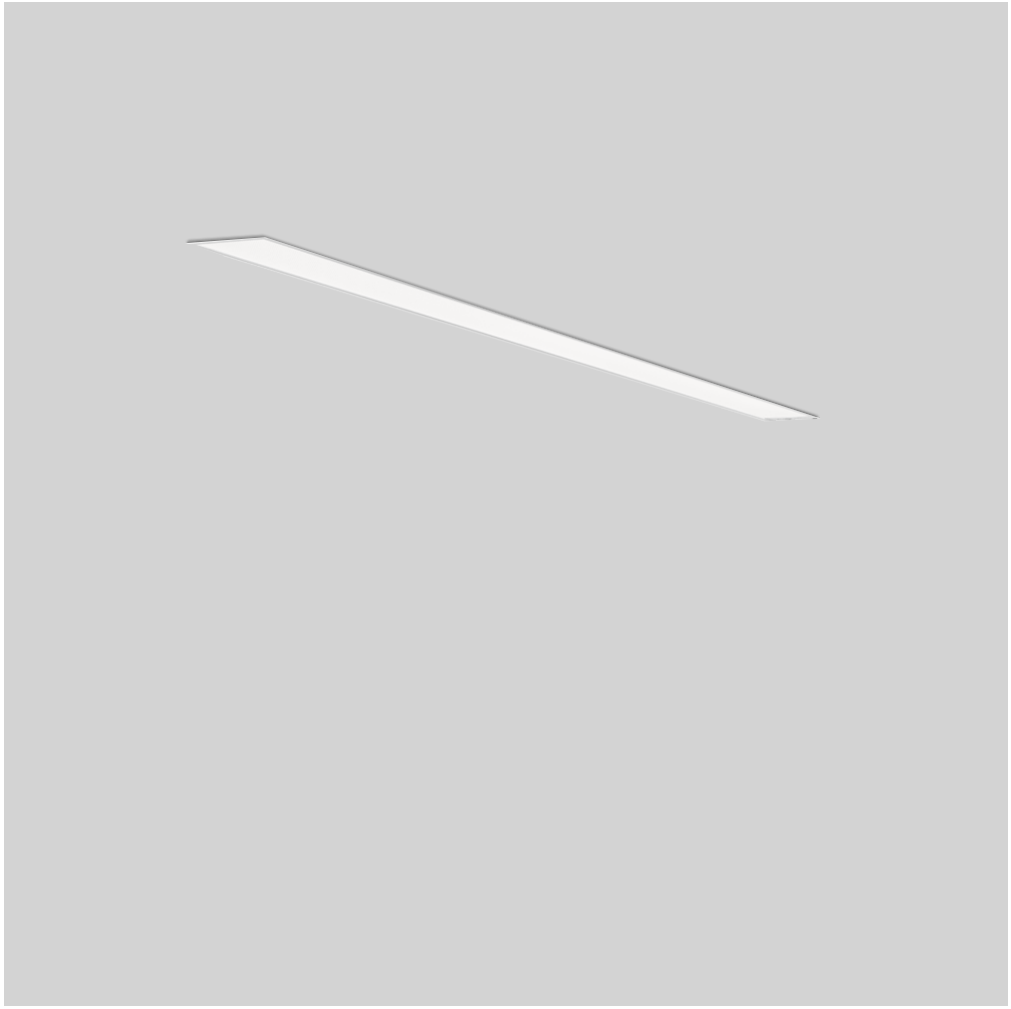

Vit
RAL 9010 / NCS S 0502-Y fine texture

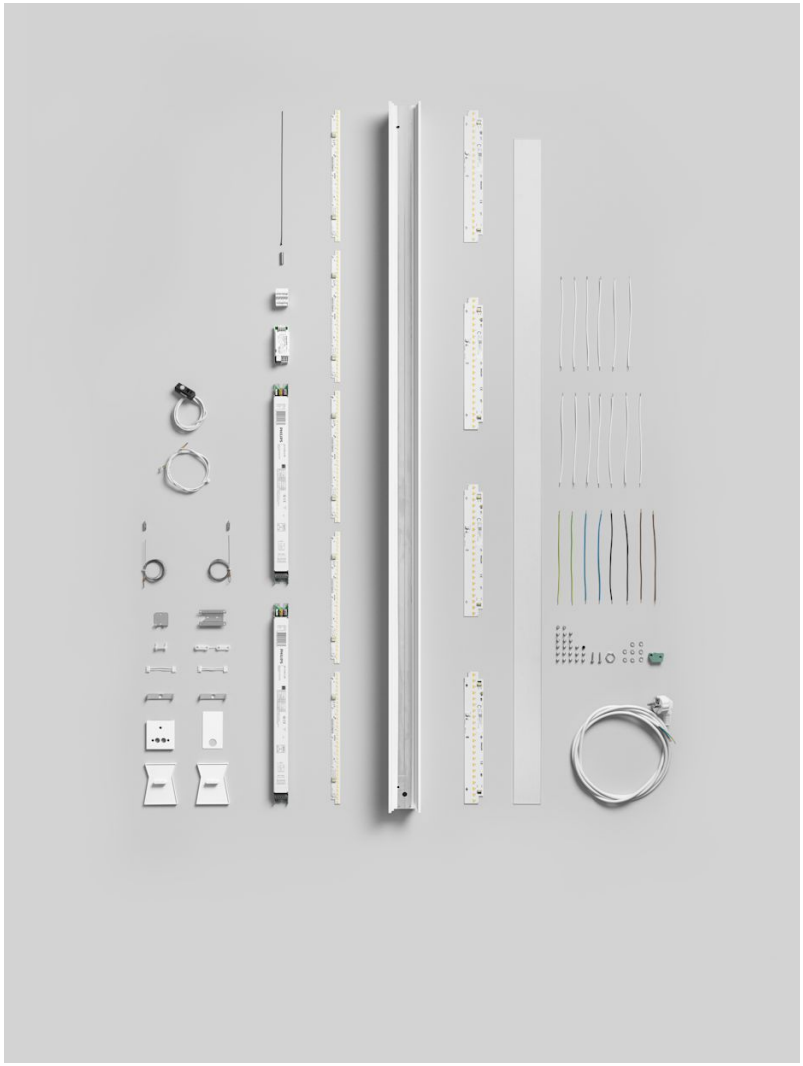

Teknisk specifikation

Övrigt	Observera att riktningen på 90°-armatur alltid går till höger, se måttskiss under teknisk specifikation. Vänster riktad 90°-armatur kan erhållas mot förfrågan. För system med Organic Response belysningsstyrning, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med systemoptimering. Svart och grå kulör erhålls på förfrågan utan pristillägg.
Installationsvideo	Singel - https://vimeo.com/400978502 System - https://vimeo.com/400978728
Time Track	Utrustad med svart Global Trac Pulse skena inkopplad på en fas. Tillgänglig i två storlekar (1130 & 2250) som start och system. De båda storlekarna har 94cm respektive 2m skena för montering av armaturer med track adapter. Styrning via DALI, vilket möjliggör individuell programmering av track-monterade armaturer med DALI don. Notera att balansen i systemet kan påverkas vid applicering av stora track monterade armaturer.
Material	Stomme i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten aluminium.
Montering	Infälld i undertak med synliga eller dolda profiler T-24. För absorbenter med kantutformning A, E, Ds, Dp Dg, Lp, Master Ds (Ecophon) samt A, E, X, M, Z (Rockfon). Godkänd för montage i ventilerade utrymmen. Bredd 66 mm (exkl. L-profil som bär absorbenter). Montage av systemarmatur sker mellan huvud-/bärprofil c-c 100 mm. Montagedjup: 80 mm.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h. Denna CRI 90 ljuskälla har ny teknik som möjliggör ca 20% högre energieffektivitet jämfört med tidigare versioner. Skillnaden i energieffektivitet mellan likvärdig CRI 80 ljuskälla är därmed minimal. Tunable White kan erhållas på förfrågan.
Ljusdistribution	100% nerljus.
Vikt	Singel: 574mm 2,1 kg. 1174mm 3,7 kg. 1774mm 5,4 kg. 2374mm 7,0 kg. 2974mm 8,6 kg. System: 1130mm 3,3 kg. 1690mm 4,8 kg. 2250mm 6,2 kg.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad Constant Lumen Output (se `CLO Information´ under nedladladdningar för mer information). LED drivern är anpassad för en livslängd på 100 000h med en sannolikhet för fel på mindre än 10 %. Möjlighet till ett `smart´ drivdon som samlar data kring energieffektivitet och prestanda finns även i samband med val av det intelligenta belysningsstyrningssystemet Organic Response. Val i konfigurator.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se