

ateljé Lyktan




# TIME SQUARE B

Design av Bengt Källgren


## Tidlös och effektiv

Time Square B skapades med inspiration från en välkänd arketypisk form med sina noga avvägda proportioner. Time är med sin goda ljusbehandling och tidlösa design utvecklad för att hålla under lång tid.


Time Square B kan fås med två olika bländskydd. För optimal ljusbehandling appliceras en optisk film med unika egenskaper ovanför bländskydden.

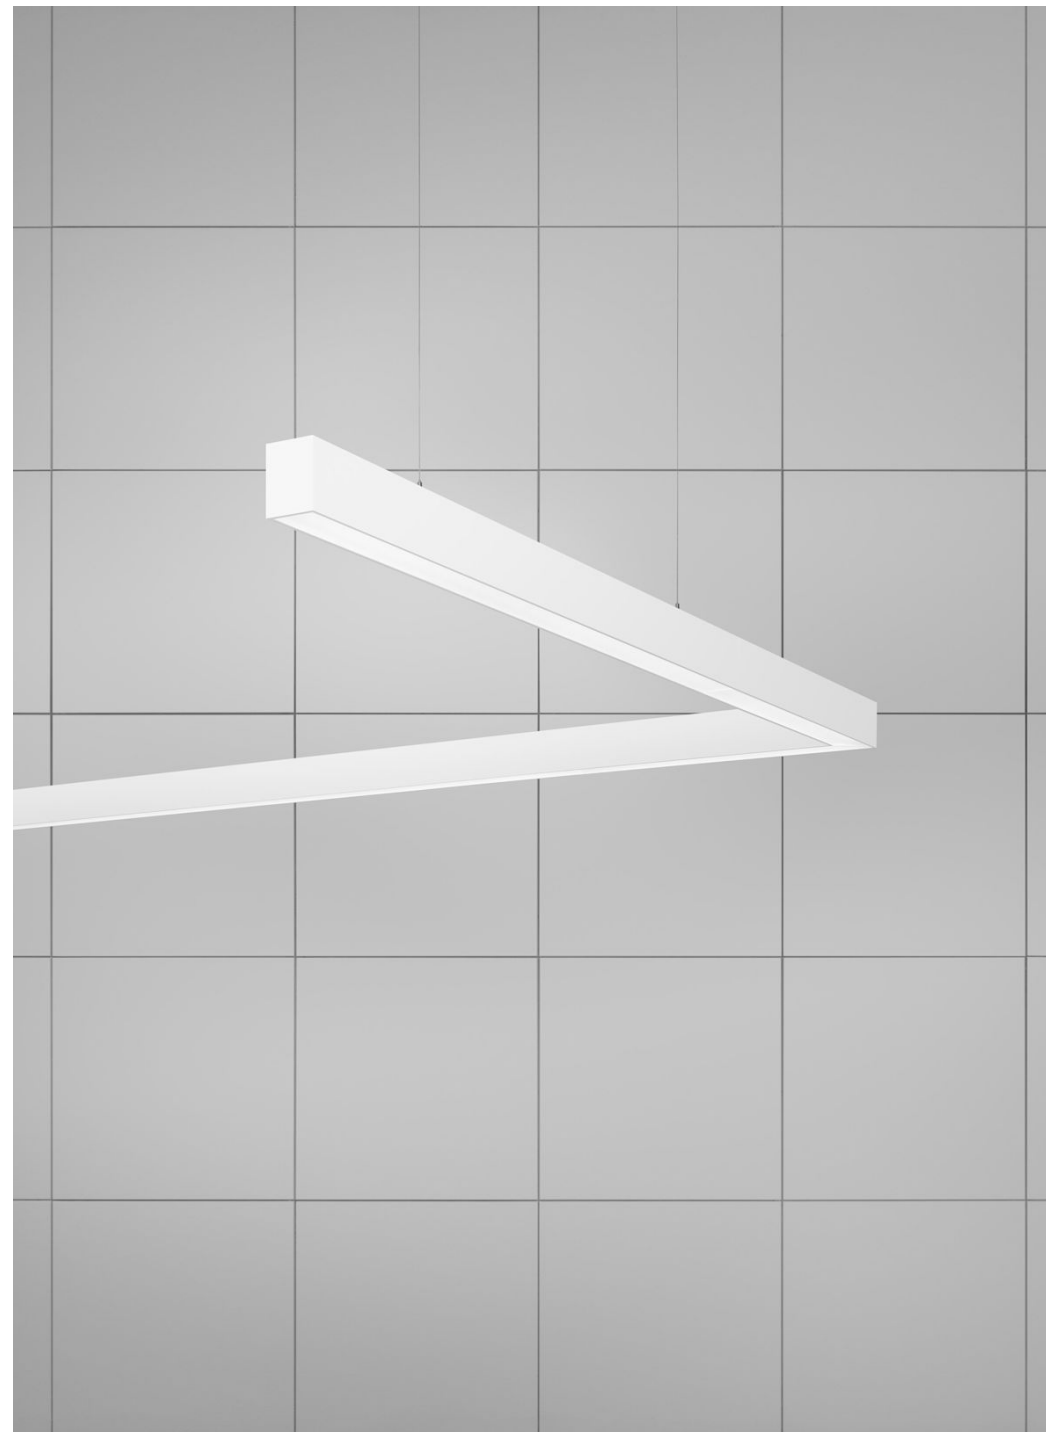





**Vit**  
RAL 9010 / NCS S 0502-Y fine texture

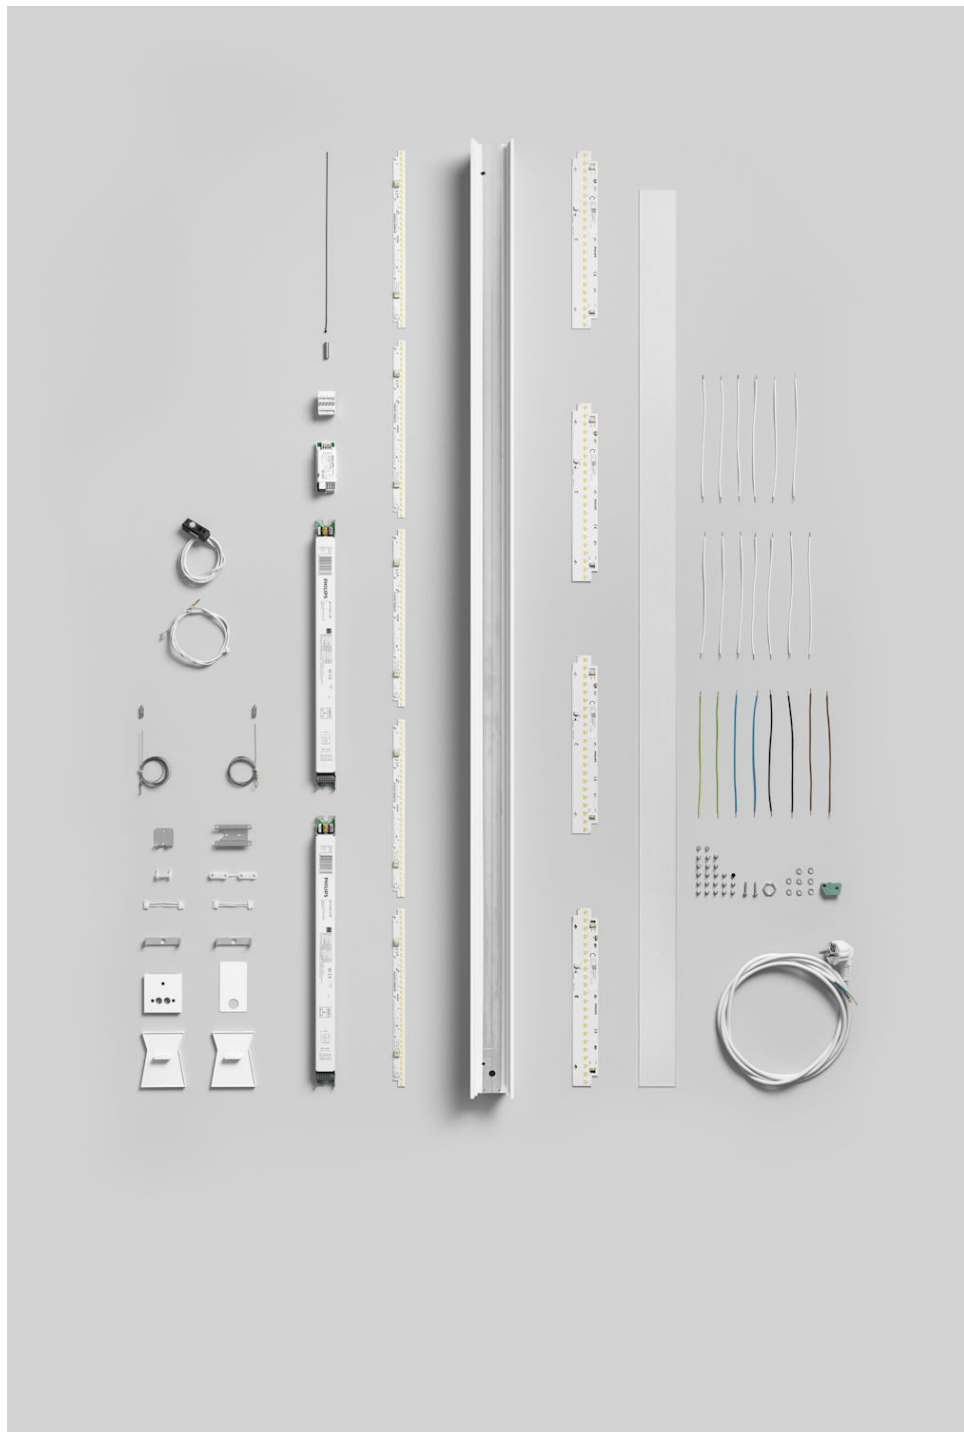

## Teknisk specifikation

<b>EPD</b>	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD
<b>Material</b>	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.
<b>Montering</b>	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled. System: Gavlar medföljer startarmatur. Excenterlås sammankopplar systemarmaturer samt gavlar mekaniskt för ett rent visuellt uttryck utan synliga skruvar.
<b>Anslutning</b>	Levereras med 3 m vit kabel med stickpropp, alternativt fria ledningsändar. Singel levereras med halogenfri anslutningskabel 3G0,75 mm <sup>2</sup> , alternativt 5G0,75 mm <sup>2</sup> för dim. System start levereras med halogenfri anslutningskabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , alternativt 5G1,5 mm <sup>2</sup> för dim. Valfri snabbkoppling väljs i konfigurator. Svart kabel möjlig på förfrågan. Systemarmaturer levereras exklusive anslutningskabel och med snabbkoppling för elektrisk sammankoppling med systemarmatur eller system start armatur.
<b>Driver</b>	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress vilket innebär kombinerad ljusreglering av upp- och nerljus.
<b>Bländskydd</b>	Opalt frostat akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView.
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h. Denna CRI 90 ljuskälla har ny teknik som möjliggör ca 20% högre energieffektivitet jämfört med tidigare versioner. Skillnaden i energieffektivitet mellan likvärdig CRI 80 ljuskälla är därmed minimal. Tunable White kan erhållas på förfrågan.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D
<b>Övrigt</b>	Svart och grå kulör fås på förfrågan utan pristillägg.

# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)