
atelje Lyktan

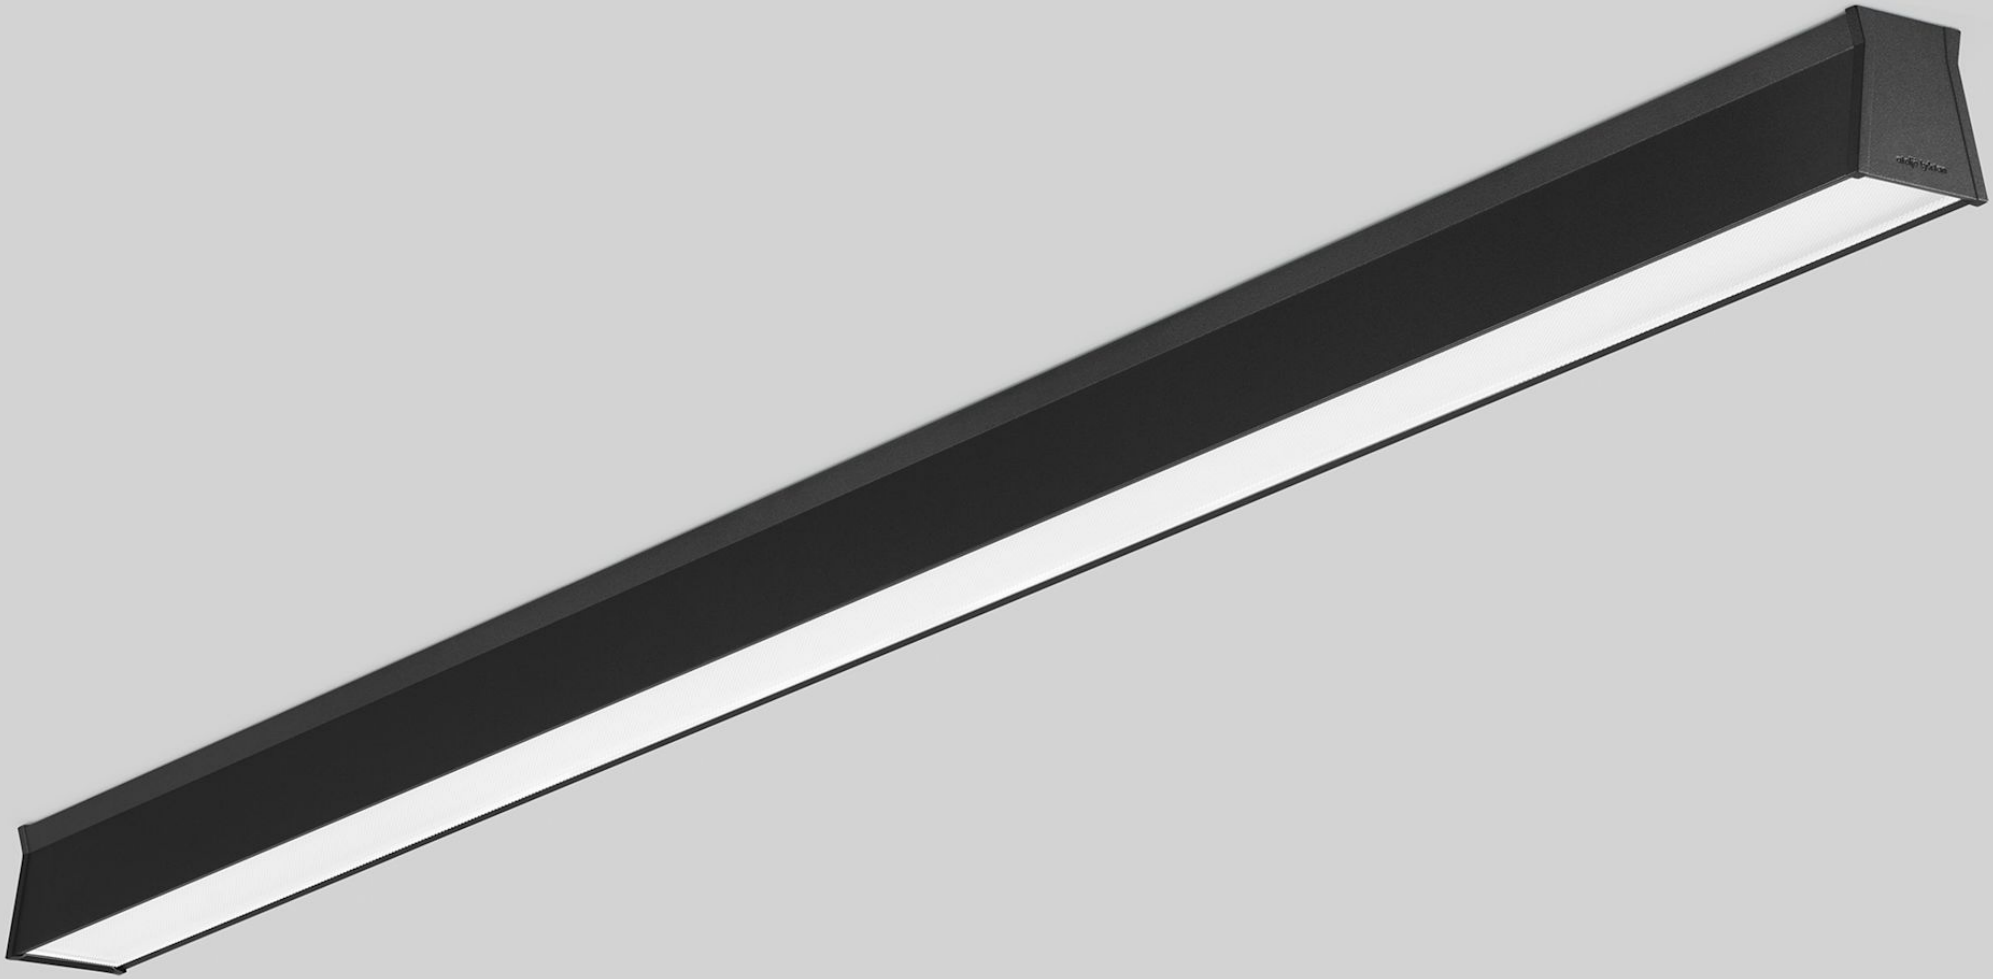

# TIME


Design av Bengt Källgren

# Time - en tidlös armaturfamilj

I över 20 år har Time varit en av ateljé Lyktans mest mångsidiga armaturserier, utvecklad för att möta dagens krav på flexibilitet, visuell komfort och teknisk precision.


Time bygger vidare på Bengt Källgrens ursprungliga idé om god funktion i en enkel och självklar form. Med fler valmöjligheter, större modularitet och ett tydligare systemtänk blir serien enklare att anpassa efter olika rum, behov och projektförutsättningar.

En vidareutvecklad klassiker, skapad för att ge rätt ljus på rätt plats. Med stark prestanda, genomtänkta detaljer och ett formspråk som håller över tid.

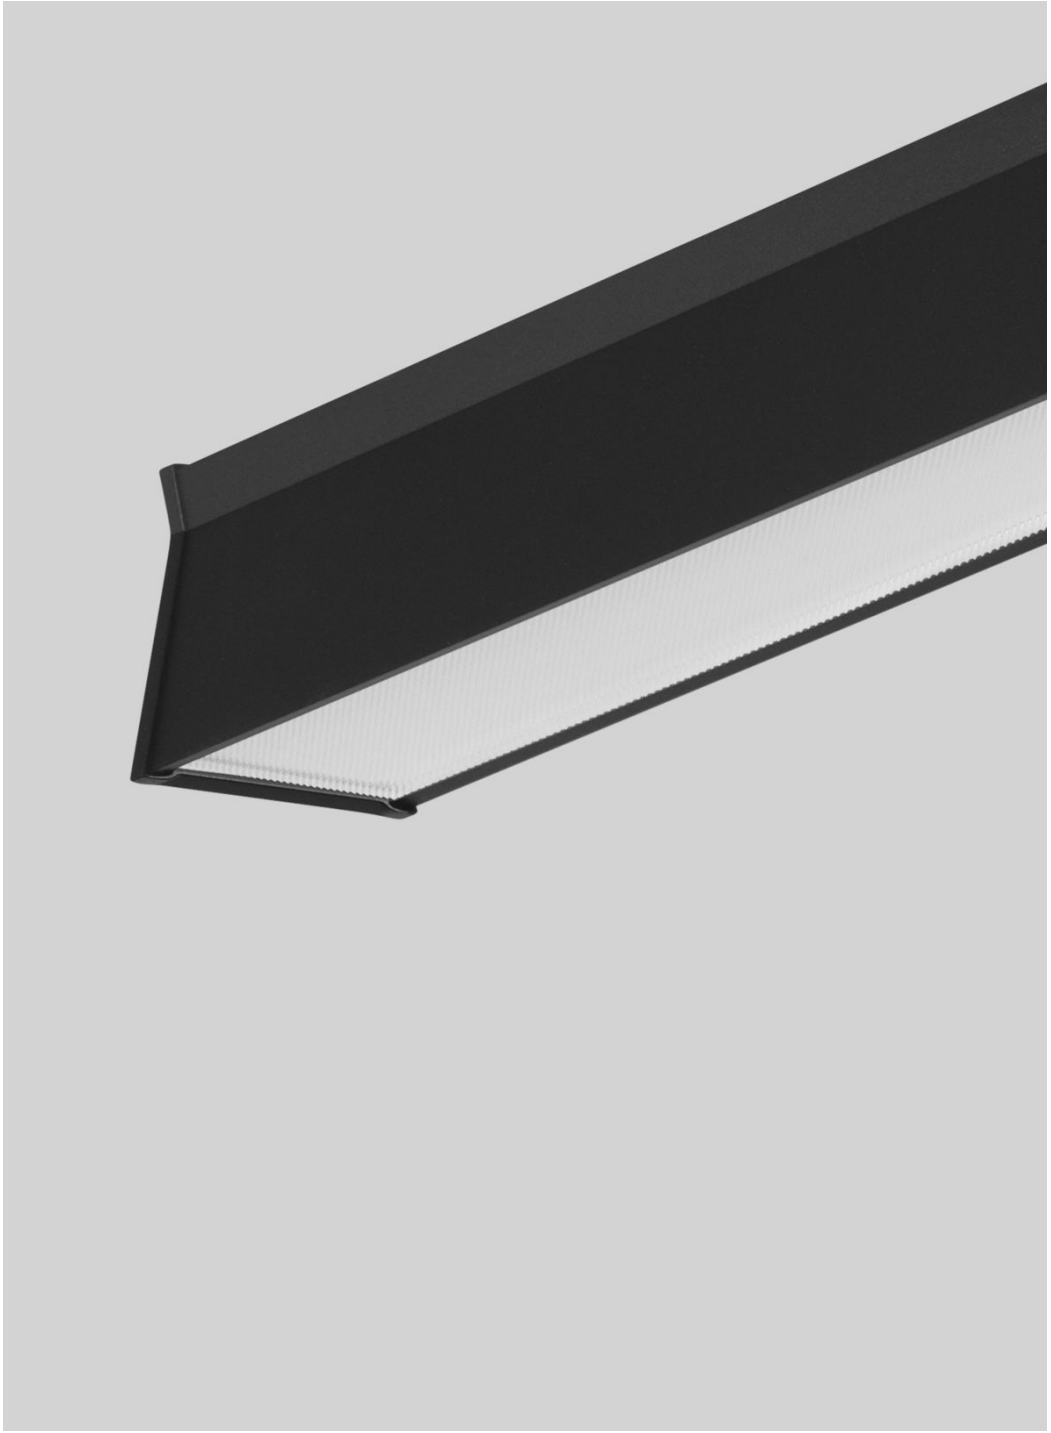




**Svart**
Ral 9005 G10

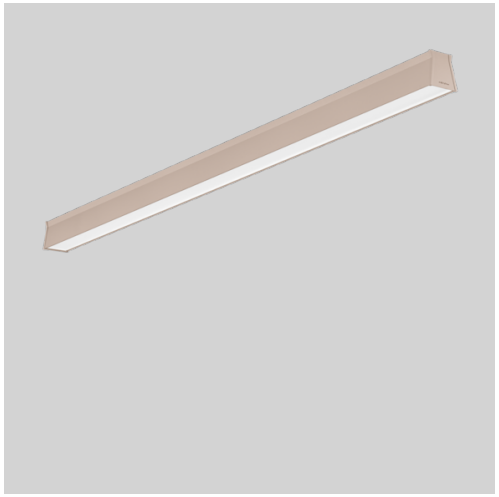

**Beige**
RAL 1019



**Vit**
NCS S 0500-N fine texture

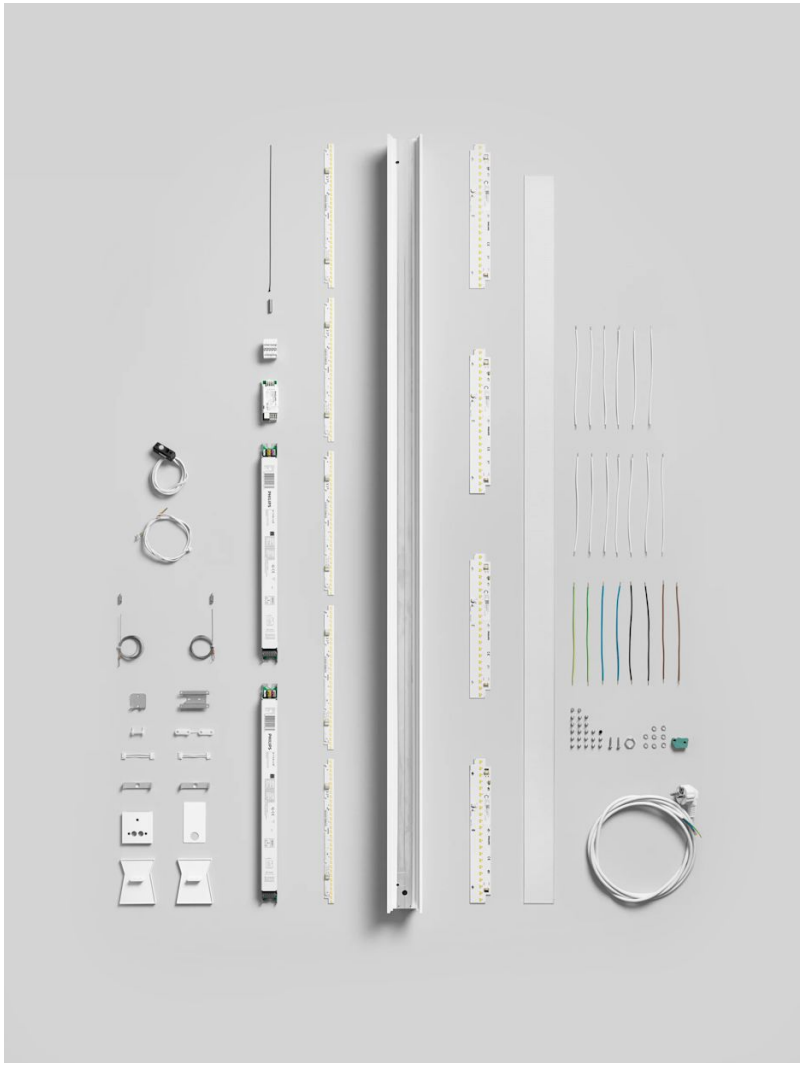

# Teknisk specifikation

| | |
|---|---|
| **Material** | Stomme i strängpressad aluminium med 75 % återvunnet post-consumer-material / konsumentavfall. 100 % återvunnet post-consumer-aluminium finns tillgängligt på begäran i större kvantiteter. Gavlar i pressgjuten zink. Microprismatiskt bländskydd i PMMA, Mikrolamell i post-consumer PP, Bikakeraster i PC. |
| **Installation** | Takprofil fästes i takstrukturen. Armaturens huvudprofil snäppes sedan fast i takprofilen. Viktigt att laser används vid montering för att få ett rakt system.<br><br>System: Startarmatur i systemet levereras med gavlar. Sista gavel i systemet fästes med magnet. Intern mekanisk sammanfogning mellan start och systemarmatur samt mellan systemarmaturer och gavlar ger ett rent estetiskt uttryck utan synliga skruvar. |
| **Anslutning** | Levereras med eller utan kabel alternativt med integrerad Global trac adapter. Kabel levereras i längder om 3, 4 eller 5 m, tillgänglig i två färger: vit eller svart. Singel armaturer levereras med halogenfri kabel 3G0,75 mm² eller 5G0,75 mm² (dim). System start levereras med halogenfri kabel 3G1,5 mm² eller 5G1,5 mm² (dim). Alternativ snabbkoppling till kabel såsom Wago, Ensto eller stickkontakt finns tillgänglig för val i konfiguratorn. Systemarmaturer levereras utan kabel, med snabbkoppling för elektrisk anslutning mellan systemarmaturer eller mellan systemarmatur och startarmatur.<br><br>Global trac adapter: Säkerställ kompatibilitet mellan Global trac GAC600 adapter och din installerade skena. |
| **Bländskydd** | Time kommer i sju olika alternativ av bländskydd som hjälper till att uppfylla de specifika kraven som finns i unika projekt. SEAMLESS - För långa lysande linjer som byggs i system finns bländskyddet Seamless. Detta bländskydd ger skarvfria lysande linjer. Notera att små skuggor kan förekomma precis i skarven mellan två systemarmaturer på grund av det ökade avståndet med LED i armaturen. Seamless bländskyddet köps till systemarmaturer som ett tillbehör på rulle. |
| **Styrning / Ljuskontroll** | Alla versioner av Time tak finns tillgängliga med DALI-2. För tunable White DT8 protokoll. Övriga styralternativ som finns som standard<br>- Organic Response (3-ledaranslutning)<br>- Organic Response Master (5-ledaranslutning)<br><br>För detaljerad information om de specifika styralternativen, se dokument Styrsystem under nedladdningar |
| **Ljuskälla** | Inklusive LED-ljuskälla.<br>Färgtemperatur 3000K eller 4000K.<br>Färgåtergivning CRI 80–90.<br>Livslängd: L100 100 000 timmar.<br>Tunable White 2700–5700K |
| **Drivdon** | Utrustad med DALI 2 drivdon som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus (Flimmer; PstLM ⊠ 1.0, Stroboskopeffekt; SVM ⊠ 0.4). Ljusreglering 1-100%. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad Constant Lumen Output (CLO). Drivern är anpassad för en livslängd på 100 000h med en sannolikhet för fel på mindre än 10 %. Möjlighet till ett `smart´ drivdon som samlar data kring energieffektivitet och prestanda finns även i samband med val av det intelligenta belysningsstyrningssystemet Organic Response. Val i konfigurator. |
| **Time Track** | Time track är en armatur utrustad med en Global Trac Pulse skena inkopplad på en fas. Tillgänglig i två storlekar (1130 & 2250) som start och system. De båda storlekarna har 94cm respektive 2m skena för montering av armaturer med track adapter. Styrning via DALI, vilket möjliggör individuell programmering av track-monterade armaturer med DALI don. Notera att balansen i systemet kan påverkas vid applicering av stora track monterade armaturer. Kulör på skena: Vit och beige armatur är utrustade med en vit trackskena. svart armatur är utrustad med en svart trackskena. |
| **Energiklass** | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass C eller D Ljuskälla med CRI och CT 830/840/940 - Klass C<br>Ljuskälla med CRI och CT 930 - Klass D |
| **EPD** | En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. EPD publiceras inom kort för denna nya generation av Time. |

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se