
ateljé Lyktan



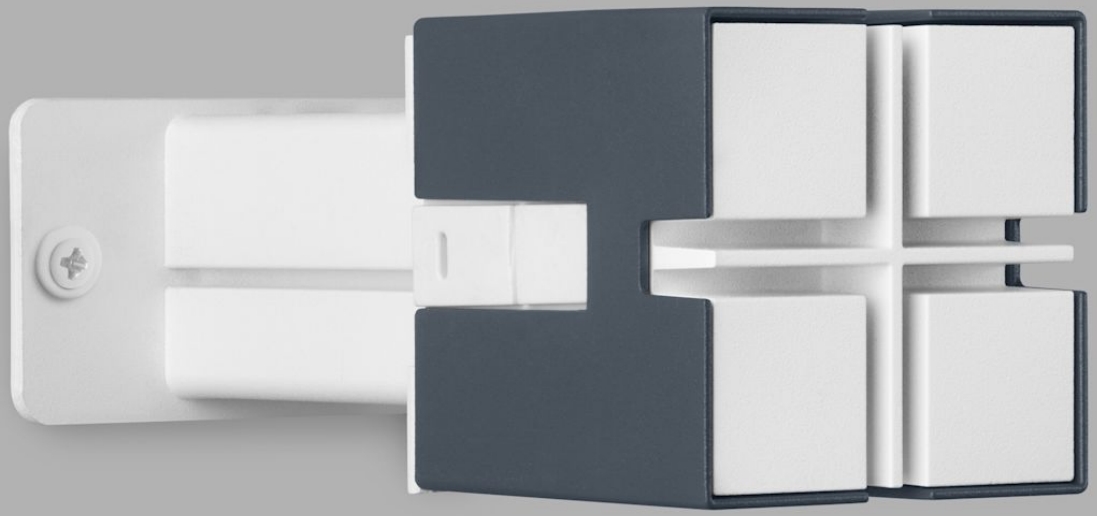



VAULT


Design av Fourmation

Användbart ljus i en karaktäristisk form


Vault är resultatet av våra erfarenheter av att designa interiöra miljöer. Belysningssystemet är utvecklat för att vara flexibelt och effektfullt. "Vi är inga ljusdesigners, men som inredningsdesigners kan vi se när det finns ett behov, eller en potentiell lucka i marknaden", säger John Foden från designbyrån Fourmation.

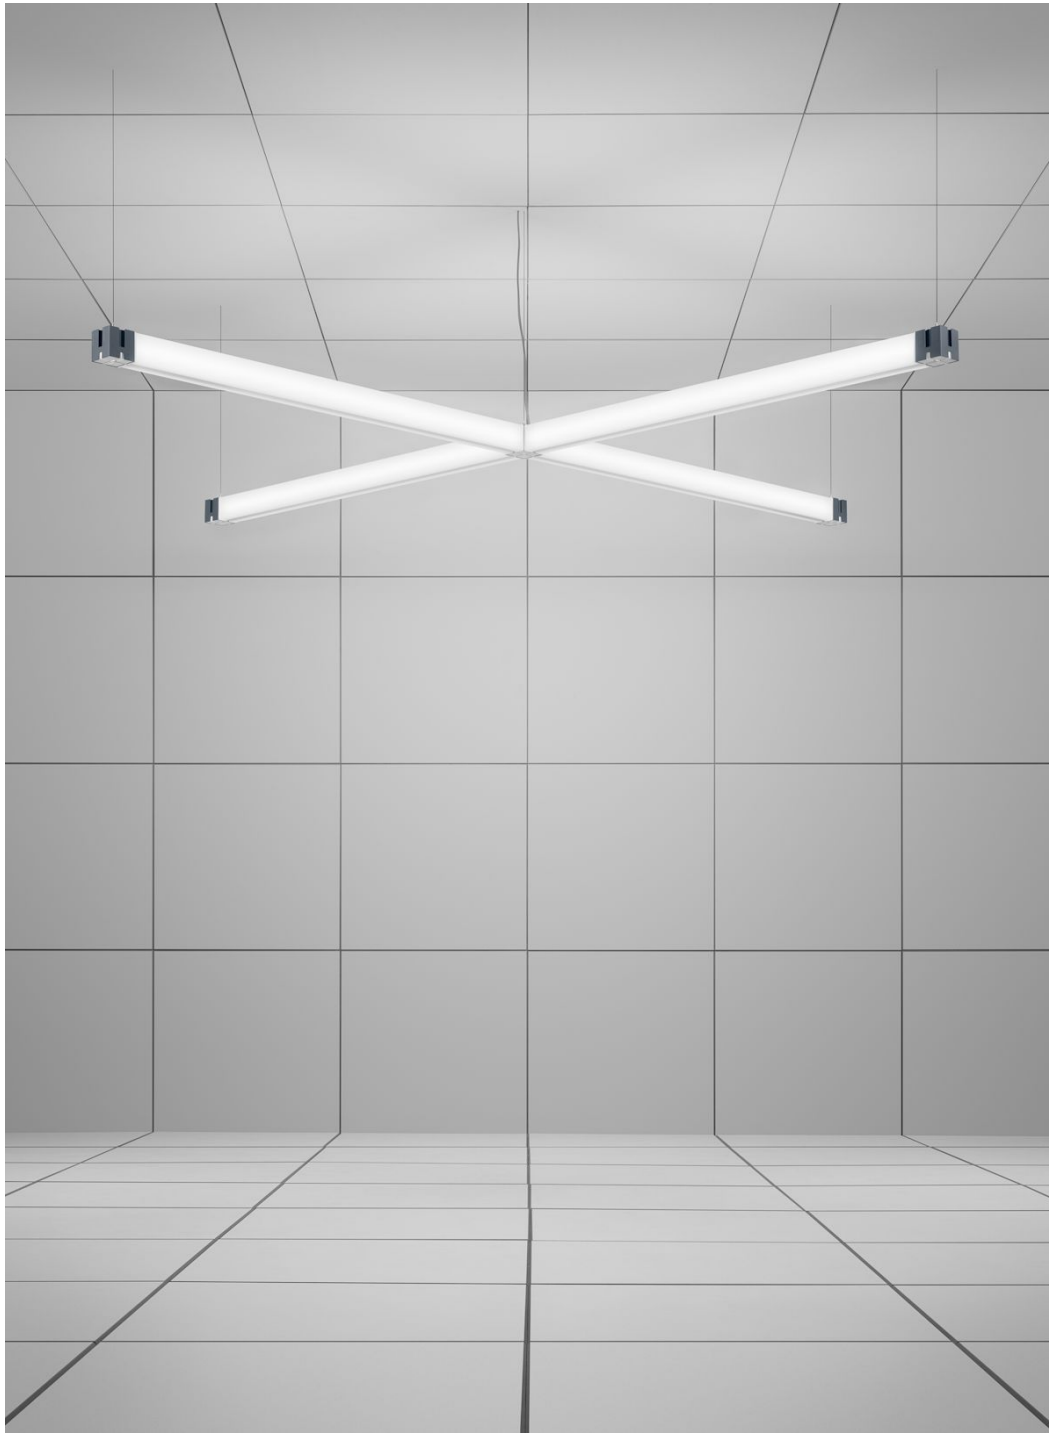

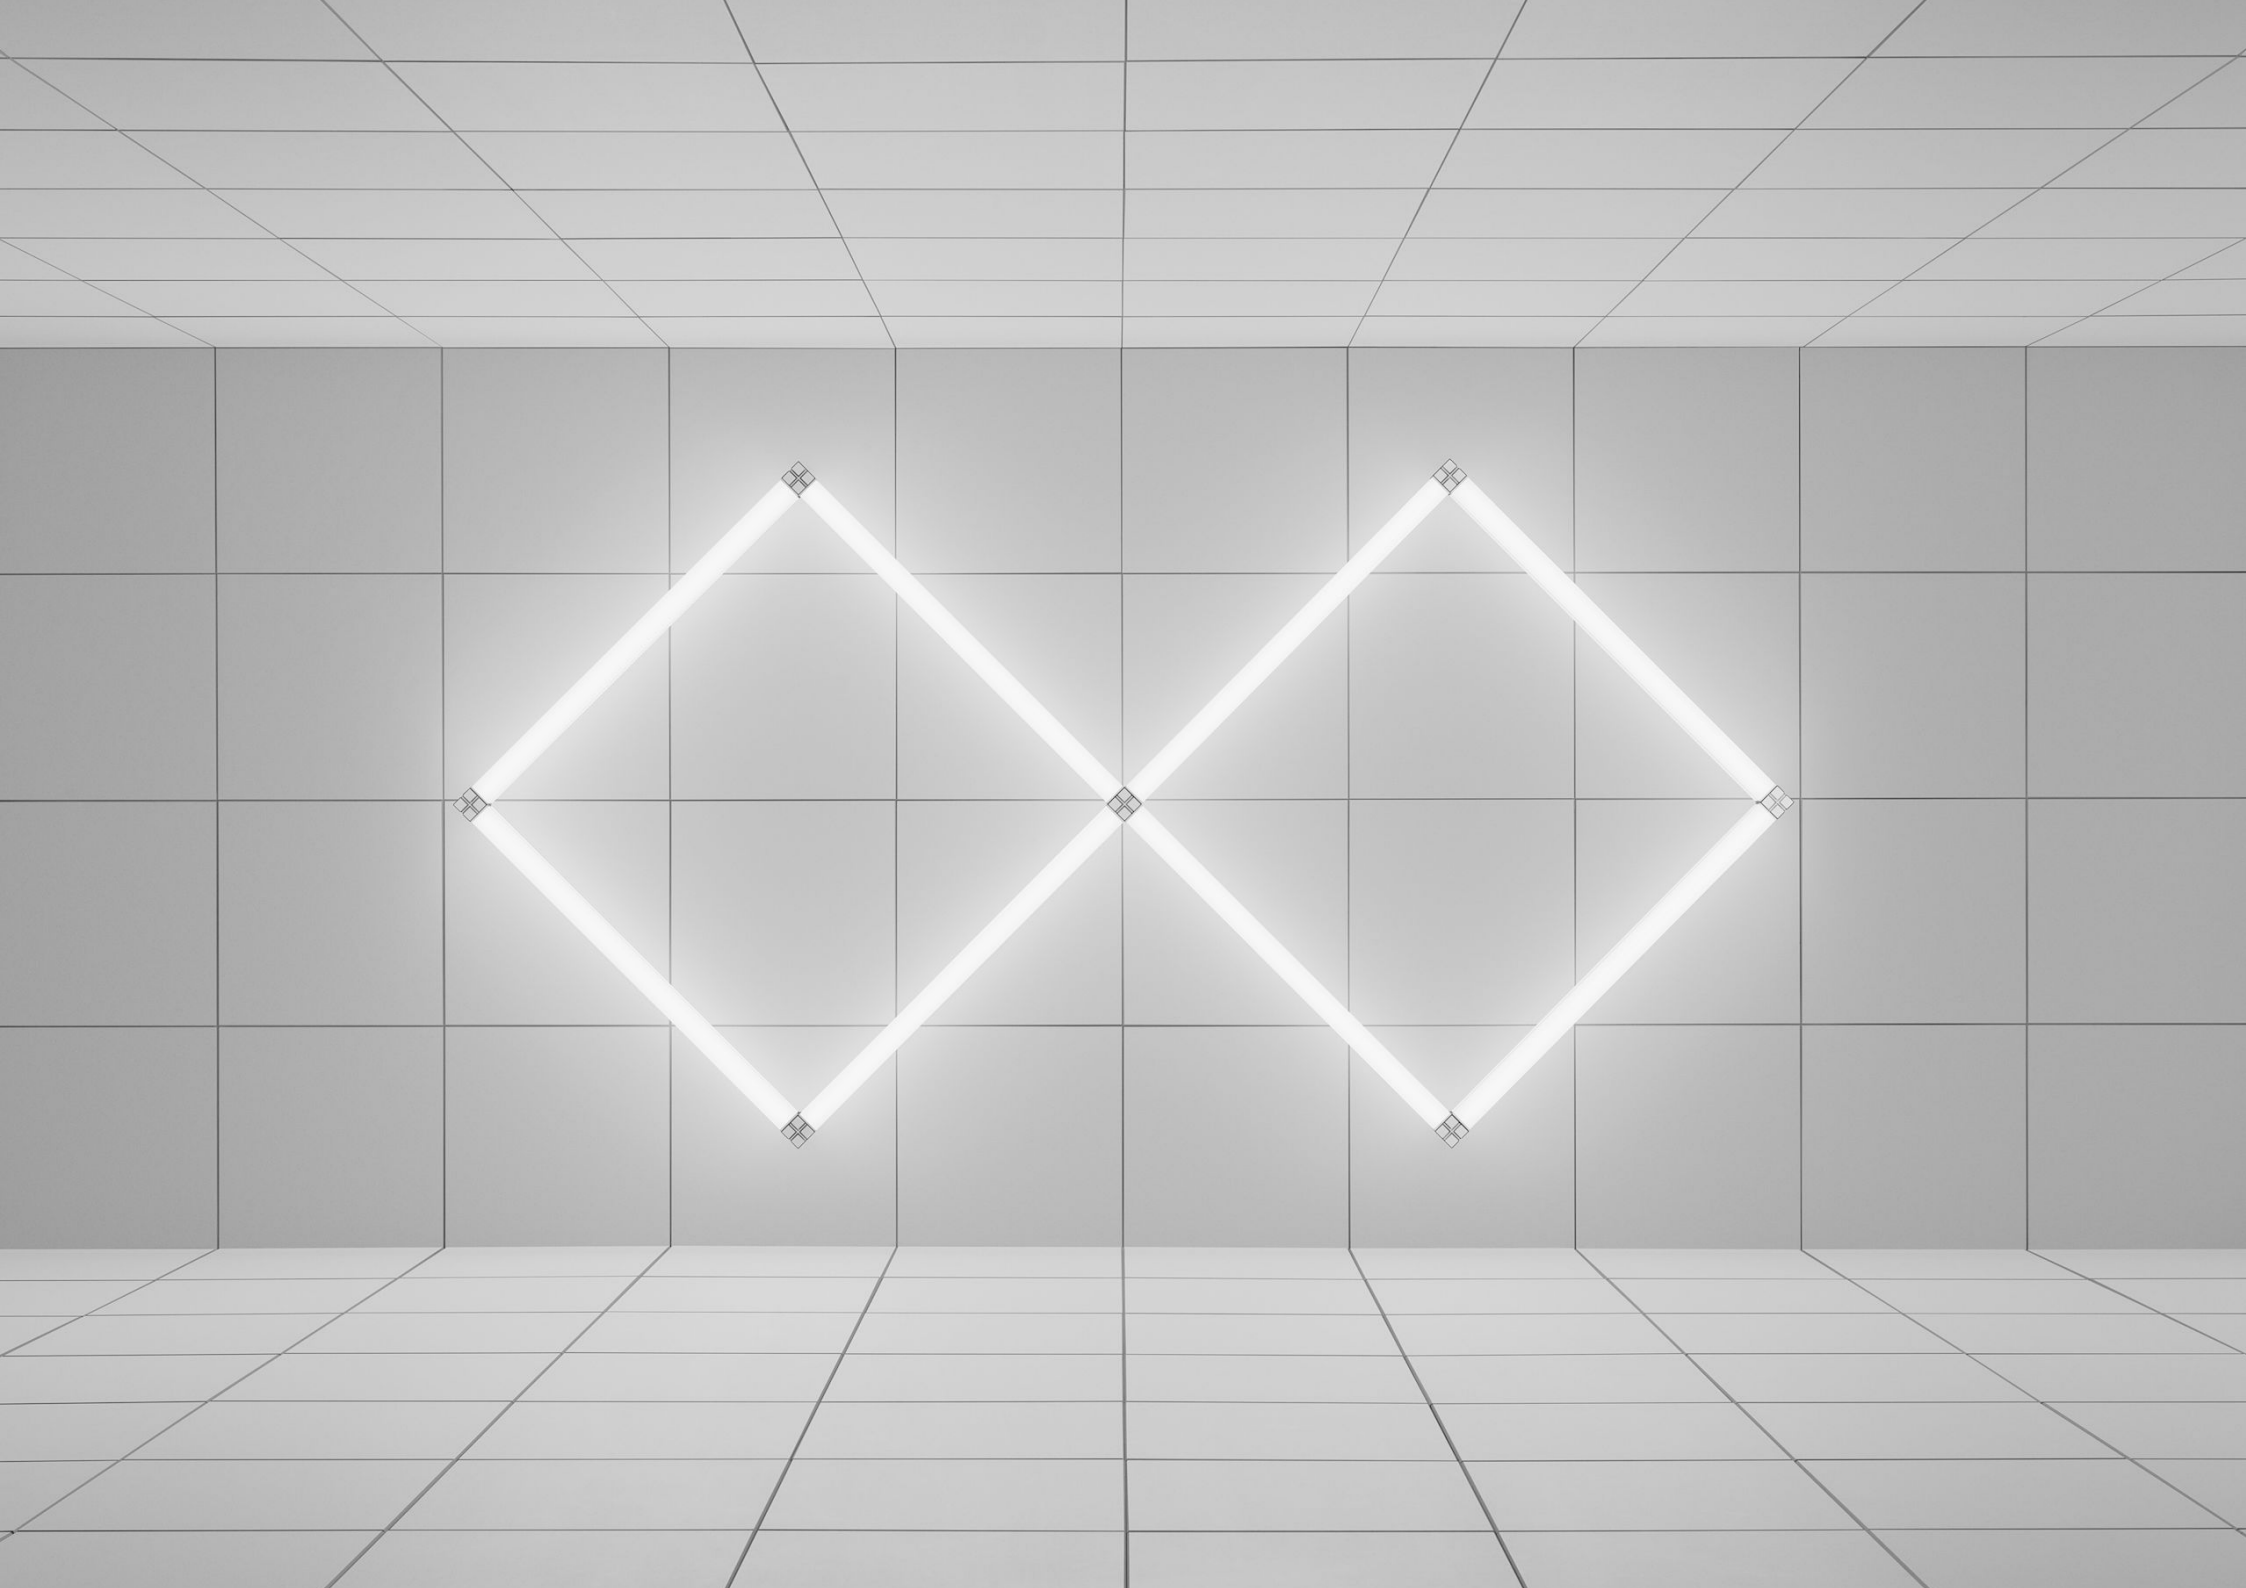

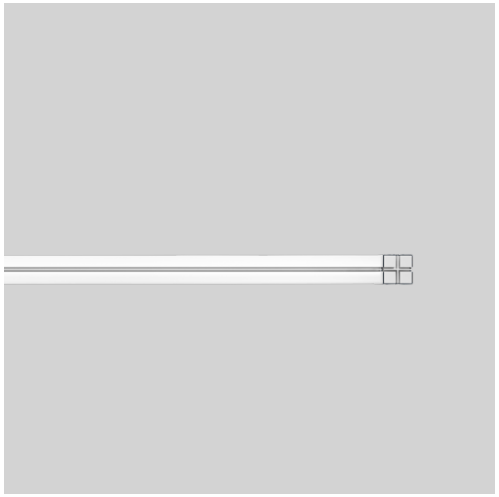

Grafitgrå
RAL 7024 fine texture

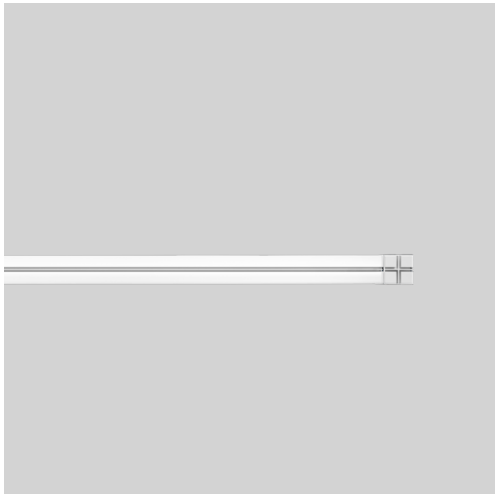

White
RAL 9016 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Stomme i strängpressad aluminium. Ljusöppning i opalt akrylglas. Kopplingspunkter i helgjuten metall. Väggfäste i aluminium.
Montering	Vault singel- och systemarmaturer består av två olika typer av komponenter: blocks (väggmonterade kopplingspunkter) samt light bars (ljuselement). Från varje power block kan upp till fyra light bars anslutas horisontellt. Varje power block kan mata 6,2 m light bar. Väggfästet monteras med två skruvar. Kabelgenomföring möjlig bakåt samt åt sidorna. För installation i mer utsatt miljö finns säkerhetsbygel att beställa som tillbehör för extra fixering av ljuselementen.
Anslutning	Varje Power block levereras med 1,8 m vit kabel 5G0,75mm2. Driverbox finns som tillbehör för utanpåliggande installation.
Bländskydd	Opalt akrylglas.
Ljusspridning	Symmetrisk rundstrålande. Profilen kan monteras i två olika riktningar, huvudriktning på ljuset kan vara upp och ner alternativt ljus åt sidorna.
Driver	Utrustad med 24V DALI-driver. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 50 000h.
Block	Det finns tre typer av blocks som alla levereras med väggfäste som fästs i väggen. Power block: levereras med extern driver. Link block: möjliggör elektrisk vidarekoppling. Block: har endast mekanisk anslutning.
Light bars	Det finns 2 typer av light bars. Light bar: möjliggör elektrisk vidarekoppling. Light bar End: har endast mekanisk anslutning på ena sidan.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E
Vault akustik	För kvadrater av 1144 mm light bars är installation av 1200x1200 akustikplatta på baksidan av armaturerna möjlig. Akustikplattan placeras bakom light bars som installeras med ljuset riktat åt sidorna. Plattan fixeras med hjälp av en vitlackerad sarg alternativt clips om flera plattor angränsar till varandra och vilar på avlastningsbrickor som fäst på väggfästet. Se "Beställningsmanual" för mer information. Sarg, clips, avlastningsbricka och akustikplatta erbjuds som tillbehör.
Mätning ljudabsorbering	Klicka här för att öppna Ecophons hemsida

atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se