atelje Lyktan



WORKER RUND

Design av Joel Karlsson

Användbart ljus i en karaktäristisk form

"Worker vill man nog placera i facket för arketypiska former". Det säger formgivaren Joel Karlsson på Krook & Tjäder Design, som med pendelarmaturen Worker lyckats med den stora utmaningen att kombinera användbart ljus med en karaktäristisk form.

Joel menar att den hemlika stilen i många aktivitetsbaserade kontor ofta saknar effektivt ljus att jobba i.







Pudergrön
NCS S 6010-G70Y fine texture



Puderblå
NCS S 6020-B fine texture



Puderrosa
NCS S 1515-R fine texture




Grå
NCS S 5502-Y fine texture



Svart
RAL 9005 fine texture



Vit
NCS S 0500-N fine texture

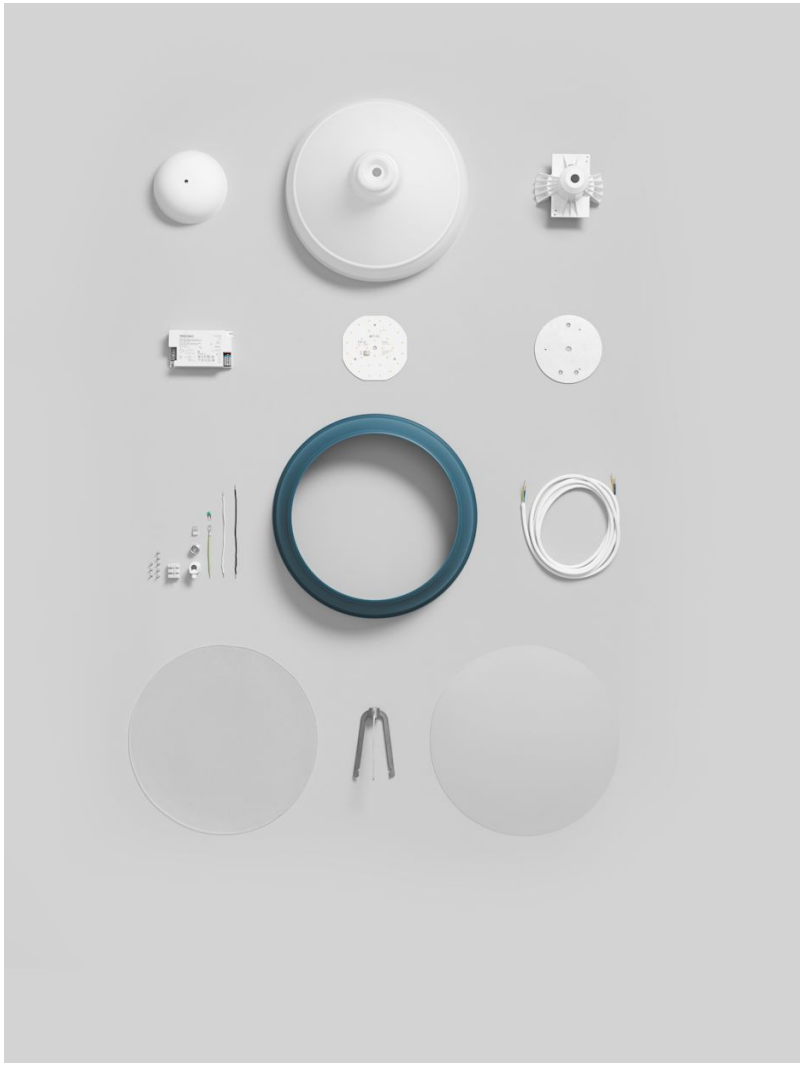

Teknisk specifikation

Material	Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m textilkabel med bärande vajer och CableCup takkopp i flexibel silikon för enkel installation. Worker i svart utförande levereras med svart textilkabel. Övriga kulörer levereras med vit textilkabel.
Anslutning	Takkopp med plint 3x2,5 mm² alternativt 5x2,5 mm² för dimbar version.
Bländskydd	Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optiskt film från BrightView. Worker med opalt bländskydd kan levereras med upp till 4700 lm via prgrammering av drivdon.
Ljuskälla	Worker 400: Armaturen levereras med LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM.Livslängd: L80B50 50 000h. Worker 600: Armaturen levereras med LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg 3000K alternativt 4000K Färgåtergivning CRI 80 alterntivt CRI 90. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass Worker 400 Ljuskälla med CRI och CT 830/840 - Klass C Worker 600 Ljuskälla med CRI och CT 830/930/940 - Klass F Ljuskälla med CRI och CT 840 - Klass E
Driver.	Dali / Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp (fasimpuls). Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till corridor mode. Ljusregleras med amplitudviddsmodulering som skapar ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. Livslängd drivber 100 000h. Worker levereras som standard med förprogrammerad Constant Lumen Output (se ´CLO Information´ under nedladladdningar för mer information).
Vikt	Ø400: 5,0 kg Ø600: 9,0 kg





atelje Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 (0)44 28 98 10
E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se