

ateljé lyktan



OGLE

Design av Form Us With Love

Riktbar spotlight med eget uttryck


2009 skapade designstudion Form Us With Love armaturen Ogle. Behovet av en lättplacerad mindre spotlight där ljuset riktas med enkel teknik var stort men saknades på marknaden. "Vi ville ha en armatur som fungerar både som singel och i grupp".







● **Svart**
Ral 9005 G10

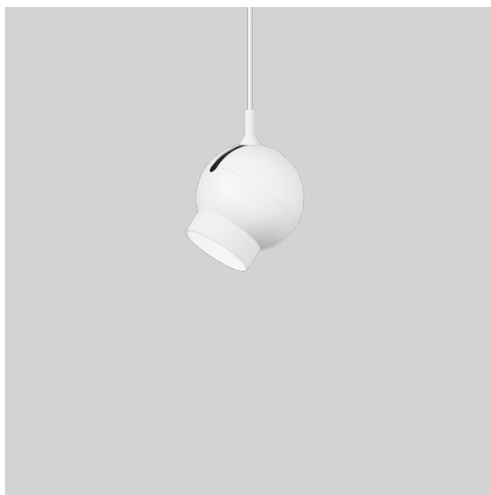

○ **Vit**
Ral 9016 G10 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning	COB: Takkopp med plint 5x2,5 mm ² för fast installation. Armaturen är Klass I. GU10: Takkopp med plint 2x2,5 mm ² . Armaturen är Klass II.
Ljuskälla	COB: Chip on board LED white, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-socket är dimbar och kan köpas till.
Energiklassificering	Artikel 209772 och 209773 innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Ljusspridning	COB: Direkt 36°. GU10: Se rekommenderad ljuskälla.
Driver	COB-variant är utrustad med Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Övrigt	Generation 2.
EPD	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se