


# ateljé Lyktan

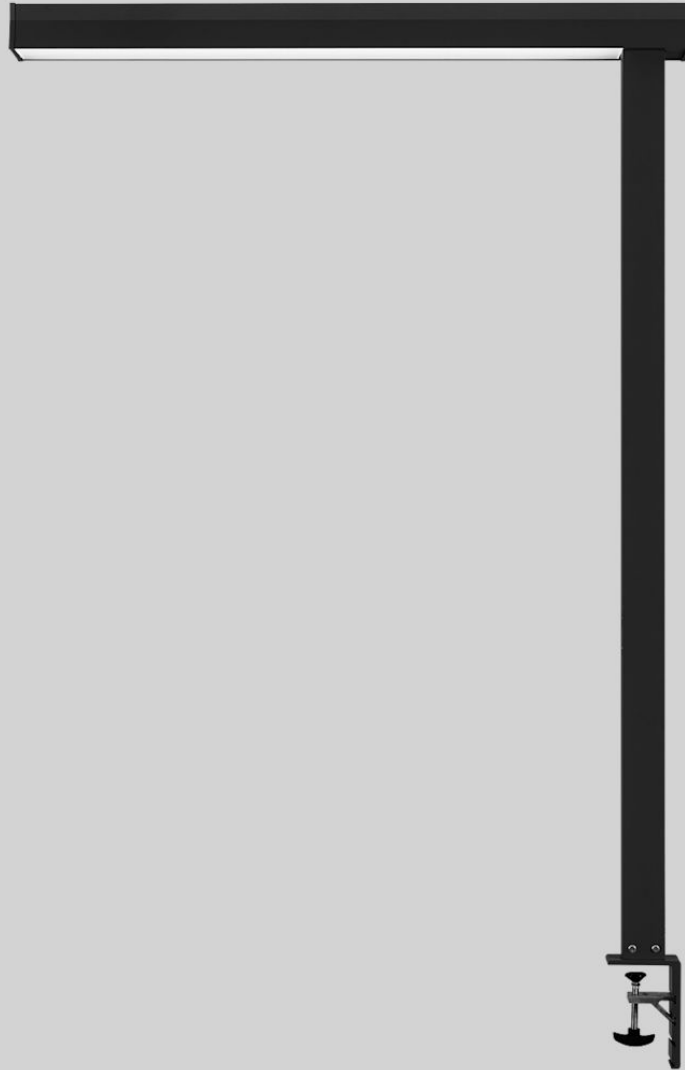

**TIME**


Design av Bengt Källgren

## Time - en tidlös armaturfamilj


I över 20 år har Time varit en av ateljé Lyktans mest mångsidiga armaturserier, utvecklad för att möta dagens krav på flexibilitet, visuell komfort och teknisk precision.

Time bygger vidare på Bengt Källgrens ursprungliga idé om god funktion i en enkel och självklar form. Med fler valmöjligheter, större modularitet och ett tydligare systemtänk blir serien enklare att anpassa efter olika rum, behov och projektförutsättningar.

En vidareutvecklad klassiker, skapad för att ge rätt ljus på rätt plats. Med stark prestanda, genomtänkta detaljer och ett formspråk som håller över tid.

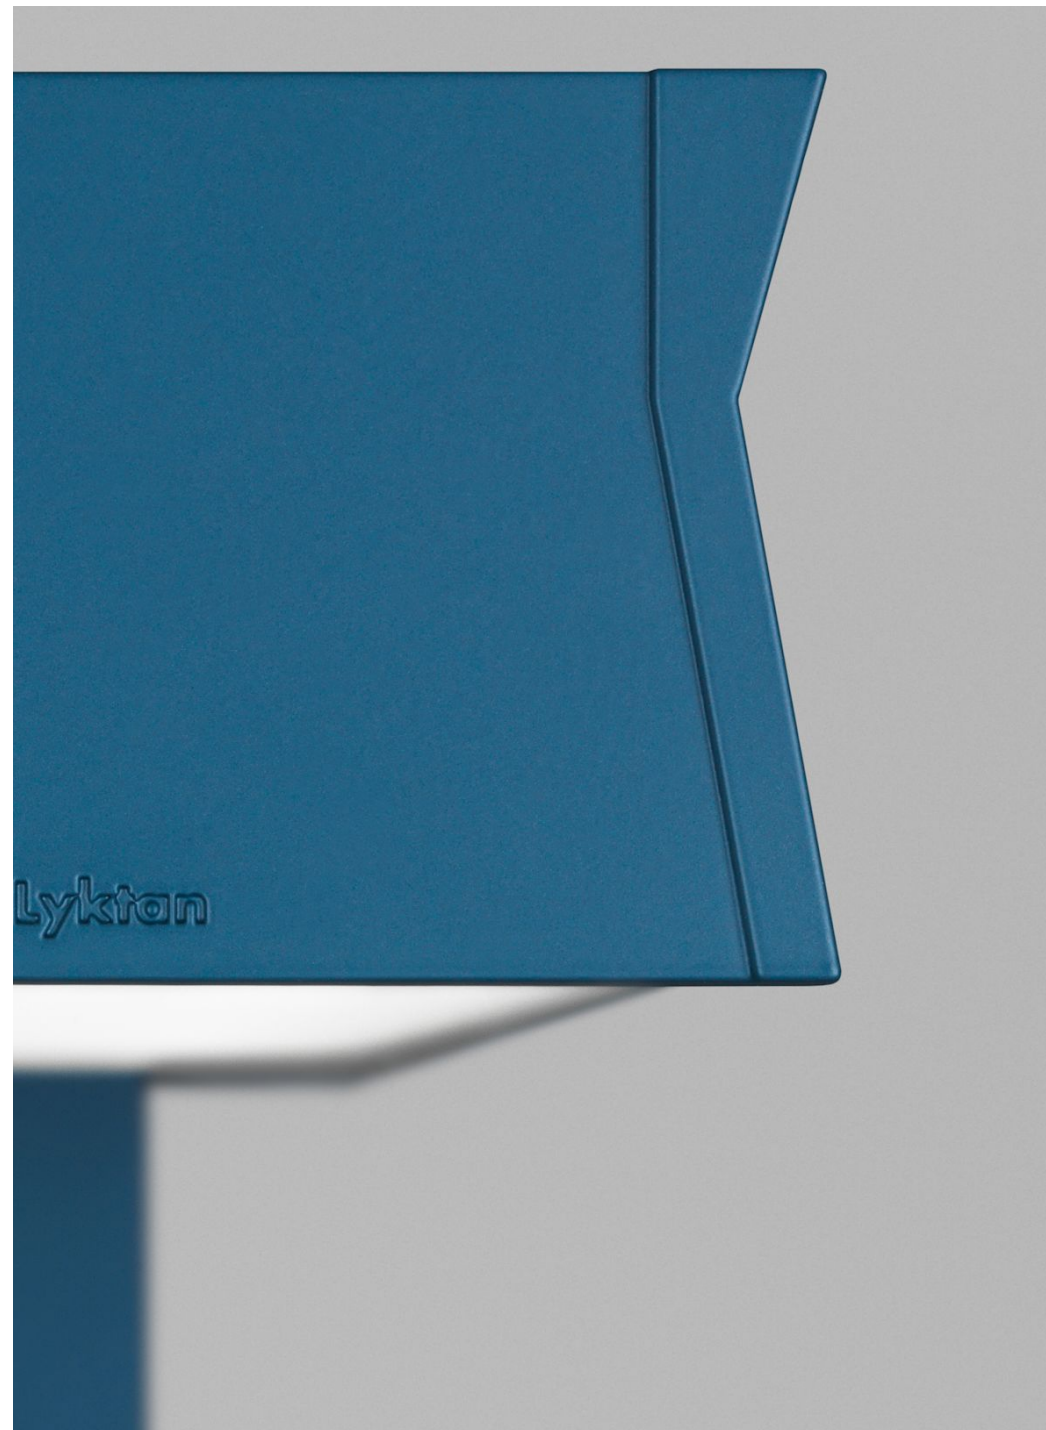



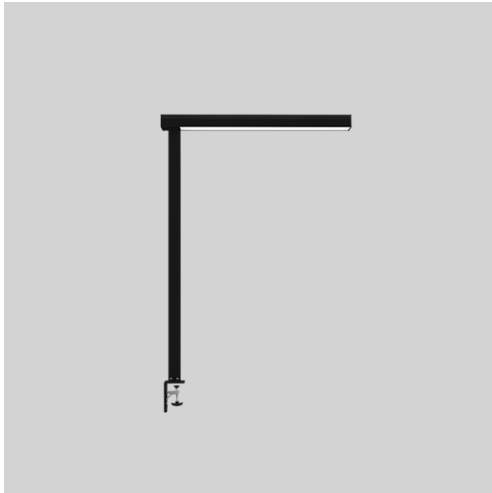


**Svart**

RAL 9005 fine texture



**Vit**

RAL 9010 / NCS S 0502-Y fine  
texture

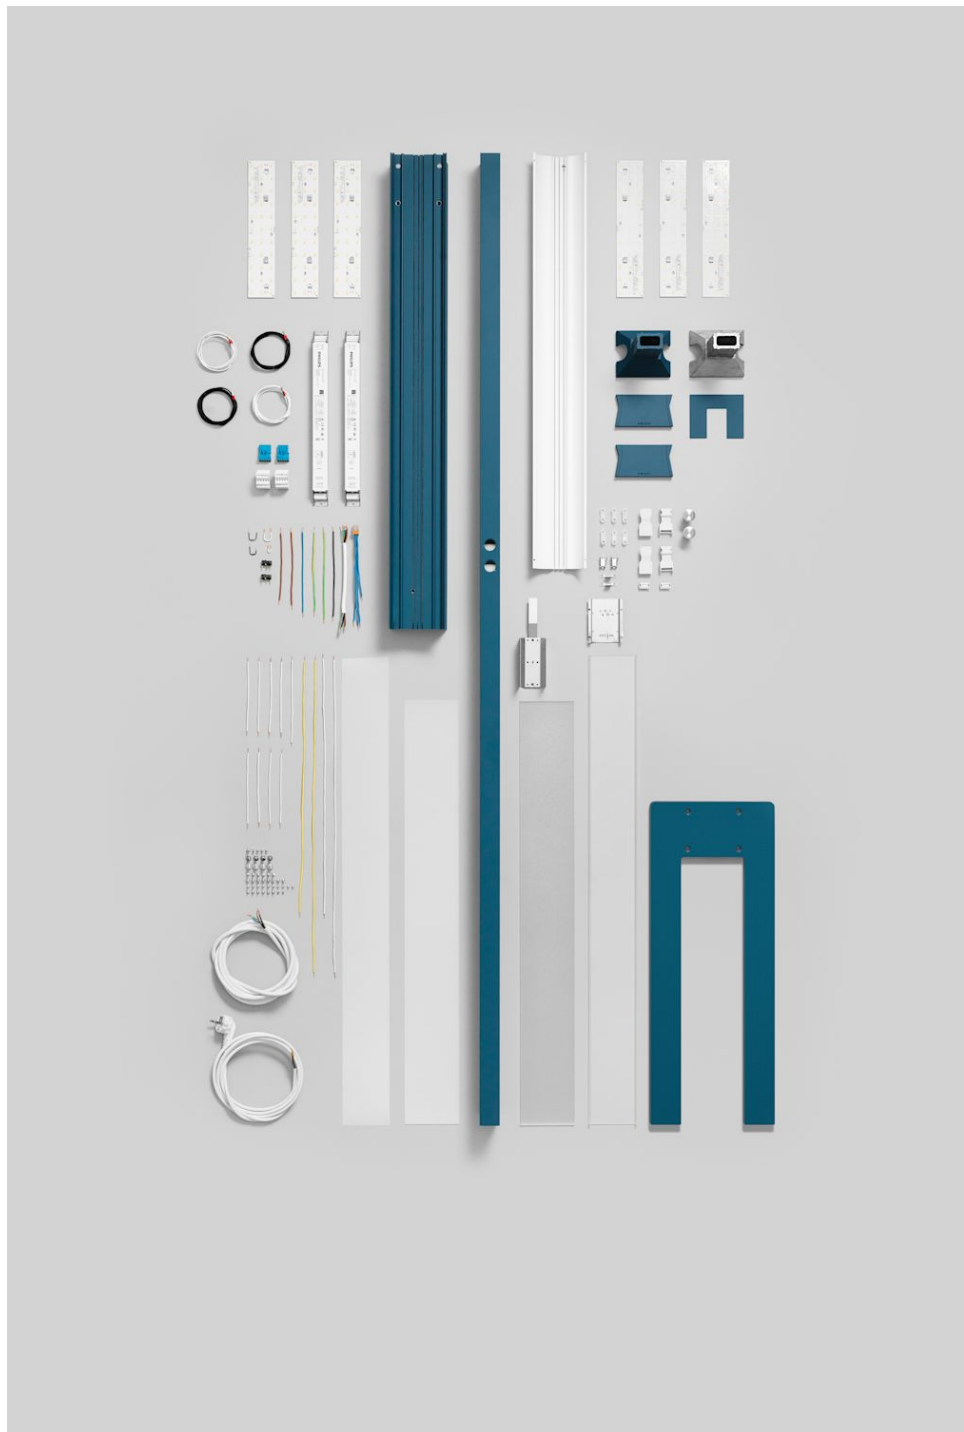

## Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall.
<b>Montering</b>	Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
<b>Anslutning</b>	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
<b>Bländskydd</b>	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
<b>Ljusedistribution</b>	Armatyren kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd: L80B10 65 000h.  Armatyren med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
<b>Driver</b>	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armatyren med upp- och nedljus är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser och armatur med endast nedljus är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
<b>Styrning</b>	Armatyren med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatyren med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatyren med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armatyren levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatyren med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
<b>Övrigt</b>	Svart och grå kulör fås på förfrågan utan pristillägg.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D



# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)